

1 |

安裝

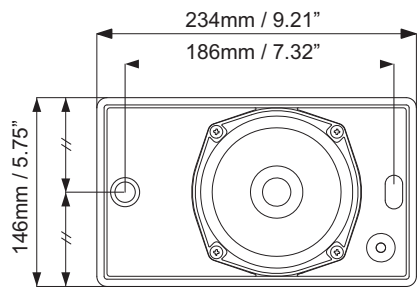


圖 1:

2 |

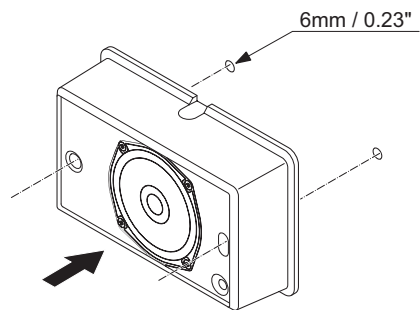


圖 2:

3 |

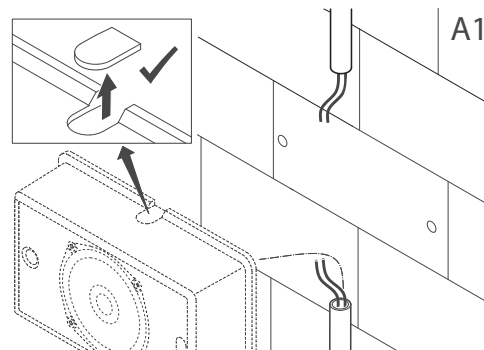


圖 3:

4 |

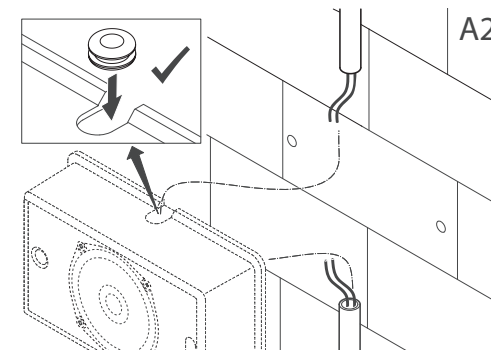


圖 4:

5 |

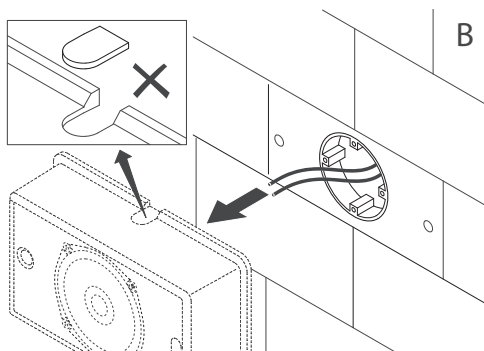


圖 5:

6 |

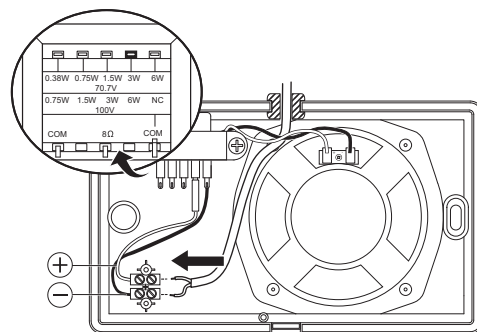


圖 6:

7 |

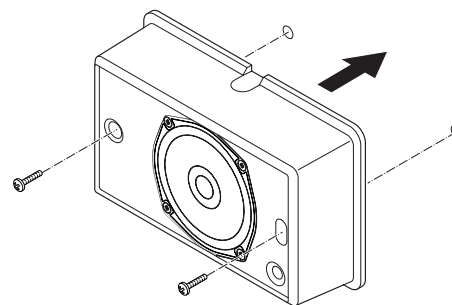


圖 7:

8 |

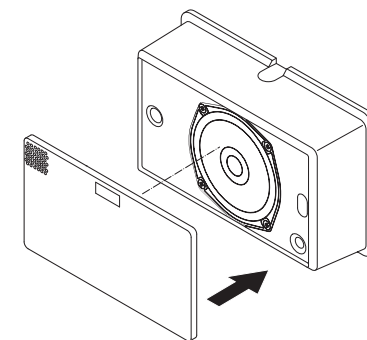


圖 8:

電路圖

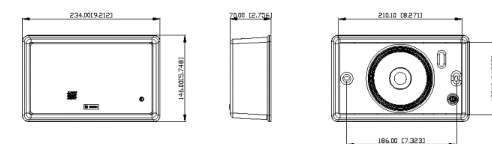


圖 9: 尺寸 (公釐/吋)

LB7-UC06E

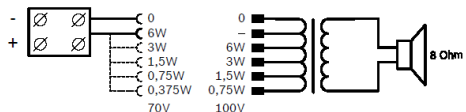


圖 10: 電路圖

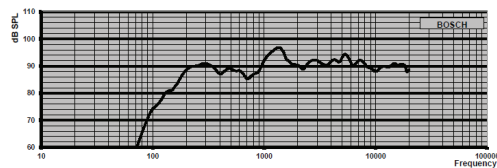


圖 11: 頻率響應

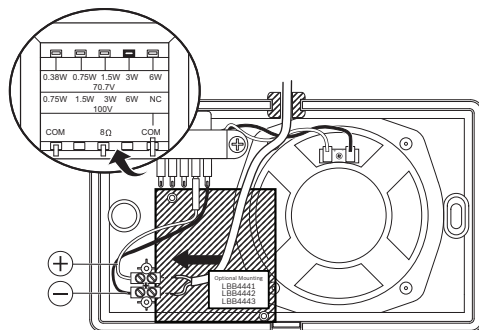


圖 12: 選購的 EOL 板

技術資料

電氣*

額定功率 (PHC)	6W
------------	----

變壓器分接頭	70V : 6W、3W、1.5W、0.75W 100V : 6W、3W、1.5W、0.75W
聲壓級 6 W/1 W (1 kHz , 1 公尺)	102 dB / 94 dB
聲壓級 6 W/1 W (1 kHz , 4 公尺)	89 dB / 81 dB
頻率響應 (-10 dB)	160 Hz 至 20 kHz
1 kHz / 4 kHz (-6 dB) 的開啟角度	180° / 90° (水平) 180° / 98° (垂直)

LB7-UC06E ABS 6W



zh-TW 安裝說明

額定電壓	70/100 V
額定阻抗	835/1667 歐姆 @ 6W 1667/3333 歐姆 @ 3W 3333/6667 歐姆 @ 1.5W 6667/13333 歐姆 @ 0.75W 13333 歐姆 @ 0.375W (只有 70V)
接頭	1 個 2 極 ABS 螺絲接線端子台
可接受的線規	0.5 至 4 平方公釐

* 根據 IEC 60268-5 的技術效能資料

機械

尺寸 (高 x 寬 x 深)	146 x 234 x 70 公釐
重量	1.08 公斤
顏色	白色 (RAL 9003)

環境

操作溫度	-10°C 至 +55°C (14°F 至 +131°F)
------	-------------------------------

儲存與運輸溫度	-40 °C 至 +70 °C (-40 °F 至 +158 °F)
相對濕度	< 95%

注意：

- 此規格資料是在消聲室的自由音場中測量所得
- 參考軸垂直於正面網罩的中心點
- 參考面垂直於參考軸的中央
- 水平面垂直於參考面的中央

 1438
Bosch Security Systems BV Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, the Netherlands 18 1438-CPR-0591
EN 54-24:2008 Loudspeaker for voice alarm systems for fire detection and fire alarm systems for buildings Cabinet Loudspeaker 6 W LB7-UC06E Type A DoP: DECL DoP EUR EN54-24 LB7-UC06E-ABS