

# LBB 1995/00, Plena-äänievakuointijärjestelmän palomieskeskus

www.boschsecurity.fi



**BOSCH**  
Invented for life



- ▶ Plena-äänievakuointijärjestelmä-äänievakuointijärjestelmän etäohjaus
- ▶ EN 54-16 -sertifioitu
- ▶ Hätämikrofoni
- ▶ Hälytystila- ja vikamerkkivalot
- ▶ Hälytyksen seurantakaiutin

Plena-äänievakuointijärjestelmä -äänievakuointijärjestelmän etäohjauskeskusten avulla järjestelmää voidaan ohjata yhdestä tai kahdesta etäkeskuksesta. Saatavana on viisi eri mallia:

- Palomieskeskus, jossa on suurikokoiset valaistut säätimet ja yhteiskutsutoiminto
- Etäohjausyksikkö, joka kaksinkertaistaa Plena-äänievakuointijärjestelmä -äänievakuointijärjestelmän ohjaimen etupaneelin
- Etäohjauksen laajennus, joka kaksinkertaistaa reitittimen etupaneelin
- Pääetäohjaussarja
- Etäohjauksen laajennussarja

Sarjat sopivat toiminnallisesti yhteen etäohjausyksikön ja etäohjauksen laajennuksen kanssa. Niissä on etupaneelissa liittimet säädinten ja merkkivalojen sijasta.

## Perustoiminnot

Palomieskeskus LBB 1995/00 on etäohjausyksikkö, jossa on erityispainikkeet ja ilmaisimet palomiehille. Se ei sisällä vyöhykkeen valintaa, kuten normaali etäohjausyksikkö, vaan siinä on suurikokoiset taustavalaistut painikkeet.

Voit siirtyä hätätilaan tai tunnistaa sen, ja tunnistaa ja nollata vikatilan. Voit myös käynnistää hätä- tai varoitusviestejä tai tehdä suoria soittoja.


Merkkivalomittari näyttää järjestelmässä käynnissä olevat puhelut ja niiden tason. Vikamerkkivalot näyttävät tarkkaa tietoa järjestelmässä olevista vioista. Laite kytketään Plena-äänievakuointijärjestelmä-äänievakuointijärjestelmään suojatulla CAT-5-vakiokaapelilla ja RJ45-liittimillä. Mukana toimitettavilla telinekiinnikkeillä yksikkö voidaan asentaa myös seinälle siten, että sen takana on tilaa kaapeleille, tai vaakasuoralle pinnalle yksikön ylä- tai alapuolelle.

## Hyväksynät

Turvallisuus	EN 60065 -standardin mukainen
Immuneettii	EN 50130-4 -standardin mukainen
Emissio	EN 55103-1 -standardin mukainen
Hätätilanteet	EN 54-16 -standardin mukainen

Alue	Sertifiointi
Eurooppa	CE
	CPD
	CPD
Puola	CNBOP

## Suunnittelu

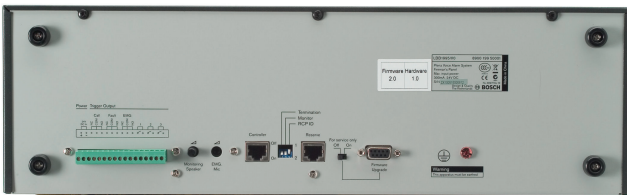

LBB 1995/00, näkymä takaa

## Sisältää osat

Määrä	Osat
1	LBB 1995/00 -palomieskeskus
1	Sarja 19 tuuman kiinnityspidikkeitä
1	Hätämikrofoni ja kaapeli
1	Hätämikrofonin kiinnityслиitin
1	1 m:n CAT-5-kaapeli

## Tekniset tiedot

### Sähköominaisuudet\*

Virtalähde	
Jännite	24 VDC, +20 % / -10 %
Normaali virta	100 mA
Enimmäisvirta (merkkivalotesti)	250 mA
Päärelekoskettimet	30 V, 1 A
Hätärelekoskettimet	30 V, 1 A

\* Tekniset suorituskykytiedot standardin IEC 60268-3 mukaisesti

### Mekaaniset tiedot

Mitat	134 x 430 x 90 mm
-------	-------------------

	(19 tuumaa leveä, 3 U korkea)
Paino	Noin 3 kg
Kiinnitys	19 tuuman telineeseen tai seinälle
Väri	Harmaa

### Käyttöympäristön tiedot

Käyttölämpötila	-10...+55 °C
Säilytyslämpötila	-40...+70 °C
Suhteellinen kosteus	<95 %

### Tilaustiedot

#### LBB 1995/00, Plena-äänievakuointijärjestelmän palomieskeskus

Äänievakuointijärjestelmän palomieskeskus, kaikille vyöhykkeille äänen välittävä mikrofoniilla varustettu EVAC-etäohjaus.

Tilausnumero **LBB1995/00**

#### Laitteiston lisävarusteet

##### PLN-VASLB-NL Plena VAS -tarrat, hollanti (10 kpl)

Etupaneelin tarrat (10 kpl), hollanti.

Tilausnumero **PLN-VASLB-NL**

##### PLN-VASLB-DE Plena VAS -tarrat, saksa (10 kpl)

Etupaneelin tarrat (10 kpl), saksa.

Tilausnumero **PLN-VASLB-DE**

##### PLN-VASLB-FR Plena VAS -tarrat, ranska (10 kpl)

Etupaneelin tarrat (10 kpl), ranska.

Tilausnumero **PLN-VASLB-FR**

##### PLN-VASLB-SE Plena VAS -tarrat, ruotsi (10 kpl)

Etupaneelin tarrat (10 kpl), ruotsi.

Tilausnumero **PLN-VASLB-SE**

##### PLN-VASLB-PL Plena VAS -tarrat, puola (10 kpl)

Etupaneelin tarrat (10 kpl), puola.

Tilausnumero **PLN-VASLB-PL**

**Edustaja:**

**Finland:**

Robert Bosch Oy  
Security Systems Division  
Ansatie 6 a C  
01740 Vantaa  
Phone: +358 9 43599  
Fax: +358 9 435 99333  
fi.securitysystems@fi.bosch.com  
www.boschsecurity.fi