

LBB 4430/00 Temel Çağrı İstasyonu

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- ▶ Yedekli ağ bağlantısı
- ▶ Güç 'AÇIK' göstergesi
- ▶ Durum/arıza göstergeleri
- ▶ Hedef öncelik seviyesinin bekleyen anonsun öncelik seviyesinden yüksek olduğunun gösterilmesi
- ▶ Mikrofon kapsülü denetimi

Temel çağrı istasyonu, önceden atanmış herhangi bir bölgeye manuel veya önceden kaydedilmiş anons yapabilir. Temel çağrı istasyonunda, esnek gövdeli bir mikrofon, bir bas konuş düğmesi, bir hoparlör ve bir kulaklık soketi bulunur.

LBB 4430/00, her biri programlanabilir sekiz tuşa sahip 16'ya kadar tuş takımıyla (LBB 4432/00 veya LBB 4434/00) genişletilebilir. Sayısal tuş takımıyla (PRS-CSNKP) genişletme de mümkündür.

Fonksiyonlar

Çağrı istasyonunda, eğik boyun üzerinde mükemmel konuşma anlaşılabilirliği özelliğine sahip, kardioit, denetimli bir mikrofon bulunur. Bir sınırlayıcı ve bir konuşma filtresi, anlaşılabilirliği artırır ve sesin kesilmesini önler. İzleme hoparlörü ve kulaklık için ses seviyesi kontrolü bulunmaktadır. Bir sesli uyarı veya önceden kaydedilmiş bir mesajı çaldığında, çağrı istasyonu hoparlörünü etkinleştirir. Bir kulaklık bağlandığında, mikrofon ve hoparlörün yerine geçer. Çağrı istasyonu DSP özelliğine sahiptir ve analog ve dijital ses arasında dönüştürme yapar. Ses işleme; hassasiyet ayarı, sınırlama ve parametrik eşitleme içerebilir.

İstasyona, seri iletişim bağlantısı ile 16 adede kadar çağrı istasyonu tuş takımı bağlanabilir. İstasyon, tuş takımına güç sağlar. Çağrı istasyonuna 224 adede kadar öncelik atanabilir. Tüm yapılandırma işlemleri, Praesideo ağ denetleyicisi ile yapılabilir.

Çağrı istasyonu tam denetimlidir ve arıza korumalı çalışmayı destekler. Praesideo ağ denetleyicisinin arızalanması durumunda bile çağrı istasyonu acil durum çağrılarını gerçekleştirir.

Kontroller ve göstergeler

- Üç durum LED'i
- Yapılandırılabilir PTT tuşu
- Hoparlör/kulaklık için ses seviyesi kontrolü

Ara bağlantılar


- İki sistem ağ bağlantısı
- Çağrı istasyonu tuş takımları için seri veri ve güç kaynağı arabirimi
- Kulaklık için 3,5 mm jak

Sertifikalar ve Onaylar

Güvenlik	IEC 60065 / EN 60065'e uygundur
Bağışıklık	EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4'e uygundur
Emisyonlar	EN 55103-1 / FCC-47 bölüm 15B'ye uygundur
Acil Durum	EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16'ya uygundur
Deniz Kıyısı	IEC 60945'e uygundur

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CPR EU_CPR
	CE
	CE COC
	CE CertAlarm
	CE DOP
	GL
Polonya	CNBOP

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

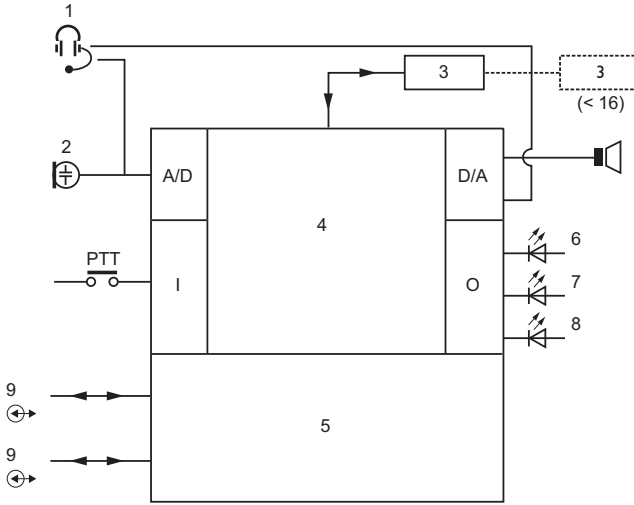

- 1 Kulaklık
- 2 Mikrofon
- 3 Tuş takımları
- 4 Ağ işlemcisi ve DSP
- 5 Ağ yedekleme anahtarlama
- 6 Güç/hata
- 7 Çağrı istasyonu durumu
- 8 Ağ durumu
- 9 Ağ bağlantıları

İçerdiği parçalar

Adet	Parça
1	LBB 4430/00 Temel Çağrı İstasyonu
1	Düz kablo

Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel

Harici güç kaynağı	18 - 56 VDC
Güç tüketimi	4,4 W (DC), tuş takımları hariç
Mikrofon	
Nominal akustik giriş seviyesi	75 - 90 dB SPL
S/G	>60 dB, 85 dB SPL'de
Frekans yanıtı	340 Hz - 14 kHz (-3 dB)
Hoparlör	
S/G	80 dB, maksimum çıkışta
Ses basıncı seviyesi	85 dB (SPL), 0,5 m ve 1 kHz'de
Kulaklık	
Konnektör	3,5 mm jak
Önerilen tür	Hosiden HBH 0058

Mekanik

Boyutlar (Y x G x D)	90 x 160 x 200 mm
Ağırlık	0,95 kg (2,1 lb)
Montaj	Masaüstü
Renk	Kömür siyahı
Mikrofon gövdesi uzunluğu	380 mm

Çevresel

Çalışma sıcaklığı	-5 °C - +45 °C (+23 °F - +113 °F)
Depolama sıcaklığı	-20 °C - +70 °C (-4 °F - +158 °F)
Nem	%15 - %90
Hava basıncı	600 - 1100 hPa

Sipariş Bilgileri

LBB 4430/00 Temel Çağrı İstasyonu

Esnek gövdeli mikrofonla sahip çağrı istasyonu, bas konuş düğmesi ve izleme hoparlörü, güç beslemesi Praesideo ağından gerçekleştirilir.

Sipariş numarası **LBB4430/00**

Donanım Aksesuarları

LBB 4432/00 Çaęrı İstasyonu Tuş Takımı

8 programlanabilir düęme ve durum göstergelerine sahip çaęrı istasyonu tuş takımı, bir çaęrı istasyonuna maksimum 16 adet tuş takımı bağlanabilir.

Sipariş numarası **LBB4432/00**

LBB 4434/00 Çaęrı İstasyonu Tuş Takımı Seti

Özel bir çaęrı istasyonunu 8 adet programlanabilir düęme ve durum göstergeleri ile genişletmek için PCB, bir çaęrı istasyonuna maksimum 16 adet tuş takımı bağlanabilir.

Sipariş numarası **LBB4434/00**

PRS-CSNKP Sayısal Tuş Takımı

Büyük sistemlerde kontrollü kullanıcı erişimi ve bölge seçimi için çaęrı istasyonu sayısal tuş takımı ve LCD, çaęrı istasyonu tuş takımlarıyla bir arada kullanılabilir.

Sipariş numarası **PRS-CSNKP**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com