

Επιτραπέζιο, μονοκατευθυντικό, πυκνωτικό μικρόφωνο Plena LBB 1950/10

www.boschsecurity.gr



BOSCH
Τεχνολογία για τη ζωή



- ▶ Κομψό, επιτραπέζιο, μονοκατευθυντικό, πυκνωτικό μικρόφωνο σε εύκαμπτο στέλεχος
- ▶ Τροφοδοσία ισχύος phantom από ενισχυτή
- ▶ Στιγμιαία ή εναλλαγή πλήκτρου PTT για κλήσεις με επαφή προτεραιότητας
- ▶ Πράσινη λυχνία LED ένδειξης ενεργού μικροφώνου
- ▶ Σταθερή μεταλλική βάση με σταθερό καλώδιο 2 m και σύνδεσμο DIN με δυνατότητα κλειδώματος

Το επιτραπέζιο μικρόφωνο Plena είναι ένα κομψό, επιτραπέζιο, μονοκατευθυντικό, πυκνωτικό μικρόφωνο υψηλής ποιότητας που προορίζεται κυρίως για την πραγματοποίηση κλήσεων σε σύστημα δημόσιων ανακοινώσεων. Η βαριά μεταλλική βάση και τα ελαστικά πόδια του εξασφαλίζουν σταθερότητα επάνω σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια. Ο ειδικός σχεδιασμός επιτρέπει επίσης τη χωνευτή τοποθέτηση της μονάδας σε επιφάνειες εργασίας.

Περιγραφή λειτουργ.

Το πλήκτρο PTT (πιέστε και μιλήστε), δεν ενεργοποιεί απλώς το μικρόφωνο, αλλά παρέχει και επαφές προτεραιότητας, οι οποίες συμβατές με τη σειρά ενισχυτών Plena. Ο τρόπος ενεργοποίησης του πλήκτρου PTT μπορεί να διαμορφωθεί εσωτερικά για λειτουργία PTT (το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο για όσο διάστημα είναι πατημένο το κουμπί) ή λειτουργία εναλλαγής (πατάτε για ενεργοποίηση και τη στιγμή που θέλετε πατάτε ξανά για απενεργοποίηση).

Είναι εξοπλισμένο με ένα σταθερό, εύκαμπτο καλώδιο 2 m και ένα σύνδεσμο DIN 5 ακίδων για το εξισορροπημένο σήμα και τις επαφές προτεραιότητας. Εάν δεν απαιτούνται επαφές προτεραιότητας, το μικρόφωνο μπορεί να συνδεθεί με τους ενισχυτές μέσω των εισόδων XLR 3 ακίδων, χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα DIN σε XLR.

Όταν το μικρόφωνο είναι ενεργό, ανάβει μια πράσινη ενδεικτική λυχνία LED.

Στοιχεία ελέγχου και ενδείξεις


- Πλήκτρο PTT
- Λυχνία LED κατάστασης PTT

Εγκρίσεις χωρών

Ασφάλεια	σύμφωνα με το πρότυπο EN 60065
Ατρωσία	σύμφωνα με το πρότυπο EN 55103-2
Εκπομπές	σύμφωνα με το πρότυπο EN 55103-1

Περιοχή	Πιστοποίηση
Ευρώπη	CE

Προγραμματισμός

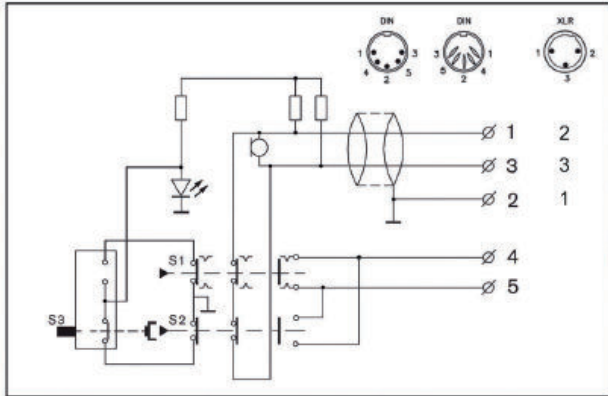

Διάγραμμα κυκλώματος

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα	Εξάρτημα
1	Επιτραπέζιο, μονοκατευθυντικό, πυκνωτικό μικρόφωνο P1ENA LBB 1950/10
1	Προσαρμογέας DIN σε XLR

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοτικό phantom	
Εύρος τιμών τάσης	12 έως 48 V
Κατανάλωση ρεύματος	<8 mA
Απόδοση	
Ευαισθησία	0,7 mV στα 85 dB SPL (2 mV/Pa)
Μέγιστη στάθμη ήχου εισόδου	110 dB SPL
Παραμόρφωση	<0,6% (μέγιστη είσοδος)
Στάθμη εισερχόμενου θορύβου (ισοδύναμη)	28 dB SPL (S/N 66 dBA ref. 1 Pa αναφ.)
Απόκριση συχνότητας	100 Hz έως 16 kHz
Σύνθετη αντίσταση εξόδου	200 ohm

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις βάσης (Υ x Π x Β)	40 x 100 x 235 mm (1,57 x 3,97 x 9,25 in)
Βάρος	Περίπου 1 kg (2,2 lb)
Χρώμα	Ανθρακί με ασημί

Μήκος στελέχους με μικρόφωνο	390 mm (15,35 in)
Μήκος καλωδίου	2 m (6,56 ft)

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C έως +55 °C (14 °F έως +131 °F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 έως +70 °C (-40 έως +158 °F)
Σχετική υγρασία	<95%

Πληροφορίες παραγγελίας

Επιτραπέζιο, μονοκατευθυντικό, πυκνωτικό μικρόφωνο P1ena LBB 1950/10

Επιτραπέζιο, μονοκατευθυντικό, πυκνωτικό μικρόφωνο σε εύκαμπτο στέλεχος.

Αρ. παραγγελίας **LBB1950/10**

Αξεσουάρ υλικού

Μετασχηματιστής καλωδίου LBC 1102/02

για γαλβανικό διαχωρισμό

Αρ. παραγγελίας **LBC1102/02**

Καλώδιο μικροφώνου LBC 1080/00

μήκος 100 m, 2 x 0,13 mm²

Αρ. παραγγελίας **LBC1080/00**

Καλώδιο μικροφώνου LBC 1082/00

μήκος 100 m, 2 x 0,75 mm²

Αρ. παραγγελίας **LBC1082/00**

Καλώδιο μικροφώνου LBC 1081/00

Καλώδιο μικροφώνου για μόνιμες εγκαταστάσεις, μαύρο, καλώδια με θωράκιση 2 + 2 κλώνων (4 x 0,14 mm²), κατάλληλο για συνδέσεις μικροφώνων με έλεγχο από απόσταση ή για λειτουργίες προτεραιότητας, μήκος 100 m.

Αρ. παραγγελίας **LBC1081/00**

Εκπροσωπούμενη από:

Greece:

Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr