


LBB 4442/00 vonalfelügyeleti készlet

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve

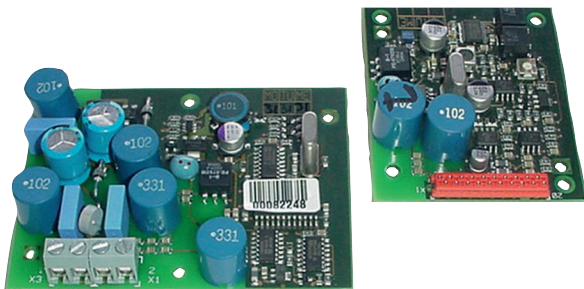

- ▶ Hangszóróvonalfelügyelet plusz kábelezés nélkül
- ▶ Mester felügyeleti készülék a teljesítményerősítőbe szerelve
- ▶ Szolga felügyeleti készülék a hangszóróvonalfelügyelet végére szerelve
- ▶ Szakadási hibák érzékelése
- ▶ Kompatibilis a 100 V-os és 70 V-os hangszóróvonallal

A Praesideo rendszer az egyetlen hangszóróvonalfelügyelet elvét alkalmazza, amihez nincs szükség plusz kábelre. Maga a hangszóróvonalfelügyeleti eszközt biztosítja a hangszóróvonalfelügyelet végére szerelt szolga felügyeleti eszközzel.

Az LBB 4442/00 vonalfelügyeleti készlet a mester és a szolga készüléket is tartalmazza egyetlen hangszóróvonalfelügyeletéhez. Több hangszóróvonalfelügyelet és hangszóró felügyeletéhez javasoljuk az LBB 4440/00 felügyeleti vezérlőkártya és az LBB 4441/00 és LBB 4443/00 felügyeleti kártyák együttes használatát.

Főbb funkciók

Egy LBB 442x/x0 vagy PRS-xPxxx teljesítményerősítő egység minden erősítőcsatornája belső mechanikus és elektromos előkészítéssel rendelkezik LBB 4442/00 vezérlőkártyához. A szolga kártya beleillik a Bosch hangszórók kínálatába, és beszerelhető a vonalfelügyeleti hangszórójába vagy egy külön házba a vonalfelügyelet végén. A vonalfelügyeleti testzár- és rövidzár-érzékelési funkciója a be van építve a teljesítményerősítőbe. A kártya 100 s-on belül érzékeli és jelenti a vonalfelügyeleti hibákat. A hangszóró felügyeletéhez szükséges elővezetelt hangot az erősítő hozza létre, és ez táplálja a szolga egységet. A vonalfelügyeletet a konfigurációs szoftverben lehet be- és kikapcsolni.

Csatlakoztatás

- 20 érintkezős lapos kábelcsatlakozó (mester)
- Két csavaros csatlakozó (szolga)

Tanúsítványok és engedélyek

Biztonság	az IEC 60065/EN 60065 szabvány szerint
Védettség	az EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4 szabvány szerint
Kibocsátási értékek	az EN 55103-1 / FCC-47 szabvány 15B része szerint
Vészhelyzet	az EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16 szabvány szerint
Tengeri	az IEC 60945 szabvány szerint

Régió	Tanúsítvány	
Európa	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	
Lengyelország	CNBOP	

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Az alábbi hangszórók elő vannak készítve felügyeleti kártya telepítéséhez:

Mennyezeti hangszórók	Oszlopos hangszórók	Hangprojektorok
LC1-WM06E	LBC 3210/00	LBC 3432/02
LC1-UM06E	LA1-UM20E-1	LS1-OC100E-1
LC1-UM12E	LA1-UM40E-1	
LC1-UM24E	Tölcsérhangszórók	
LBC 3510/40	LBC 3403/16	
LBC 3520/40	LBC 3404/16	
LBC 3530/40	LBC 3405/16	
Beépíthető hangszórók	LBC 3406/16	
LBC 3011/41	LH1-10M10E	
LBC 3011/51	LBC 3482/00	
LB1-UM06E-1	LBC 3483/00	
LBC 3018/01	LBC 3484/00	
LB1-UM20E-D/L	LH1-UC30E	
LB1-UM50E-D/L		
LB3-PC250		
LB3-PC350		

Műszaki specifikációk**Mechanikai jellemzők**

Szolga	
Méreték (ma x szé x mé)	16 x 80 x 60 mm (0,6 x 3,1 x 2,3 inch)
Tömeg	50 g (1,7 uncia)
Szerelés	2 csavar
Mester	
Méreték (ma x szé x mé)	17 x 60 x 50 mm (0,7 x 2,3 x 2 inch)
Tömeg	30 g (1,1 uncia)
Szerelés	Az összes Praesideo teljesítményerősítő belsejében

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-5 °C és +55 °C (+23 és 131 °F) között
Tárolási hőmérséklet	-20 °C és +70 °C (-4 és 158 °F) között
Páratartalom	15–90%
Légnyomás	600–1100 hPa

Rendelési információ**LBB 4442/00 vonalfelügyeleti készlet**

Vezérlő és ellenőrző kártya egyetlen hangszóróvonal felügyeletéhez; a vezérlőt egy Praesideo hálózatba kapcsolt teljesítményerősítőbe építik (csatornánként egyet), az ellenőrzőt a hangszóróvonal végére kötik. Rendelésszám **LBB4442/00**

Hardvertartozékok**LBB 4446/00 ellenőrzőkártya szerelőkeret-készlet (10 db)**

Alumínium konzolok ellenőrző kártyák hangszóródobozba vagy kábeldobozba szereléséhez (10 darabos készlet). Rendelésszám **LBB4446/00**

Képviselő:

Hungary:

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu