

LBC 3470/00 tölcserhangszóró

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



Az LBC 3470/00 egy 15 W-os, nagy teljesítményű, kör alakú hangszóró kürt, amely kitűnő beszédérthetőséget és hangsugárzást biztosít beltéri és kültéri alkalmazások széles választékához. Ideálisan alkalmazható sportpályákon, kiállítási helyszíneken, üzemekben és uszodákban is. A kürt ABS anyagból és világos szürke bevonattal készült (RAL 7035).

Tanúsítványok és engedélyek

Minden Bosch gyártmányú hangszórót úgy terveztek, hogy a névleges teljesítményük mellett 100 órát üzemeljenek, a maximális teljesítményre vonatkozó (PHC) IEC 268-5 szabványnak megfelelően. A Bosch kifejlesztette az akusztikai elszugárzást szimuláló (SAFE) tesztet, amely igazolja, hogy a hangszórók rövid időtartamra a névleges teljesítményük kétszeresét is képesek nyújtani. Ez fokozott megbízhatóságot garantál szélsőséges körülmények között is, ami nagyobb vásárlói elégedettséghez, a készülék hosszabb működési élettartamához vezet, és csökkenti a hibák vagy a teljesítményromlás esélyét.

- ▶ Nagy teljesítményű meghajtó
- ▶ Kiváló minőségű beszédérthetőség
- ▶ Sokoldalúan használható fali konzol
- ▶ Víz és por elleni védelem az IP 65 szabvány szerint
- ▶ Megfelelnek a nemzetközi telepítési és biztonsági előírásoknak

Biztonság	Az EN 60065 szabvány szerint
Öneloltó	Az UL94V0 szabvány szerint
Víz- és porvédelem	Az IEC 60529, IP 65 szabvány szerint

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE
Globális	IP Rating

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet


Szerelés

A tölcserhangszóró standard felszereltségéhez tartozik egy masszív, állítható fali konzol, amelynek segítségével pontosan irányíthatja a hangszórás irányát.


Egyszerű teljesítménybeállítás

A tölcserhangszóró egy 100 V-os transzformátorral rendelkezik, amelynek a primer tekercsén lévő kivezetései különböző teljesítmények beállítását teszik lehetővé. Az erősítő kimenetét a megfelelő kivezetéshez csatlakoztatva könnyen választhat a teljes


teljesítményű, fél teljesítményű és negyed teljesítményű sugárzás között (3 dB-es lépésenként). A tölcserhez 500 mm (19,68") hosszú négyeres kábel csatlakozik. Minden ér más-más színű, és a transzformátor egy-egy primer kivezetéséhez csatlakozik.

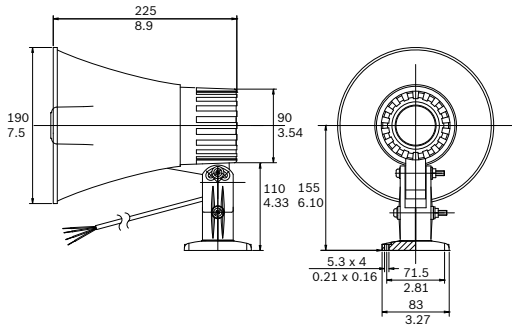


Méretetek, mm (hüvelyk)

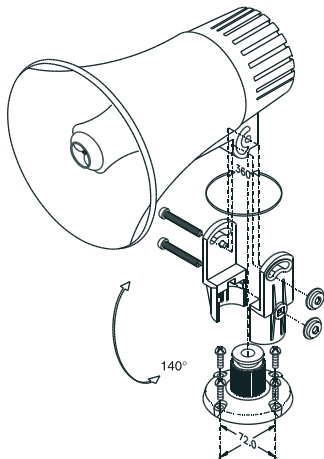


Telepítés

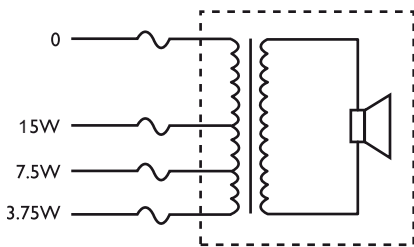

Kapcsolási rajz

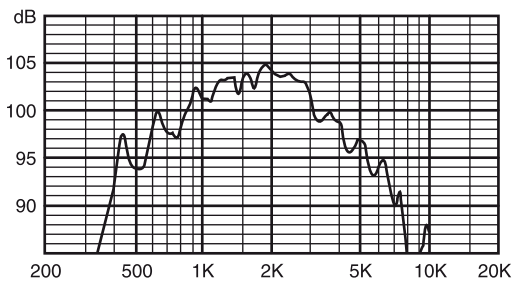

Frekvenciaátvitel

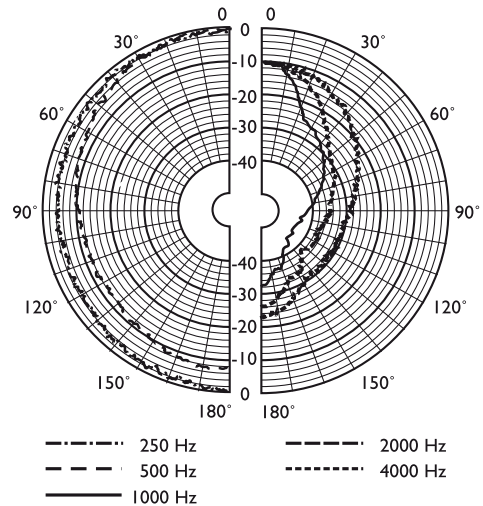

Polárgörbe (rózsaszín zajjal mérve)

Tartozékok

1	LBC 3470/00 hangszóró kürt
---	----------------------------

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők*

Maximális teljesítmény	22,5 W
Névleges teljesítmény (PHC)	15 W
Teljesítmény-kicsapolás	15 / 7,5 / 3,75 W
Hangnyomásszint 15 W / 1 W (1 kHz, 1 m) teljesítménynél	115 / 103 dB (SPL)
Hatékony frekvenciatartomány (-10 dB)	500 Hz és 5 kHz között
Nyílásszög 1 kHz / 4 kHz (-6 dB) frekvenciánál	
Vízszintes	130°
Függőleges	50°
Névleges bemeneti feszültség	100 V
Névleges ellenállás	667 Ohm
Csatlakozás	Négyeres kábel Hossz: 500 mm (19,68")

* Műszaki adatok az IEC 60268-5 szabvány szerint

Mechanikai jellemzők

Méretetek (szé x mé)	(213 x 186) x 310 mm (8,39 x 7,32) x 12,2")
Tömeg	1,5 kg (3,30 lb)

Szín	Világosszürke (RAL 7035)
Anyag (kürt / hátsó borító)	ABS

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-25 °C és +55 °C között (-13 °F és +131 °F között)
Tárolási hőmérséklet	-40 °C és +70 °C között (-40 °F és +158 °F között)
Relatív páratartalom	<95%

Rendelési információ**LBC 3470/00 hangszóró kürt**

Tölcserhangszóró 15 W, kerek, ABS anyagból, víz- és porvédelem az IP65 szerint, rögzített 0,5 m-es, 4-eres csatlakozókábel, világosszürke RAL 7035.

Rendelési szám **LBC3470/00**

Képviselő:**Hungary:**

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu