

LC6-SW100-L - Caisson sub-grave pour montage au plafond - finition blanche

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



- Conception pour installation rapide avec pattes de fixation imperdables s'adaptant à presque tout type de plafond.
- Cinq connecteurs Phoenix à 2 broches pour le câblage du caisson sub-grave et des haut-parleurs satellites.
- Les normes UL 2043/1480 permettent une utilisation dans des applications de signalisation et des zones d'air plenum.
- Modèle de découpe de plafond et accessoires de montage inclus.
- Disponible en finition blanche.

Le système LC6-SW100-L est idéal pour une utilisation dans les systèmes musicaux d'ambiance / d'animation pour les restaurants, bars, patios, magasins et autres applications. Le modèle LC6-SW100-L se compose d'un caisson sub-grave hautes performances de 8 pouces pour montage au plafond avec un circuit de filtrage de fréquences prenant en charge quatre (4) haut-parleurs satellites 2 pouces LC6-S-L pour montage au plafond. Le système permet de connecter facilement les signaux au caisson sub-grave et peut prendre en charge des connexions de signaux de 4 Ohm ou 70/100 V. Sa haute tenue en puissance permet au système LC6-SW100-L d'être utilisé dans différents environnements et espaces afin de fournir une musique d'ambiance ou d'animation de haute qualité.

Certifications et accréditations

Région	Certification
Europe	CE

Composants inclus

Quantité	Description
1	Caisson de basse pour montage au plafond
2	Rails de dalle
1	Support d'anneau de montage en C
1	Grille
1	Guide d'installation
2	Vis
1	Gabarit de découpe
1	Protection peinture

* Caisson de basse pour montage au plafond (1 boîte)


Spécifications techniques

Réponse en fréquence (-10 dB) :	45 Hz - 300 Hz ¹
Tenue en puissance :	200 W ²
Sensibilité :	88 dB ¹
Impédance :	mono 4 ohms
NPA maximum :	114 dB
Couverture de la voix (H x V) :	Omnidirectionnel
Couverture des programme musicaux (H x V) :	Omnidirectionnel
Transducteur :	200 mm
Connecteurs :	Phoenix (2 broches)
Châssis :	Acier et ABS (résistant au feu)
Bornes du transformateur :	100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W
Dimensions (H x D) :	316 mm x 373 mm
Taille de la découpe :	346 mm
Poids net (unitaire) :	9,52 kg
Poids à l'expédition :	12,72 kg
Accessoires fournis :	Anneau en C, rails de renfort pour faux plafond

¹Moitié de l'espace.

²Indice de programme long terme, 3 dB supérieur à l'indice continu en bruit rose.

Réponse en fréquence :

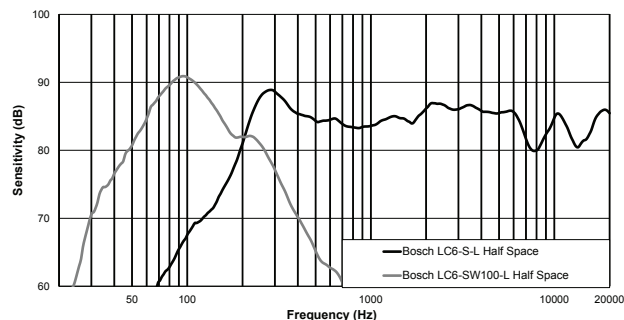


Représenté par :

France:
Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:
Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Dimensions :

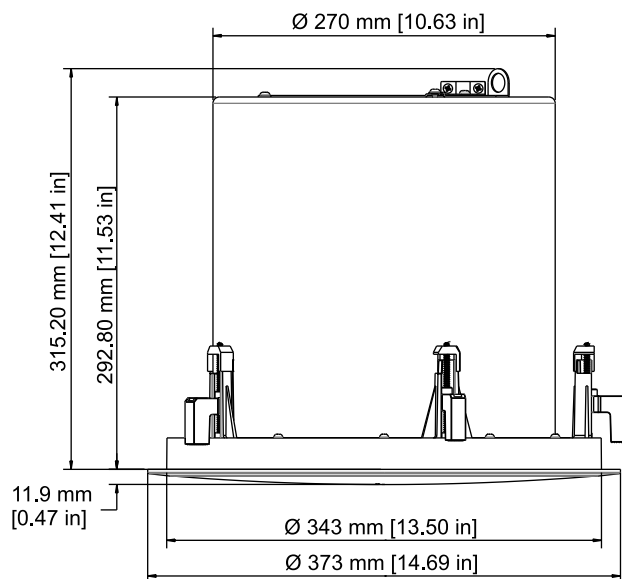

Informations de commande

LC6-SW100-L - Caisson sub-grave pour montage au plafond - finition blanche

Caisson de basse pour montage encastré au plafond - finition blanche

Numéro de commande **LC6-SW100-L**