

Speaker Ceiling Mount Satellite Speakers LC6-S-L Putih

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Desain pemasangan cepat dengan tapudukan fleksibel untuk hampir semua konstruksi plafon.
- ▶ Konektor Phoenix empat pin pada speaker satelit plafon mendukung pengabelan pintas.
- ▶ Peringkat UL 2043/1480 memungkinkan penggunaan dalam aplikasi pensinyalan dan udara yang mengandung gas.
- ▶ Pola potongan plafon dan semua aksesoris dudukan sudah termasuk didalamnya.
- ▶ Tersedia dalam warna putih.

LC6-S-L ceiling mount speakers ukuran 16 ohm 2 inci digunakan untuk musik latar, didesain untuk digunakan bersama subwoofer LC6-SW100-L. LC6-S-L Memberikan kemudahan sambungan ke unit melalui konektor tipe phoenix yang dapat dilepas dan mudah dipasang ke berbagai material plafon dengan tab dudukan bawaan.

Sertifikasi dan Persetujuan

Wilayah	Sertifikasi
Eropa	CE

Suku Cadang yang Disertakan

Kuantitas	Keterangan
2	Speaker Ceiling Mount Satellite
2	Kisi
2	Penyangga C-ring
1	Pola potongan

Kuantitas	Keterangan
1	Lembar data teknik
2	Pelindung cat

* Speaker Ceiling Mount Satellite (1 kotak)

Spesifikasi Teknis

Respons Frekuensi (-10 dB):	180 Hz - 20 kHz ¹
Penanganan Daya:	30 W ²
Sensitivitas:	84 dB ¹
Impedansi:	16 ohm
SPL Maksimum:	102 dB
Jangkauan Suara (H x V):	150° x 150° ³
Jangkauan Program Musik (H x V):	100° x 100° ⁴
Transduser:	50 mm (1,97 in)
Konektor:	Phoenix (4-pin)

Enklosur:	steel & ABS (peringkat kebakaran)
Tap Trafo:	Tidak Ada
Dimensi (T x Dia):	119 mm x 135 mm (4,7 in x 5,3 in)
Ukuran Potongan:	114 mm (4,49 in)
Berat Bersih (masing-masing):	0,82 kg (1,8 lb)
Berat Pengiriman (sepasang):	2,34 kg (5,16 lb)
Aksesoris yang Disertakan:	C-Ring

informasi Pemesanan

Speaker Ceiling Mount Satellite Speakers LC6-S-L Putih
 Sistem speaker satelit pemasangan plafon (dengan harga dan dijual berpasangan) - warna putih
 Nomor Pesanan **LC6-S-L**


¹Paruh ruang.

²Peringkat Program Jangka Panjang, 3 dB lebih besar dari peringkat pink noise kontinu.


³Rata-rata 1 kHz – 4 kHz.

⁴Rata-rata 1 kHz – 8 kHz.

Respons Frekuensi:

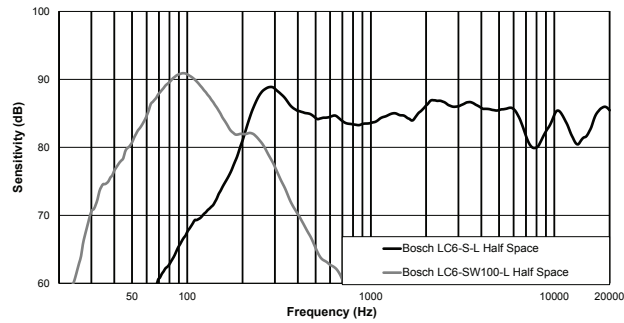

Dimensi:

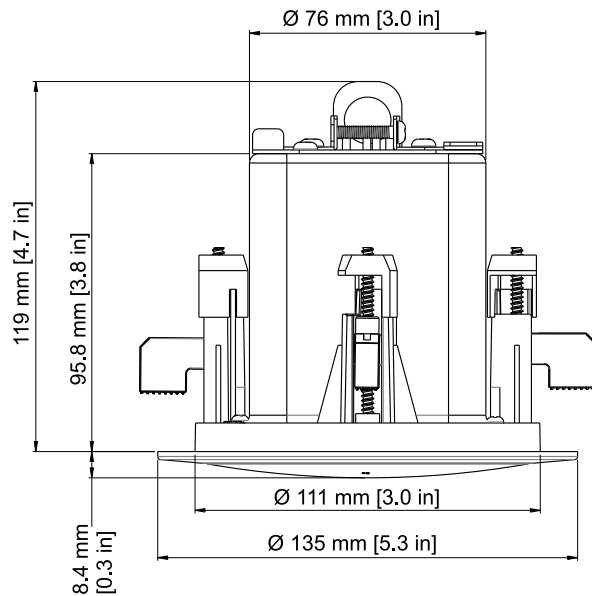

Diwakili oleh:

© Bosch Security Systems 2016 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan
18154625803 | id, V3, 07. Apr 2016