

LC6-S-L 천장 장착 위성 스피커(흰색)

www.boschsecurity.com



BOSCH

생활 속의 기술



- ▶ 캡티브 장착 탭으로 천장 구조와 무관하게 빠르게 설치할 수 있습니다.
- ▶ 천장 위성 스피커의 4 핀 Phoenix 커넥터로 통과식 배선이 가능합니다.
- ▶ UL 2043/1480 인증을 받아 신호 시스템과 플리넘 공간에서 사용할 수 있습니다.
- ▶ 천장 구멍 템플릿과 설치용 부속품을 포함합니다.
- ▶ 흰색 마감으로 사용 가능.

LC6-S-L 은 LC6-SW100-L 서브우퍼와 함께 사용하도록 설계된 16ohm 2 인치 천장 장착 배경 음악 스피커입니다. LC6-S-L 은 탈착 가능한 Phoenix 형 커넥터를 통해 장치에 쉽게 연결할 수 있고 캡티브 장착 탭으로 다양한 천장 소재에 쉽게 장착할 수 있습니다.

인증 및 승인

지역	인증서
유럽	CE

제공된 부품

수량	설명
2	천장 장착 위성 스피커
2	그릴
2	C 링 지지
1	천장 구멍 템플릿
1	엔지니어링 데이터 시트
2	페인트 쉴드

* 천장 장착 위성 스피커(1 상자)

기술 사양


주파수 응답(-10dB):	180Hz - 20kHz ¹
파워 핸들링:	30W ²
감도:	84dB ¹
임피던스:	16ohm
최대 SPL:	102dB
음성 도달 범위(가로 x 세로):	150° x 150° ³
음악 프로그램 지향각(가로 x 세로):	100° x 100° ⁴
트랜스듀서:	50mm(1.97in)
커넥터:	Phoenix(4 핀)
인클로저:	강철 및 ABS(내화 등급 인증)
트랜스포머 탭:	N/A
크기(높이 x 직경):	119mm x 135mm (4.7in x 5.3in)
구멍 크기:	114mm(4.49in)
순무게(각각):	0.82kg(1.8lb)

2 | LC6-S-L 천장 장착 위성 스피커(흰색)


배송 무게(쌍):	2.34kg(5.16lb)
포함 액세서리:	C 링

- 1 절반 공간
- 2 장기 프로그램 정격, 연속성 노이즈 핑크 노이즈 등급보다 3dB 높음
- 3 평균 1kHz - 4kHz
- 4 평균 1kHz - 8kHz

주파수 응답:

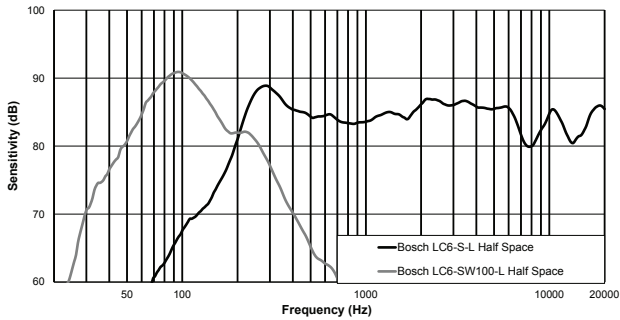

크기:

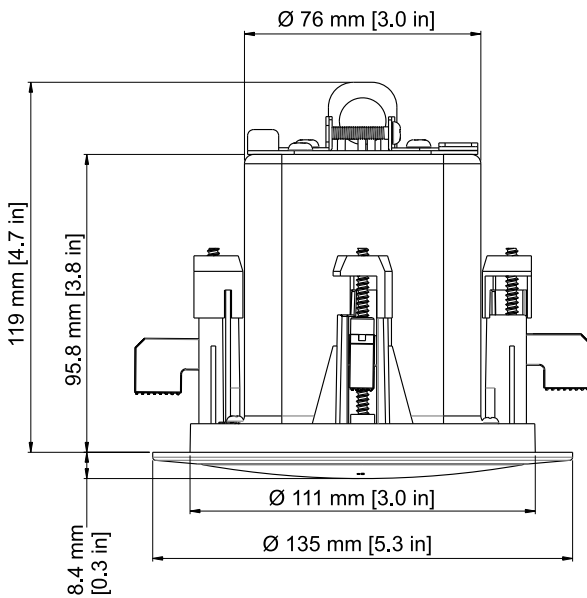

주문 정보

LC6-S-L 천장 장착 위성 스피커(흰색)

천장 장착 위성 스피커 시스템(한 쌍 단위 가격 책정 및 판매) - 흰색 마감

주문 번호 **LC6-S-L**

대표:

대한민국 (ST/SKR)
한국로버트보르기엔주식회사
기흥구 보정동 298 번지
경기도 용인시 유)446-913
전화: 82 31 270 4765
팩스: 82 31 270 4601
kyoungnam.kim@kr.bosch.com
www.boschsecurity.co.kr