

LC6-S-L Satellietluidspreker voor plafondmontage - wit

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



De LC6-S-L is een 2-inch plafondluidspreker van 16 ohm voor achtergrondmuziek, die is ontworpen voor gebruik in combinatie met de subwoofer LC6-SW100-L. De LC6-S-L kan eenvoudig op het systeem worden aangesloten via een afneembare connector in phoenix-stijl en met behulp van bevestigingsplaatjes gemakkelijk wordt gemonteerd in een groot aantal plafondmaterialen.

Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificiëring
Europa	CE

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Beschrijving
2	Satellietluidsprekers voor plafondmontage
2	Roosters
2	C-ringsteunen
1	Snijjabloon

- ▶ Snelle installatie met bevestigingsplaatjes die in bijna elke plafondconstructie passen.
- ▶ 4-pens Phoenix-aansluitingen op satellietluidsprekers voor plafond met doorvoer voor bekabeling.
- ▶ UL 2043 UL/1480-classificaties voor gebruik in signaleringstoepassingen en luchtcirculatie ruimten.
- ▶ Inclusief plafondsjablonen en alle bevestigingsaccessoires.
- ▶ Witte afwerking.

Aantal	Beschrijving
1	Gegevensblad voor technici
2	Verfschermen

* Satellietluidspreker voor plafondmontage (1 doos)

Technische specificaties

Frequentiebereik (-10 dB):	180 Hz - 20 kHz ¹
Vermogenbelasting:	30 W ²
Gevoeligheid:	84 dB ¹
Impedantie:	16 ohm
Maximale SPL:	102 dB
Stembereik (H x V):	150° x 150° ³
Dekking muziekprogramma (H x V):	100° x 100° ⁴
Omvormer:	50 mm

Aansluitingen:	Phoenix (4-pens)
Behuizing:	Staal en ABS (brandclassificatie)
Transformatortrappen:	N.v.t.
Afmetingen (hoogte x diameter):	119 mm x 135 mm
Grootte van uitsparing:	114 mm
Nettogewicht (per stuk):	0,82 kg
Transportgewicht (per paar):	2,34 kg
Meegeleverde accessoires:	C-ring

Bestelinformatie

LC6-S-L Satellietluidspreker voor plafondmontage - wit
 Satellietluidsprekersysteem voor plafondmontage
 (geprijsd en verkocht in paren) - witte afwerking
 Opdrachtnummer **LC6-S-L**


¹Halve ruimte.

²Lange-termijnvermogen, 3 dB hoger dan het continue geluidsniveau van roze ruis.


³Gemiddeld 1 kHz – 4 kHz.

⁴Gemiddeld 1 kHz – 8 kHz.

Frequentiebereik:

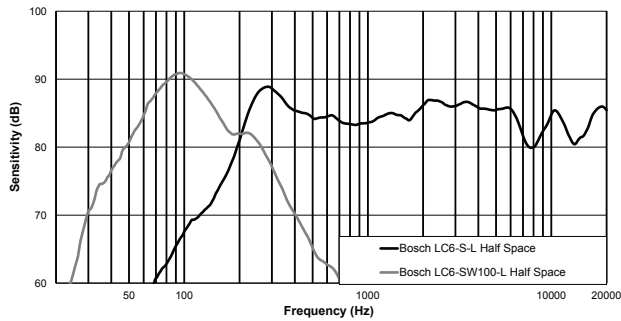

Afmetingen:

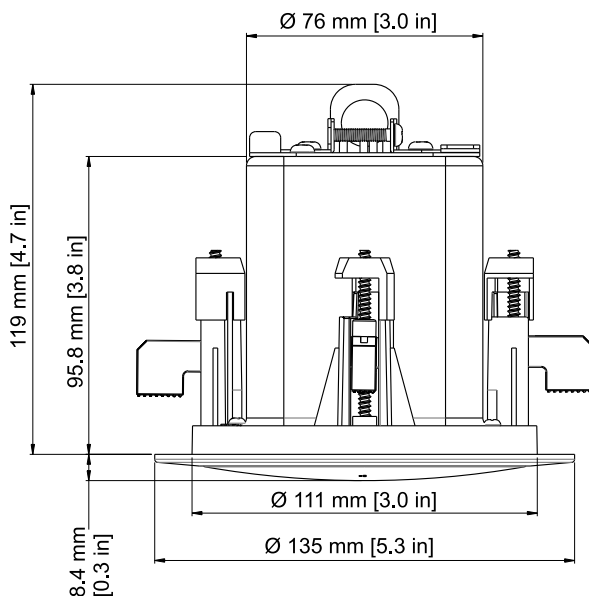

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be