

Видео | LTC 9215/00 для наружной установки и LTC 9210/01, LTC 9215/00S, LTC 9219/01 и LTC 9223/01 для установки внутри помещений

# LTC 9215/00 для наружной установки и LTC 9210/01, LTC 9215/00S, LTC 9219/01 и LTC 9223/01 для установки внутри помещений

www.boschsecurity.com


 **BOSCH**  
Разработано для жизни




- ▶ Кабельный ввод для удобного управления кабелями
- ▶ Антикоррозионное покрытие
- ▶ Регулируемые монтажные головки: поворот на 360°, наклон на 180°
- ▶ Легкая, универсальная конструкция

Кронштейны со сквозной проводкой LTC 9210/01, LTC 9215/00, LTC 9215/00S, LTC 9219/01 и LTC 9223/01 представляют собой монтажные устройства, предназначенные для установки фиксированных видеокамер или комплектов кожуха с камерой весом до 5 кг как внутри, так и вне помещений. Эти модели изготовлены из легкого алюминия, имеют цельносварную конструкцию и обеспечивают жесткое крепление видеокамеры. Кроме того, универсальная шарнирная головка обеспечивает поворот видеокамеры на 360° и наклон на 180°. Цилиндрическая конструкция со сквозной проводкой дает возможность провести кабели от головки кронштейна к монтажной поверхности. Эти кронштейны совместимы с корпусами для установки внутри помещений серии УН1 и корпусами для установки вне помещений серии УНО. Все кронштейны поставляются в полностью собранном виде.

## Замечания по установке и настройке


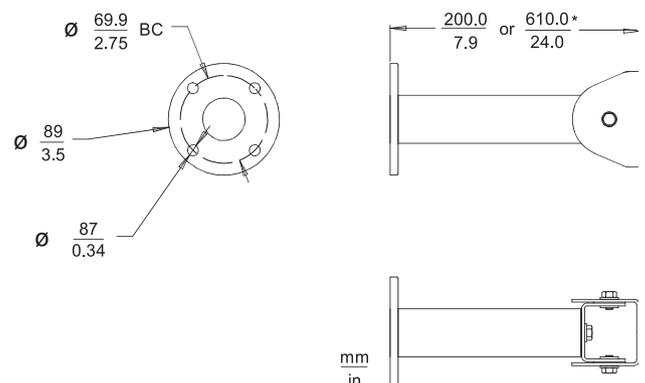


Стойка LTC 9210/01 и LTC 9223/01 для использования внутри помещений

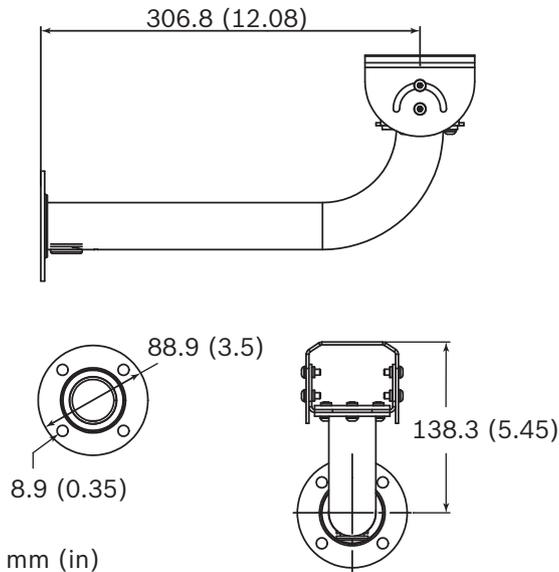


mm (in)

Настенный кронштейн LTC 9215/00 для использования вне помещений

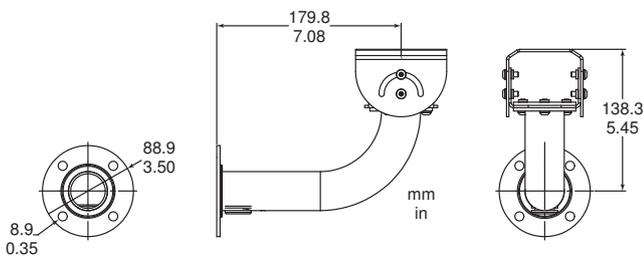

Короткий настенный кронштейн LTC 9215/00S для использования внутри помещений

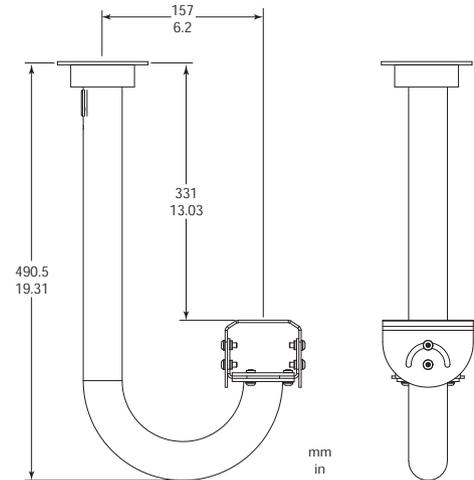

J-образный кронштейн со сквозной проводкой LTC 9219/01 для использования внутри помещений

### Технические характеристики



#### Замечание

Кронштейны должны быть установлены, как показано на рисунке

Стойка LTC 9210/01

#### Механические характеристики

Монтажная головка	Регулируемая, панорамирование на 360°, наклон на 180°
Вес	0,3 кг (0,6 фунта)
Максимальная нагрузка	5 кг (11 фунтов)
Цвет	Светло-серый 3С

Кронштейн для установки на стену LTC 9215/00, 30 см

#### Механические характеристики

Монтажная головка	Регулируемая, поворот на 360°, наклон на 180°
Размеры (Д x В)	307 x 138 мм
Вес	0,4 кг
Максимальная нагрузка	5 кг (11 фунтов)
Цвет	Светло-серый 3С

Кронштейн для установки на стену LTC 9215/00S, 18 см

#### Механические характеристики

Монтажная головка	Регулируемая, поворот на 360°, наклон на 180°
Размеры (Д x В)	180 x 138 мм
Вес	0,3 кг
Максимальная нагрузка	5 кг (11 фунтов)
Цвет	Светло-серый 3С

J-образный кронштейн со сквозной проводкой LTC 9219/01

#### Механические характеристики

Монтажная головка	Регулируемая, поворот на 360°, наклон на 180°
Размеры (длина)	491 мм
Вес	550 г
Максимальная нагрузка	5 кг (11 фунтов)
Цвет	Светло-серый 3С

Стойка LTC 9223/01

#### Механические характеристики

Монтажная головка	Регулируемая, поворот на 360°, наклон на 180°
Размеры (длина)	610 мм
Вес	544 г
Максимальная нагрузка	5 кг (11 фунтов)
Цвет	Светло-серый 3С

#### Информация для заказа

##### **LTC 9210/01 Стойка 8", нагрузка 9кг**

Сквозная стойка для 20 см (8 дюймов), максимальная нагрузка — 5 кг (11 фунтов); светло-серое покрытие; для использования внутри помещений.

Номер заказа **LTC 9210/01**

##### **LTC 9215/00 Наст. кроншт., сквозн. проводка, 12"**

Настенное крепление для корпуса камеры, кабельный ввод, 30 см; для применения вне помещений.

Номер заказа **LTC 9215/00**

##### **LTC 9215/00S Настенный кронштейн для УН1/УНО**

Настенное крепление для корпуса камеры, кабельный ввод, 18 см; для применения внутри помещений.

Номер заказа **LTC 9215/00S**

##### **LTC 9219/01 J-обр. кронштейн со сквозн. проводкой**

J-образное крепление для корпуса камеры, 40 см; для применения внутри помещений.

Номер заказа **LTC 9219/01**

##### **LTC 9223/01 Стойка 24", нагрузка 9кг**

Стойка для кожуха камеры, макс. нагрузка 5 кг, светло-серое покрытие; длина 24 дюйма; для применения внутри помещений.

Номер заказа **LTC 9223/01**

#### Представительство:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com