

MS-LZS Recesso do contato magnético p/ MS-LZS6W

www.boschsecurity.com.br



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ contato magnético de montagem embutida convencional
- ▶ VdS classe C
- ▶ Interruptor anti-sabotagem
- ▶ Montagem embutida paralela ou frontal
- ▶ Proteção de perímetro convencional

São utilizados contatos convencionais magnéticos para a vigilância de abertura de janelas e portas.

Certificados e aprovações


Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade
Alemanha	VdS G 191100, C [MS-LZS, MSA-LZS]
Europa	CE [MS-LZ6W, MSA-LZ6W, MS-LZS6W, MSA-LZS6W]

Notas de instalação/configuração

Notas sobre instalação

- A instalação pode ser paralela ou frontal.
- O ímã tem de ser fixado no orifício.
- A montagem frontal em materiais ferromagnéticos é possível com a caixa de montagem embutida EG2.

Distâncias de montagem

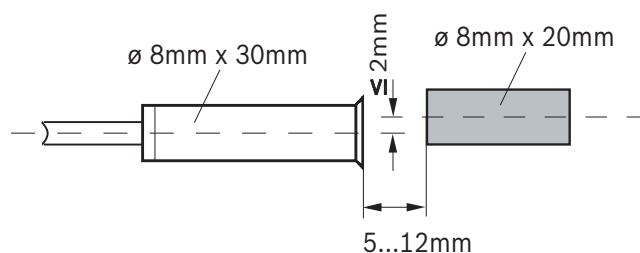

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	contato magnético de montagem embutida
1	Cabo

Especificações técnicas

Elétricas

Carga máxima em W	3
Corrente de comutação mínima em mA	0.01

Corrente de comutação máxima em mA	100
Tensão de comutação máxima em VCC	30
Mecânicas	
Tipo de instalação	Embutida, paralela ou frontal
Contatos de lâmina	Comutador normalmente aberto/ alternado
Material (ímã)	AlNiCo 500
Dimensões em cm (Ø x P) (comutador)	0,8 x 3
Dimensões em cm (Ø x P) (ímã)	0,8 x 2
Distância mínima de instalação axial em cm	0.5
Distância máxima de instalação axial em cm	1.2
Tipo de cabo	LiYY-ZGL 4 x 0,14 mm ² , apropriado para tecnologia de deslocamento de isolamento LSA-PLUS

Comprimento do cabo em m	6
Ciclos do comutador	10 ⁷
Ambientais	
Temperatura operacional mínima em °C	-25
Temperatura operacional máxima em °C	70
Classe de proteção	67
Classe ambiental	VdS: III - EN: IIIa

Informações sobre pedidos

MS-LZS Recesso do contato magnético p/ MS-LZS6W

Para monitorização da abertura de janelas e portas, vigilância tamper, montagem frontal ou paralela
Número do pedido **MS-LZS**

Acessórios

4998138932 Alojamento de montagem embutida EG2

Para montagem embutida do contato magnético em materiais ferromagnéticos, instalação frontal
Número do pedido **4998138932**

Representado por:

North America:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
la.boschsecurity.com