

Modulaire montagebeugels en accessoires voor camera

www.boschsecurity.com



BOSCH

Technologie voor het leven



- ▶ Modulair ontwerp voor snelle en eenvoudige installatie
- ▶ Perfect op elkaar afgestemde onderdelen voor eenvoudige selectie en installatie
- ▶ Weerbestendige afwerking waardoor het uiterlijk mooi blijft

De modulaire camerabeugels en -accessoires zijn een familie van montagebeugels, adapters, hangende interfaceplaten en junction boxen die kunnen worden gebruikt in combinatie met een breed assortiment camera's van Bosch. De accessoires zijn eenvoudig te installeren en kunnen worden gecombineerd, om de installatie op meerdere locaties te vereenvoudigen, terwijl hetzelfde uiterlijk behouden blijft.

Systemoverzicht

Modulair ontwerp: te gebruiken met verschillende camera's

Het modulaire ontwerp is flexibel en kan worden gebruikt om camera's van Bosch zowel binnen als buiten te installeren. Als de juiste interfaceplaat voor de camera wordt gekozen, kunnen algemene beugels worden gebruikt, waardoor de installatie van meerdere camera's eenvoudiger is en vorm en kleur (RAL9003) gelijk zijn.

Deze accessoires zijn compatibel met:

- FLEXIDOME IP 4000i
- FLEXIDOME IP 5000i
- FLEXIDOME IP outdoor 4000 HD
- FLEXIDOME IP outdoor 5000 HD

- FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP
- FLEXIDOME IP panoramic 7000 MP
- AUTODOME IP 4000i
- AUTODOME IP 5000i



Kwaliteit en robuustheid in elke omgeving

Het mechanische ontwerp van de montagebeugels en accessoires zorgt voor gebruiksgemak, betrouwbaarheid en robuustheid. Alle combinaties zijn getest volgens normen van Bosch en leveren de hoogste prestaties, inclusief tests op het gebied van mechanische belasting, schokken, trillingen en impact. Het mechanische ontwerp maakt deze montagebeugels en accessoires vandalismebestendig en de hoogwaardige coating beschermt tegen corrosie en zorgt ervoor dat het uiterlijk mooi blijft.

Bruikbaarheid: eenvoudige en flexibele installatie

Bruikbaarheid is essentieel voor deze accessoires. Dit begint met een eenvoudige selectieproces met de Productkiezer van Bosch om de juiste combinatie van accessoires te bepalen voor de camera die wordt gebruikt.

Hulpstuk voor wandmontage

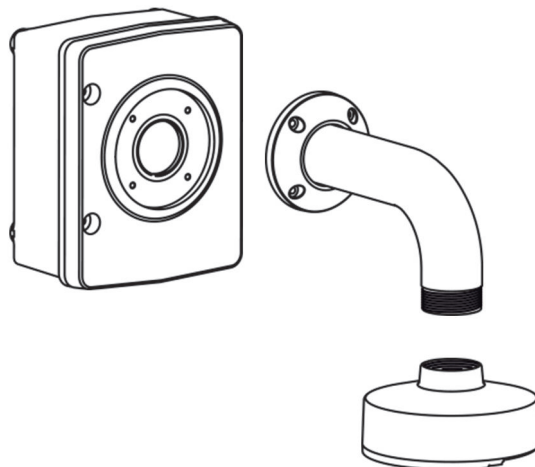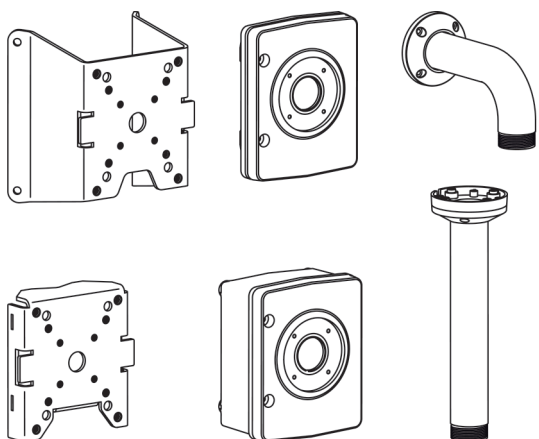

Afhankelijk van de installatie kan een wand-, plafond- of dakmontagebeugel worden gebruikt. Andere opties zijn onder andere een buis- en een hoekmontagebeugel. De junction box, wandmontageplaat en opbouwdozen bieden installateurs extra flexibiliteit. Met een cameraspecifieke interface kan een reeks camera's worden gebruikt in combinatie met deze montageopties.

Hangende interfaceplaat

Elke compatibele camera heeft een eigen hangende interfaceplaat. Deze adapters zijn speciaal ontworpen voor gebruik met de modulaire accessoires. Het is een veilige en robuuste oplossing om de gekozen camera te bevestigen op de wandbeugel NDA-U-WMT, de mastbeugel NDA-U-PMT of de dakrandbeugel NDA-U-RMT.

De wandmontagebeugel ondersteunt meerdere installatietypen, zoals rechtstreekse installatie aan een wand, mast of hoek met behulp van een geschikte adapter. De geïntegreerde draaifunctie zorgt ervoor dat de geïnstalleerde camera altijd waterpas hangt. De beugel zorgt voor eenvoudig kabelbeheer en kan worden gecombineerd met extra opbouwdozen voor buisaansluitingen.


U kunt uw installatie uitbreiden met een junction box voor een extra voeding en extra ruimte om veilig extra hardware te installeren.

Met een cameraspecifieke interfaceplaat om uw camera te bevestigen aan de montagebeugel.

Dakrandsteun hangend


De dakrandsteun kan worden gebruikt om camera's te installeren op dakranden, randen van balkons of zijkanten van bruggen. Deze montagebeugels passen aan de binnen- of buitenkant van een geschikte wand en zijn draaibaar om de plaatsing en het onderhoud van camera's eenvoudiger te maken. Een optionele adapter voor montage op een plat dak (LTC9230/01) kan worden gebruikt voor montage op een vlakke ondergrond.

Buismontagebeugel, niet-inbouw




De buismontagebeugel maakt het mogelijk een camera op te hangen aan een plafond. Voor hoge plafonds kan de buis worden verlengd. De beugel zorgt voor eenvoudig kabelbeheer en kan worden gecombineerd met een extra opbouwdoos voor buisaansluitingen. U kunt uw installatie uitbreiden met een junction box voor een extra voeding en extra ruimte om veilig extra hardware te installeren. Met een cameraspecifieke interfaceplaat om uw camera te bevestigen aan de montagebeugel.

Adapter voor mastmontage

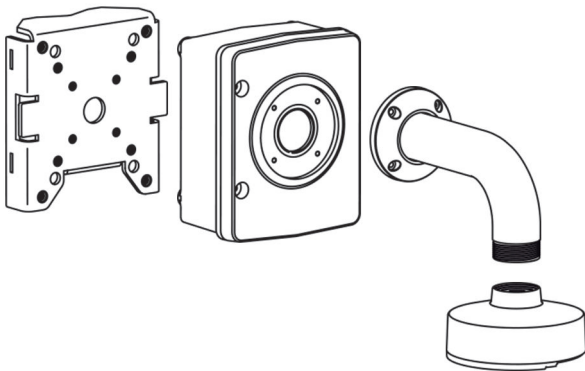

Met deze adapter kan de camera aan een paal of mast worden gemonteerd. Nadat de adapter is bevestigd aan de paal, kunnen een wandmontagebeugel en een junction box worden toegevoegd voor een volledig weerbestendige installatie.

Verloopstuk voor hoekmontage

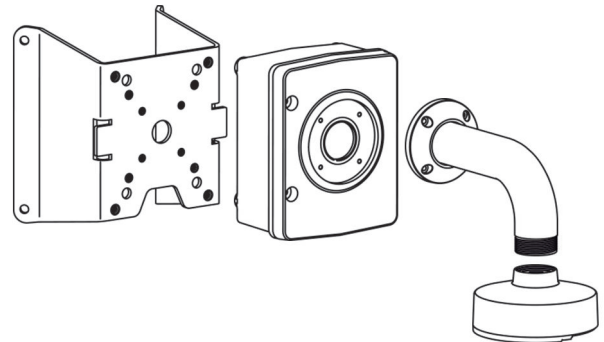

De adapter voor hoekmontage zorgt voor eenvoudige installatie aan de hoek van een gebouw. Als de adapter is geplaatst, kunnen een wandmontagebeugel en een junction box worden toegevoegd voor een volledig weerbestendige installatie.

Junction boxen

Junction boxen van Bosch zijn ontworpen om te voldoen aan de vereisten voor voeding en elektrische veiligheid voor camera's die buiten worden gebruikt in beveiligingstoepassingen. De junction boxen hebben een voeding voor situaties zonder PoE. Deze zijn beschikbaar zonder transformator (directe voedingsingang van 24 VAC) en met een transformator van 120 VAC of 230 VAC voor netvoeding. Elke junction box beschikt over een uitgang van 100 Watt met piekbescherming. De junction box is een handige, directe interface voor de wandmontagebeugel. De volledige combinatie met wandmontagebeugel voldoet aan IP66 en IK10. Raadpleeg de Bosch Product Selector voor meer informatie over compatibiliteit.

Glasvezelsets

De glasvezelset VG4-SFPSCKT is een unieke mediaconverteermodule voor gebruik met de junction box. Deze mediaconverteer is geschikt voor vele 10/100 Mbps SFP-modules (small form-factor pluggable) voor gebruik met multimode- of singlemode-glasvezelkabels met LC- of SC-connectors. De mediaconverteermodule en de SFP-module kunnen rechtstreeks in de junction box worden geïnstalleerd voor een geïntegreerde glasvezeloplossing. De

glasvezelkits vergroten het bereik van de camera voor het ontvangen van commando's en de transmissie van video en gegevens.

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Standaardkleur	Wit (RAL 9003)
Montage	Aan een wand, een paal, een hoek, een rand (dak)

Bestelinformatie

NDA-U-CMT Verloopstuk voor hoekmontage

Universele hoekmontagebeugel, wit
Bestelnummer **NDA-U-CMT**

NDA-U-PA0 Bewakingskast 24VAC

Junction box, 24 VAC ingang, 24 VAC uitgang, IP66
Bestelnummer **NDA-U-PA0**

NDA-U-PA1 Bewakingskast 120VAC

Junction box, 120 VAC ingang, 24 VAC uitgang, IP66
Bestelnummer **NDA-U-PA1**

NDA-U-PA2 Bewakingskast 230VAC

Junction box, 230 VAC ingang, 24 VAC uitgang, IP66
Bestelnummer **NDA-U-PA2**

NDA-U-PMAL Adapter voor mastmontage groot

Universele buismontageadapter, wit, groot
Bestelnummer **NDA-U-PMAL**

NDA-U-PMAS Adapter voor mastmontage klein

Mastbevestigingsadapter klein
Universele mastbevestigingsadapter, wit; klein.
Bestelnummer **NDA-U-PMAS**

NDA-U-PMT Steun voor buismontage, 12" (31cm)

Universele mastmontagebeugel voor domecamera's, 31 cm, wit
Bestelnummer **NDA-U-PMT**

NDA-U-PMTE Verlengbuis voor buismontage, 50cm

Verlengstuk voor hangende buismontage, 50 cm, wit
Bestelnummer **NDA-U-PMTE**

NDA-U-PSMB Wand-/plafondbeugel voor buismontage SMB

Doos voor opbouwmontage (SMB) voor wand- of buismontage.
Bestelnummer **NDA-U-PSMB**

NDA-U-RMT Hangende bevestiging dakrand

Universele dakmontagebeugel voor domecamera's, wit
Bestelnummer **NDA-U-RMT**

NDA-U-WMP Wandmontageplaat

Achterplaat voor universele wandmontage-, hoekmontage- en buismontagebeugel, wit, IP66
Bestelnummer **NDA-U-WMP**

NDA-U-WMT Wandbevestiging hangend

Universele wandmontagebeugel voor domecamera's, wit
Bestelnummer **NDA-U-WMT**

NDA-3050-PIP Interfaceplaat hangend panoramic 5000

Hangende interfaceplaat voor FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP. Voor binnen- en buitenshuis
Bestelnummer **NDA-3050-PIP**

NDA-4020-PIP Interfaceplaat hangend AUTODOME 4000

Hangende interfaceplaat voor AUTODOME IP 4000i.
Bestelnummer **NDA-4020-PIP**

NDA-5030-PIP Interfaceplaat hangend NDE-4/5000

Hangende interfaceplaat voor FLEXIDOME 4000i/5000i buitenshuis.
Bestelnummer **NDA-5030-PIP**

NDA-5031-PIP Interfaceplaat hangend NDI-4/5000

Hangende interfaceplaat voor FLEXIDOME IP 4000i/5000i binnenshuis.
Bestelnummer **NDA-5031-PIP**

NDA-7010-PIP Interfaceplaat hangend FLEXIDOME 7000

Hangende interfaceplaat voor FLEXIDOME IP panoramic 7000.
Bestelnummer **NDA-7010-PIP**

NDA-8000-PIP Interfaceplaat hangend, binnen

Hangende interfaceplaat voor FLEXIDOME IP 8000i, binnenshuis.
Bestelnummer **NDA-8000-PIP**

NDA-8000-PIPW Interfaceplaat hangend, buiten

Hangende interfaceplaat inclusief bescherming tegen weersinvloeden voor FLEXIDOME IP 8000i, buitenshuis.
Bestelnummer **NDA-8000-PIPW**

Accessoires

NDA-4020-PLEN Doos in tussenruimte voor PTZ-dome

Behuizing voor tussenruimte in plafond voor AUTODOME IP 4000i- en AUTODOME IP 5000i-camera's. Alleen in bepaalde regio's verkrijgbaar.
Bestelnummer **NDA-4020-PLEN**

VGA-IC-SP Onderst.set verlaagd plafond, 17,8cm

Ondersteuningsset voor domecamera's in verlaagde plafonds. Opening Ø177 mm. Maximaal ondersteund gewicht 11,3 kg.
Bestelnummer **VGA-IC-SP**

LTC 9230/01 Adapter voor dakmontage

Adapter voor platdakmontage om een eenheid rechtop te bevestigen op een vlakke ondergrond.
Bestelnummer **LTC 9230/01**

SFP-2 Glasvezelmodule, multimode, 1310nm, 2LC

SFP-glasvezelmodule, 2 km, 2 LCD-connectoren.
Multimodus
1310 mm
Bestelnummer **SFP-2**

SFP-3 Glasvezelmodule, single-mode, 1310nm 2LC

SFP-glasvezelmodule, 20 km, 2 LCD-connectoren.

Single-mode

1310 nm

Bestelnummer **SFP-3**

SFP-25 Glasvezelmodule, 1310/1550nm, 1SC

SFP-glasvezelmodule, 2 km, 1 SC-connector.

Multi-mode

1310/1550 nm

Bestelnummer **SFP-25**

SFP-26 Glasvezelmodule, 1550/1310nm, 1SC

SFP-glasvezelmodule, 2 km, 1 SC-connector.

Multi-mode

1550/1310 nm

Bestelnummer **SFP-26**

NDA-4020-PLEN Doos in tussenruimte voor PTZ-dome

Behuizing voor tussenruimte in plafond voor AUTODOME IP 4000i- en AUTODOME IP 5000i-camera's. Alleen in bepaalde regio's verkrijgbaar.

Bestelnummer **NDA-4020-PLEN**

VGA-IC-SP Onderst.set verlaagd plafond, 17,8cm

Ondersteuningsset voor domecamera's in verlaagde plafonds. Opening Ø177 mm. Maximaal ondersteund gewicht 11,3 kg.

Bestelnummer **VGA-IC-SP**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com