

模組化攝影機支架和配件

www.boschsecurity.com



BOSCH

博世 科技成就生活之美



- ▶ 可快速且輕鬆安裝的模組化設計
- ▶ 完美配合的零件，可讓您輕鬆挑選並在現場安裝
- ▶ 耐風雨表面處理，可維持表面外觀

此模組化攝影機掛架和配件為一系列的掛架、安裝轉接座、懸掛介面板和監控機櫃，這些可用於廣泛的 Bosch 攝影機。這些配件很容易安裝而且可結合使用，以簡化多個位置的安裝，同時維持相同的外觀和風格。

系統概觀

模組化設計：適用於不同的攝影機
模組化設計十分靈活，而且可在室內和室外用來安裝 Bosch 攝影機。針對要安裝的攝影機選擇相關的攝影機專用介面板，就可以使用常用掛架，讓多部攝影機的安裝變得更簡單，並可確保常用的機型和顏色 (RAL9003)。

這些配件與以下機型相容：

- FLEXIDOME IP 4000i
- FLEXIDOME IP 5000i
- FLEXIDOME IP outdoor 4000 HD
- FLEXIDOME IP outdoor 5000 HD
- FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP
- FLEXIDOME IP panoramic 7000 MP
- AUTODOME IP 4000i
- AUTODOME IP 5000i


適合所有環境的品質和耐用性

掛架和配件的機械設計動力為易用性與可靠性和耐用性的結合。所有組合都經過 Bosch 標準測試，可提供最高環境效能，其中包括機械負載、衝擊、震動和耐衝擊測試。機械設

計讓這些掛架和配件具備防破壞能力，而高品質的塗層則提供防蝕能力，並可在一段時間內維持最高等級的表面完整性。

易用性：簡易且彈性的安裝

易用性是這些配件的基礎，這是以簡單的選擇程序開始，使用 Bosch 產品選擇表可針對要使用的攝影機來決定正確的配件組合。

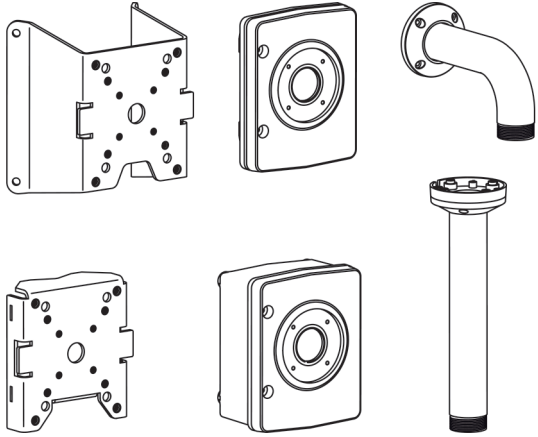


根據安裝情境，可以使用牆掛架、天花板掛架或屋頂掛架。其他選項包括桿架型掛架和牆角型掛架。監控機櫃、壁掛支架板和嵌頂架設箱為安裝人員提供額外的彈性。攝影機專用介面可讓一系列的攝影機搭配這些安裝選項使用。

懸掛介面板

每一部相容的攝影機都有其專屬的懸掛介面板。這些轉接掛架是專為搭配模組化配件使用所設計，它提供安全且堅固耐用的解決方案，可將選定的攝影機安裝到 NDA-U-WMT 牆面掛架、NDA-U-PMT 管件掛架或 NDA-U-RMT 護欄掛架。

牆掛架

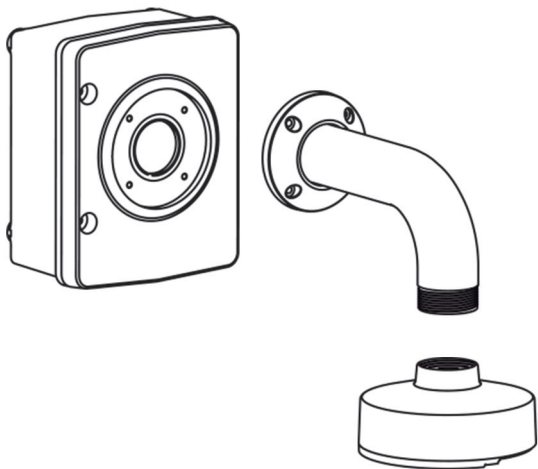


牆掛架支援多個安裝情境，包括使用適當的轉接掛架直接安裝在牆壁、桿架或角落。整合式旋轉功能可確保安裝的攝影機總是在水平位置。此掛架支援簡易的纜線管理，也可以結合其他嵌頂架設箱來配合導線管的連接。您可以使用監控機櫃擴展您的安裝，以提供安全安裝額外硬體所需的電源及額外空間。

使用攝影機專用介面板，將攝影機安裝至掛架。

護欄掛架

護欄掛架可用來將攝影機安裝在護欄、陽台牆邊緣或橋樑側邊上。這些掛架可安裝在適當牆面的內部或外部，也可以旋轉，以方便定位並讓攝影機的維修變得更簡單。選購的平屋頂轉接掛架 (LTC9230/01) 可用來將攝影機安裝在平面上。


懸吊管件掛架

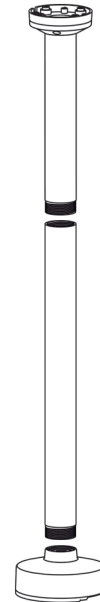

懸吊管件掛架可將攝影機懸掛在天花板上。若為挑高天花板，可以使用延長管來加長。此掛架支援簡易的纜線管理，也可以結合其他嵌頂架設箱來連接導線管。您可以使用監控機櫃擴展您的安裝，以提供安全安裝額外硬體所需的電源及額外空間。


使用攝影機專用介面板，將攝影機安裝至掛架。

桿架轉接掛架

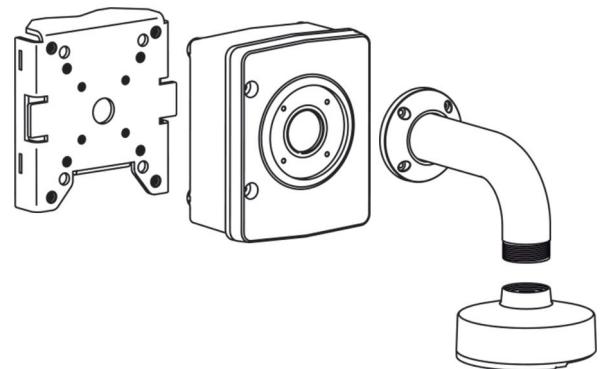

此轉接掛架可讓攝影機安裝在桿架或桅杆上。轉接掛架連接到桿架後，可以加入牆掛架和監控機櫃來提供完整的防風雨安裝選項。

牆角轉接掛架

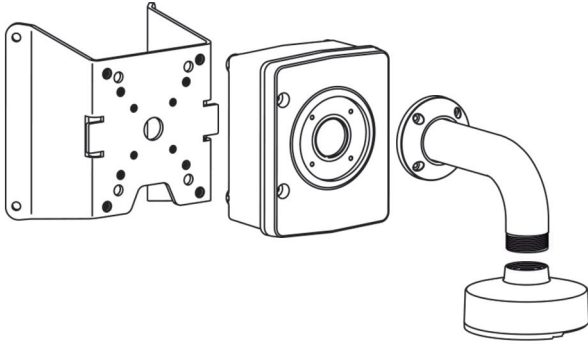

牆角轉接掛架可將攝影機輕鬆地安裝到建築物的牆角。安裝轉接掛架後，可以加入牆掛架和監控機櫃來提供完整的防風雨安裝選項。

監控機櫃

Bosch 監控機櫃專為符合室外保全應用的攝影機之電源和電氣安全所設計。此監控機櫃可為無 PoE 的情況提供電源。這些機櫃可不要配備變壓器 (適用於直接 24 VAC 電源輸入) 和配備 120 VAC 或 230 VAC 變壓器 (適用於主電源供應)。每個監控機櫃都可提供具備突波保護的 100 瓦輸出。監控機櫃可為牆掛架提供簡易、直接的介面。與牆掛架的完整結合被評比為 IP66 和 IK10 等級。如需有關相容性的詳細資料，請參閱 Bosch 產品選擇表。

光纖套件

VG4-SFPSCKT 光纖套件是適用於監控機櫃的獨特媒體轉換器模組。此媒體轉換器的設計目的是為了接受廣泛的 10/100 Mbps 小封裝熱插拔 (SFP) 模組，以搭配包含 LC 或 SC 接頭的多模或單模光纖使用。此媒體轉換器模組和 SFP 模組可直接安裝在監控機櫃內，以提供整合式光纖解決方案。光纖套件會擴大攝影機可接收指令及傳輸視訊和資料的範圍。

技術規格

機械規格

標準色彩	白色 (RAL 9003)
安裝	安裝於牆面、桿架、角落、護欄(屋頂)

訂購資訊

NDA-U-CMT 牆角轉接掛架
通用牆角型掛架，白色
訂單號碼 **NDA-U-CMT**

NDA-U-PA0 監控櫃 24VAC

監控機櫃，24 VAC 輸入，24 VAC 輸出，IP66
訂單號碼 **NDA-U-PA0**

NDA-U-PA1 監控櫃 120VAC

監控機櫃，120 VAC 輸入，24 VAC 輸出，IP66
訂單號碼 **NDA-U-PA1**

NDA-U-PA2 監控櫃 230VAC

監控機櫃，230 VAC 輸入，24 VAC 輸出，IP66
訂單號碼 **NDA-U-PA2**

NDA-U-PMAL 桿架轉接掛架，大型

通用桿架轉接托架，白色，大
訂單號碼 **NDA-U-PMAL**

NDA-U-PMAS 桿架轉接掛架，小型

桿架轉接掛架 (小)
通用桿架轉接掛架，白色，小。
訂單號碼 **NDA-U-PMAS**

NDA-U-PMT 懸吊管件掛架，31 公分

球型攝影機通用管件掛架，31 公分 (白)
訂單號碼 **NDA-U-PMT**

NDA-U-PMTE 懸吊管件加長，50 公分

通用管件掛架的延長管，50 公分 (白)
訂單號碼 **NDA-U-PMTE**

NDA-U-PSMB 懸吊式壁掛/天花板支架 SMB

用於壁掛支架或管件掛架的嵌頂架設箱 (SMB)。
訂單號碼 **NDA-U-PSMB**

NDA-U-RMT 懸吊護欄掛架

球型攝影機通用屋頂掛架，白色
訂單號碼 **NDA-U-RMT**

NDA-U-WMP 壁掛支架固定板

背板用於通用型壁掛支架、牆角型掛架及桿架型掛架，白色，IP66
訂單號碼 **NDA-U-WMP**

NDA-U-WMT 懸吊式壁掛支架

球型攝影機通用壁掛支架，白色
訂單號碼 **NDA-U-WMT**

NDA-3050-PIP 全景攝影機 5000 用懸吊掛架介面接合板

適用於 FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP 的懸掛介面板。適用於室內與室外
訂單號碼 **NDA-3050-PIP**

NDA-4020-PIP AUTODOME 4000 用懸吊掛架介面接合板

適用於 AUTODOME IP 4000i 的懸掛介面板。
訂單號碼 **NDA-4020-PIP**

NDA-5030-PIP NDE-4/5000 用懸吊掛架介面接合板

適用於室外 FLEXIDOME 4000i / 5000i 的懸掛介面板。
訂單號碼 **NDA-5030-PIP**

NDA-5031-PIP NDI-4/5000 用懸吊掛架介面接合板

適用於室內 FLEXIDOME IP 4000i / 5000i 的懸掛介面板。
訂單號碼 **NDA-5031-PIP**

NDA-7010-PIP FLEXIDOME 7000 用懸吊掛架介面接合板
適用於 FLEXIDOME IP panoramic 7000 的懸掛介面板。
訂單號碼 **NDA-7010-PIP**

NDA-8000-PIP 懸吊掛架介面接合板，室內
適用於 FLEXIDOME IP 8000i 的懸掛介面板，室內。
訂單號碼 **NDA-8000-PIP**

NDA-8000-PIPW 懸吊掛架介面接合板，室外
適用於 FLEXIDOME IP 8000i 的懸掛介面板，包括防風雨
耐候保護罩，室外
訂單號碼 **NDA-8000-PIPW**

配件

NDA-4020-PLEN PTZ 球形攝影機增壓阻燃箱
適用於 AUTODOME IP 4000i 和 AUTODOME IP 5000i 攝
影機增壓空間的天花板掛架外殼。僅在特定地區提供。
訂單號碼 **NDA-4020-PLEN**

VGA-IC-SP 天花板吊頂支撐套件，7 吋
適用於圓型攝影機的天花板吊頂支撐套件。光圈 Ø177 mm
(Ø7 in)。支援的重量上限 11.3 公斤 (25 磅)。
訂單號碼 **VGA-IC-SP**

LTC 9230/01 屋頂轉接掛架
平屋頂轉接掛架用於將裝置以直立方式安裝於平面上。
訂單號碼 **LTC 9230/01**

SFP-2 光纖模組，多模 **1310** 奈米 **2LC**
SFP 光纖模組，2 公里 (1.2 英哩)、2 個 LC 接頭。
多模
1310 公釐
訂單號碼 **SFP-2**

SFP-3 光纖模組，單模 **1310** 奈米 **2LC**
SFP 光纖模組，2 公里 (12.4 英哩)、2 LC 接頭。
單模
1310 nm
訂單號碼 **SFP-3**

SFP-25 光纖模組，**1310/1550** 奈米 **1SC**
SFP 光纖模組，2 公里 (1.2 英哩)、1 SC 接頭。
多模
1310/1550 nm
訂單號碼 **SFP-25**

SFP-26 光纖模組，**1550/1310** 奈米 **1SC**
SFP 光纖模組，2 公里 (1.2 英哩)、1 SC 接頭。
多模
1550/1310 nm
訂單號碼 **SFP-26**

NDA-4020-PLEN PTZ 球形攝影機增壓阻燃箱
適用於 AUTODOME IP 4000i 和 AUTODOME IP 5000i 攝
影機增壓空間的天花板掛架外殼。僅在特定地區提供。
訂單號碼 **NDA-4020-PLEN**

VGA-IC-SP 天花板吊頂支撐套件，7 吋
適用於圓型攝影機的天花板吊頂支撐套件。光圈 Ø177 mm
(Ø7 in)。支援的重量上限 11.3 公斤 (25 磅)。
訂單號碼 **VGA-IC-SP**

代表方:

中国:
博世 (上海) 安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
<http://cn.boschsecurity.com>
服务邮箱: 400-8310-669
咨询邮箱: security@cn.bosch.com