

NDA-U-PMT 悬吊式管道安装, 12" (31cm)

www.boschsecurity.com



- ▶ 适用于悬吊式摄像机安装的悬吊式管道安装底座
- ▶ 采用模块化设计, 用于快捷、方便的安装
- ▶ 采用耐腐蚀保护层, 便于保持美观
- ▶ 针对室内使用和室外使用的防暴设计

该模块化摄像机安装底座和附件是一系列可与各种博世摄像机结合使用的安装底座、安装适配器、悬吊式接口板和监控电源盒。这些附件易于安装, 并且可组合使用以简化多个位置的安装, 同时保留相同的外观。

功能

悬吊式管道安装底座

该悬吊式管道安装底座允许从天花板悬吊安装摄像机。对于高天花板, 可使用加长管延长。此安装底座支持轻松电缆管理, 也可与其他表面安装盒组合使用以便导管连接。

通用附件组合

它提供了一个安全可靠的解决方案, 可将摄像机直接安装到天花板上或与以下附件结合使用:

- NDA-U-PSMB 墙壁吊装/天花板安装 SMB
- NDA-U-PA0/1/2 监控电源盒
- NDA-U-WMP 墙壁安装板



认证标准

环境参数

盐雾	IEC60068-2-52
振动	NEMA TS2
撞击	IEC60068-2-27
防暴	IK10


随附部件

数量	组件
1	管道安装底座
4	M5 x 16 毫米平头 Torx 螺丝, 带锌涂层
1	T25 Torx 扳手
1	螺纹密封带: PTFE 胶带
1	快速安装指南

技术指标

机械参数

尺寸 (含安装法兰)	Φ 101.5 毫米 (4 英寸), L = 334 毫米 (13.2 英寸)
重量	689 克 (1.52 磅)
标准颜色	白色 (RAL 9003)
结构材料	铝合金

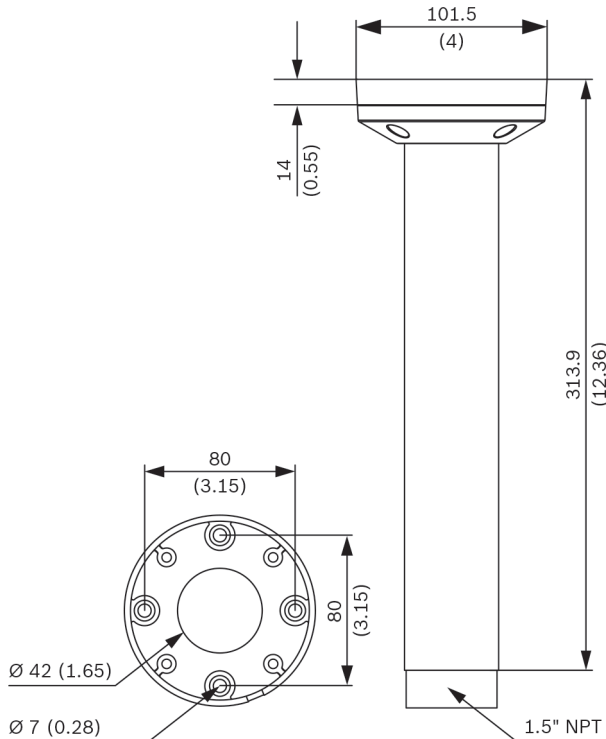

尺寸 (单位: 毫米 (英寸))

订购信息

NDA-U-PMT 悬吊式管道安装, 12" (31cm)

适用于球形摄像机的通用管道安装底座, 31 厘米, 白色
订单号 **NDA-U-PMT**

附件

NDA-U-PMTE 悬吊式管道加长管, 20" (50cm)

通用管道安装底座加长管, 50 厘米, 白色
订单号 **NDA-U-PMTE**

NDA-U-PSMB 悬吊式墙体/天花板安装 SMB

表面安装盒 (SMB), 用于墙壁安装或管道安装。
订单号 **NDA-U-PSMB**

NDA-U-WMP 壁装板

用于通用墙壁安装、墙角安装和立杆安装的背板, 白色, IP66

订单号 **NDA-U-WMP**

NDA-U-PA0 监控机柜 24VAC

监控电源盒, 24 VAC 输入, 24 VAC 输出, IP66
订单号 **NDA-U-PA0**

NDA-U-PA1 监控机柜 120VAC

监控电源盒, 120 VAC 输入, 24 VAC 输出, IP66
订单号 **NDA-U-PA1**

NDA-U-PA2 监控机柜 230VAC

监控电源盒, 230 VAC 输入, 24 VAC 输出, IP66
订单号 **NDA-U-PA2**

NDA-3050-PIP 悬吊式接口板, 全景 5000

适用于 FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP 的悬吊式接口板。适用于室外和室内
订单号 **NDA-3050-PIP**

NDA-4020-PIP 悬吊式接口板 AUTODOME 4000

适用于 AUTODOME IP 4000i 的悬吊式接口板。
订单号 **NDA-4020-PIP**

NDA-5030-PIP 悬吊式接口板 NDE-4/5000

适用于室外 FLEXIDOME 4000i/5000i 的悬吊式接口板。
订单号 **NDA-5030-PIP**

NDA-5031-PIP 悬吊式接口板 NDI-4/5000

适用于室内 FLEXIDOME IP 4000i/5000i 的悬吊式接口板。
订单号 **NDA-5031-PIP**

NDA-7010-PIP 悬吊式接口板 FLEXIDOME 7000

适用于 FLEXIDOME IP panoramic 7000 IP 的悬吊式接口板。
订单号 **NDA-7010-PIP**

提供者:

中国:
博世 (上海) 安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
<http://cn.boschsecurity.com>
服务邮箱: 400-8310-669
咨询邮箱: security@cn.bosch.com