

## NPD-9501-E Midspan 95W 1 port dış mekan

### High POE midspans



- ▶ Dış mekana montaj için tasarlanmıştır
- ▶ Yüksek güçlü PoE/PoH'yi destekler
- ▶ Şimşek bastırma
- ▶ Standart olmayan Ethernet terminallerini otomatik olarak algılar ve korur

Aşağıdaki tabloda "X", hangi midspan'in hangi kamera modellerine güç sağlayabildiğini tanımlamaktadır.

Kamera modelleri	95 W dış mekan modeli
AUTODOME 5000i modelleri	X
AUTODOME 7000i - dış mekan modelleri (ısıtıcılı)	X
Tüm aydınlatıcısız MIC 7000i/7100i/9000i modelleri	X
Tüm aydınlatıcılı MIC 7000i/7100i/9000i modelleri	X

#### Sertifikalar ve onaylar

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)	EN 55032 Sınıf B (emiyon), EN 55024 (Bağırsıklık) ve VCCI dahil olmak üzere FCC Bölüm 15 ve CE düzenlemeleriyle uyumludur
Ürün Güvenliđi	UL/cUL ile uyumludur
Yasal Uyumluluk	RoHS uyumlu, WEEE uyumlu, CE
Şimşek bastırma	GR-1089-CORE şimşek bastırma taleplerini karşılar

Dalgalanma bastırma	ITU-T. Çıkış iletişim portları için K45
---------------------	---

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Avrupa	CE	NPD-9501-E

#### Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	95 W dış mekan midspan'ı
1	120-240 VAC güç fişi
2	Erkek RJ45 portu fişleri için su geçirmez kapaklar
1	Quick installation guide

#### Teknik özellikler

##### Elektriksel özellikler

Giriş gerilimi	100-240 VAC ±%10, 50/60Hz
Çıkış gerilimi	54 VDC (nominal)
Giriş akımı	2,5 A (100 VAC'de)
Mevcut çıkış gücü (maksimum)	95 W

Ethernet Üzerinden Yüksek Güç (Yüksek PoE) Çıkışı	Pim Ataması ve Kutuplar: 4 Çift güç - 1/2 (-) ve 3/6 (+) çiftleri - 7/8 (-) ve 4/5 (+) çiftleri
Dalgalanma bastırma	Evet


### Çevresel Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	-40°C - +60°C (-40°F - +140°F)
Depolama Sıcaklığı	-40°C - +85°C (-40°F - +158°F)
Çalışma Nem Oranı	Maksimum %95, yoğuşmasız
Depolama Sırasında Nem Oranı	Maksimum %95, yoğuşmasız
Çalışma Rakımı	2000 m'ye (6.560 ft) kadar

Sızdırmazlık Koruması Sınıfı/Standardı	IP67
--	------

### Gövde Yapısı

Boyutlar (U x G x Y)	214 mm x 150 mm x 70 mm (8,4 inç x 5,9 inç x 2,7 inç)
Ağırlık	2,2 kg (4,85 lb)
Montaj seçenekleri	Duvara; direğe montaj adaptörü aksesuarıyla (ayrıca satılır) direğe (25 mm-203 mm)

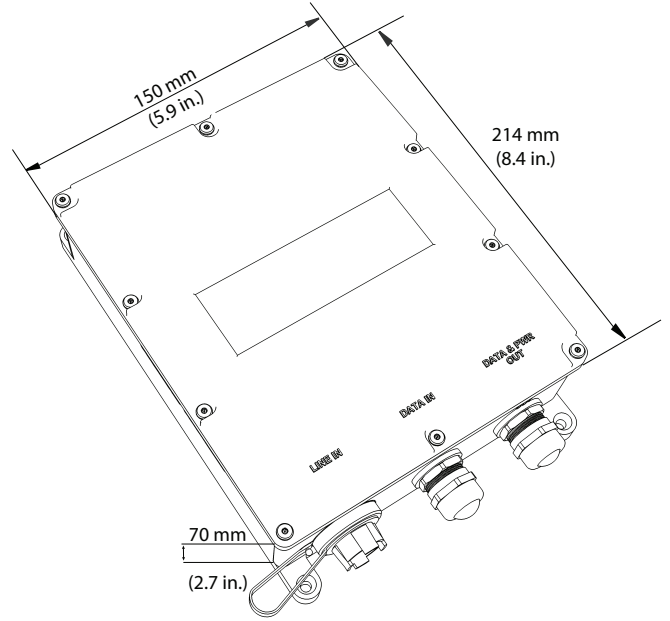

### Sipariş bilgileri

#### NPD-9501-E Midspan 95W 1 port dış mekan

Aydınlatıcılı veya aydınlatıcısız AUTODOME 7000 ve MIC IP kameralarla 95 W dış mekan midspan'i

Sipariş numarası **NPD-9501-E | F.01U.365.279**

### Aksesuarlar

#### NDA-9501-PMA NPD-9501-E için direğe montaj adaptörü

Dış mekan midspan'i için direğe montaj adaptörü  
Sipariş numarası **NDA-9501-PMA | F.01U.374.407**

#### Temsilci:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com