

NZM 0002 A Modulo zona con apparecchi di notifica

www.boschsecurity.com



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Controllo monitorato di dispositivi di segnalazione da inversione di polarità
- ▶ Pronto all'uso grazie alla tecnologia plug-and-play e alle morsettiere collegabili


Il modulo zona con apparecchi di notifica NZM 0002 A fornisce due linee primarie monitorate. Questo consente di collegare due linee separate del modulo zona con apparecchi di notifica.

Collegamento di:

- Sirene
- Lampeggiante stroboscopico
- Trombe

Lo stato di funzionamento di ogni zona è indicato da un LED di stato rosso e uno giallo.

Panoramica sistema

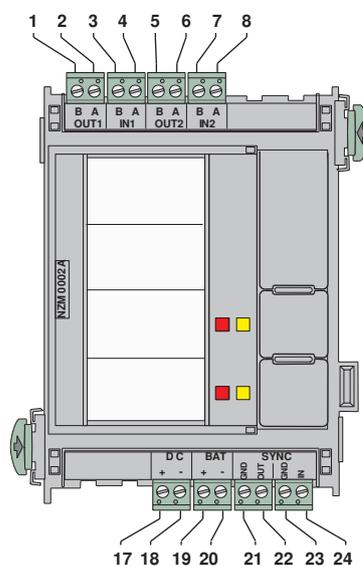

Pos.	Descrizione	Connettore
1 / 2	B OUT1/A OUT1	Zona NAC 1
3 / 4	B IN1/A IN1	
5 / 6	B OUT2/A OUT2	Zona NAC 2
7 / 8	B IN2/A IN2	
17 / 18	CC + / -	Alimentazione esterna
19 / 20	BAT + / -	ingresso 24 V CC, tensione batteria
21 / 22	SYNC GND/OUT	Uscita di sincronizzazione
23 / 24	SYNC GND/IN	Ingresso di sincronizzazione

Note di installazione/configurazione

- Per utilizzare il sistema di rivelazione incendio in base ad EN 54-13, è necessario progettare le linee del dispositivo di segnalazione in topologia loop.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Modulo NZM 0002 A a zone con dispositivo di notifica
2	Etichette per contrassegno
2	Resistenze da 3,9 kOhm

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Tensione di ingresso	da 20 V CC a 30 V CC 5 V CC \pm 5%
Consumo corrente max	
• Standby (2 zone)	40 mA (a 24 VCC)
• Allarme (2 zone)	65 mA (a 24 VCC)

Tensione di uscita minima	20,2 V CC
Tensione di uscita massima	29,5 VCC
Consumo di corrente max per l'alimentatore mediante binario	500 mA per linea NAC (in caso di allarme)
Consumo di corrente max per l'alimentatore esterno	2,8 A per linea NAC (in caso di allarme)
Lunghezza max cavo	Dipende dal tipo e numero di dispositivi di segnalazione collegati

Meccanica

Elementi del display/di funzionamento	4 LED (2 rossi, 2 gialli) 2 tasti (test LED)
Materiale alloggiamento	plastica ABS, Polyac PA-766
Colore custodia	Finitura satinata, antracite, RAL 7016
Dimensioni	Circa 127 x 96 x 60 mm
Peso	Circa 135 g

Condizioni ambientali

Temperatura di esercizio consentita	Da -5 °C a 50 °C
Temperatura di stoccaggio consentita	Da -20 °C a 60 °C
Umidità relativa consentita	95%, senza condensa
Classe di protezione conforme a CEI 60529	IP 30

Informazioni per l'ordinazione

NZM 0002 A Modulo zona con apparecchi di notifica per il collegamento di 2 linee separate del modulo zona con apparecchi di notifica, che forniscono 2 linee primarie monitorate
Numero ordine **NZM 0002 A**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com