

NZM 0002 A Signaleringsmodule conventionele sirenes

www.boschsecurity.com



- ▶ Bewaakte besturing van signaalgevers door de spanningpolariteit om te keren
- ▶ Gereed voor gebruik dankzij plug-and-play-technologie en insteekbare klemmenblokken


De NZM 0002 A signaleringsmodule (NAC) levert twee bewaakte primaire lijnen. Dit maakt de aansluiting van twee aparte signaleringszones mogelijk.

Aansluiting van:

- Sirenes
- Flitslichten
- Hoorns

De bedrijfsstatus van elke zone wordt weergegeven door een rode en een gele status-LED.

Systemoverzicht

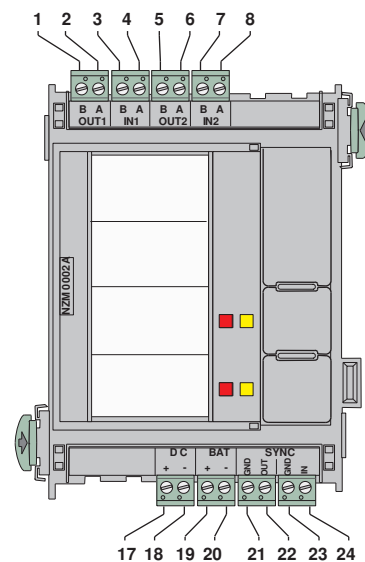

Pos.	Omschrijving	Connector
1 / 2	B OUT1/A OUT1	NAC-zone 1
3 / 4	B IN1/A IN1	
5 / 6	B OUT2/A OUT2	NAC-zone 2
7 / 8	B IN2/A IN2	
17 / 18	DC +/-	Externe voeding
19 / 20	BAT +/-	24 VDC-ingang, accuspanning
21 / 22	SYNC GND/OUT	Synchronisatie-uitgang
23 / 24	SYNC GND/IN	Synchronisatie-ingang

Opmerkingen over installatie/configuratie

- Voor werking van het branddetectiesysteem conform EN 54-13 moeten de signaalgeverlijnen zijn ontworpen in lustopologie.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	NZM 0002 A Signaleringsmodule (NAC)
2	Labelstroken
2	3,9 kOhm-weerstanden

Technische specificaties

Elektrisch

Ingangsspanning	20 VDC tot 30 VDC 5 VDC \pm 5 %
Max. stroomverbruik	
• Stand-by (2 zones)	40 mA (bij 24 VDC)
• Alarm (2 zones)	65 mA (bij 24 VDC)

Min. uitgangsspanning	20,2 VDC
Max. uitgangsspanning	29,5 VDC
Max. uitgangsstroom voor voeding via rail	500 mA per signaleringszone (in geval van een alarm)
Max. uitgangsstroom voor externe voeding	2,8 A per signaleringszone (in geval van een alarm)
Max. kabellengte	Afhankelijk van type en aantal aangesloten signaalgevers

Mechanisch

Bedienings-/displayelementen	4 LED's (2 x rood, 2 x geel) 2 toetsen (LED-test)
Materiaal van behuizing	ABS-kunststof, Polylac PA-766
Kleur van behuizing	Zijdeglansafwerking, antraciet, RAL 7016
Afmetingen	Ca. 127 x 96 x 60 mm
Gewicht	Ca. 135 g

Omgevingseisen

Toegestane bedrijfstemperatuur	-5 °C tot +50 °C
Toegestane opslagtemperatuur	-20 °C tot +60 °C
Toegestane relatieve vochtigheid	95%, niet-condenserend
Beschermingsklasse conform IEC 60529	IP 30

Bestelinformatie

NZM 0002 A Signaleringsmodule conventionele sirenes voor aansluiting van twee aparte signaleringszones, beschikt over 2 bewaakte primaire lijnen
Bestelnummer **NZM 0002 A**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com