




PB 2005 Импульсная красная лампа, 24 В

Импульсная лампа PB 2005 представляет собой устройство для визуальной сигнализации. Она создана для соединения с пожарной панелью.

Обзор системы

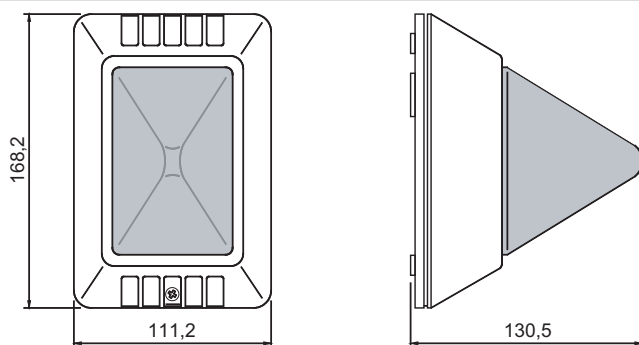

Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация
Европа	CE PB 2005

Замечания по установке/конфигурации

- Возможно соединение со следующими пожарными панелями:
 - BZ 1060,
 - BZ 500 LSN
 - UEZ 1000 LSN,
 - UEZ 2000 LSN,
 - UGM 2020.

Замечания При присоединении к BZ 1060 (система безопасности BOSCH), при последовательном соединении включено сопротивление 10 Ω /2 Вт.

Состав изделия

Количество Компоненты

1	Красная импульсная лампа PB 2005, 24 В состоит из нижней части серого цвета и сигнальной части красного цвета, сделанной из светопрозрачного акрилового стекла.
---	---

Техническое описание

Электрические характеристики

Рабочее напряжение	18 В пост. тока . . 30 В пост. тока
Ток потребления	230 мА
Потребляемая мощность	5,6 Вт

Механические характеристики

Кабельный ввод	M20
Материал корпуса	Пластик, ABS
Цвет корпуса	графит серый, RAL 7024
Материал линзы строба	PC
Цвет линзы строба	Красный, светопрозрачный
Размеры (Ш x В x Г)	166 мм x 111 мм x 128 мм
Вес	Прибл. 310 г

Условия окружающей среды

Класс защиты по EN 60529	IP 55
Допустимая рабочая температура	От -30 °С . . +55 °С
Допустимая температура хранения	От -40 °С . . +70 °С
Допустимая относительная влажность	90%

Дополнительные параметры

Сила вспышки	5,0 Дж
Частота вспышки	1 Гц
Срок эксплуатации*)	8 миллионов вспышек

*) После прибл. 8 миллионов вспышек световое излучение составляет только 70% от изначальной мощности. Трубка вспышки становится только немного темнее.

Информация для заказа

**PB 2005 Импульсная красная лампа,
24 В**

PB 2005

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru

Represented by