

## PED-UC15L 15W 音箱

### PAEDUIO



PED-UC15L是一款无源音箱，用于与PED-UC15L-IP有源IP音箱配套使用，白色木质外壳，适用于室内应用场合。高品质5.2寸全频扬声器单元和带有导向孔的木质箱体，实现出色的语音清晰度和背景音乐效果。后面板附带两组安装支架，可选横向或纵向壁挂安装。前面板的博世徽标可旋转，以匹配不同的安装方向。

#### 功能

- 与PED-UC15-IP有源IP音箱配套使用，通过IP网络接入PAEDUIO公共广播系统
- 可旋转的前面板徽标
- 附带安装支架，可选横向或纵向壁挂安装


#### 监管信息

##### 符合标准声明


环境	中国RoHS
----	--------

#### 安装/配置说明


##### 扬声器三视图:

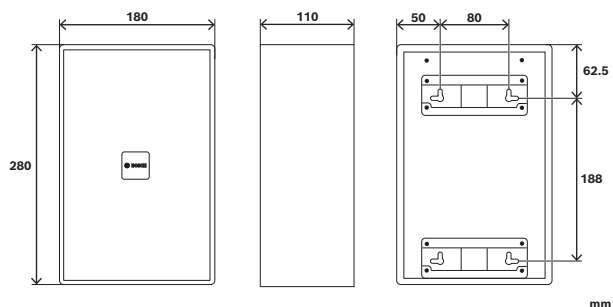

- ▶ 出色的语音清晰度和背景音乐效果
- ▶ 与有源IP音箱配套使用
- ▶ 可旋转徽标，适合横向或纵向壁挂安装

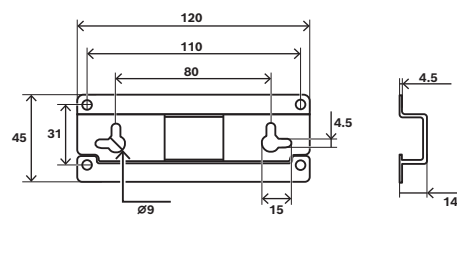

##### 后视图:

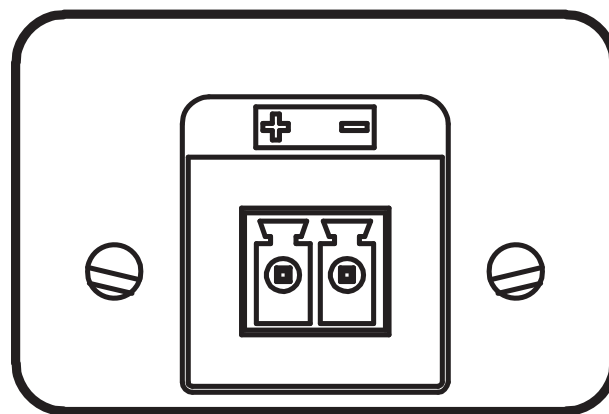

##### 后面板接口:



随附附件

数量	组件
1	木质音箱
1	用户手册
1	RoHS
1	接线端子 (套)


技术指标

电气参数

扬声器	
额定功率	15 W, 8 Ω
灵敏度(1 kHz, 1 m)	87 dB
最大声压级(1 kHz, 1 m)	99 dB
有效频率范围 (-10 dB)	95 Hz - 19.5 kHz
开放角度HxV (-6 dB, 1 kHz)	184° x 170°
开放角度HxV (-6 dB, 4 kHz)	112° x 35°


模拟音频输入	
类型	1 x 副箱输出
接口	1 x 两针凤凰插

频率响应曲线:

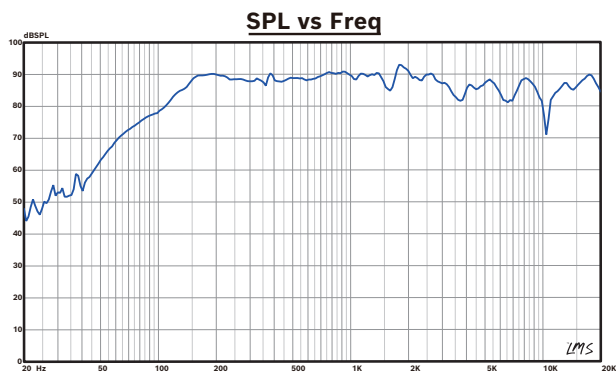


指向性图:


- 1K垂直指向性

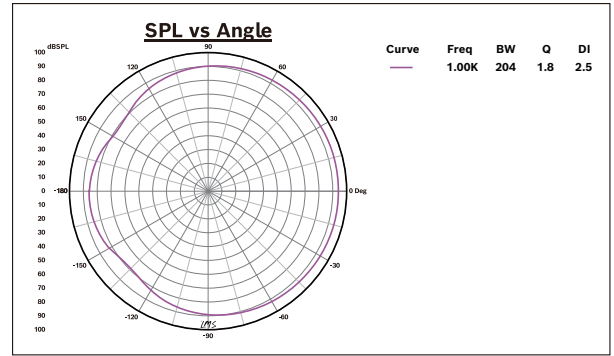


- 1K水平指向性

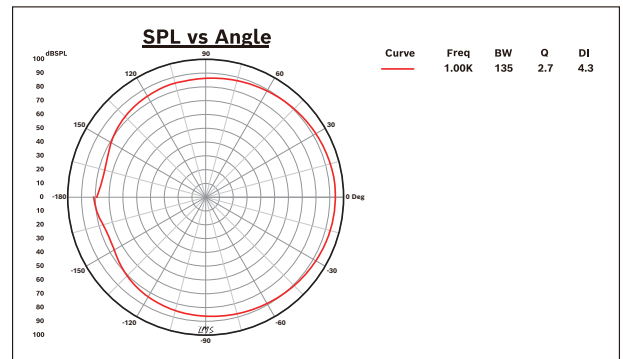

- 4K垂直指向性

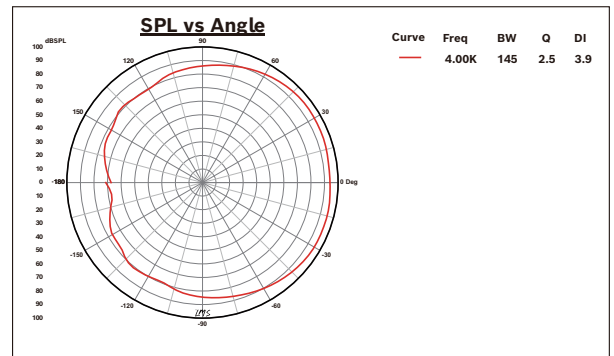

- 4K水平指向性

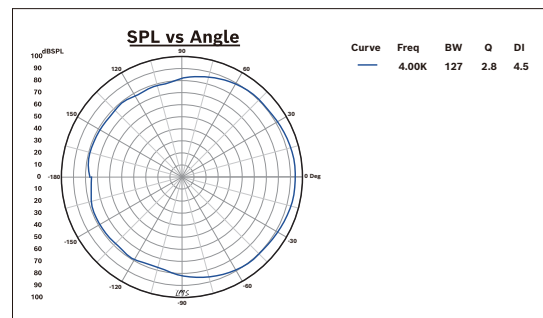

机械参数

扬声器	
材质	木质外壳, 金属网罩
尺寸 (H x W x D)	280 mm x 180 mm x 110 mm

<b>扬声器</b>	
重量	2300 g
颜色	白色 (RAL 9003)

<b>支架</b>	
材质	金属材质
颜色	黑色 (RAL 9017)
安装	壁挂, 可选横向或纵向

#### 环境参数

工作温度	-5°C - 45°C
存储和运输温度	-40°C - 70°C
相对湿度	< 95%

#### 订购信息

##### **PED-UC15L 15W 音箱**

无源音箱, 15W, 白色木制外壳, 随附安装支架  
订单号 **PED-UC15L | F.01U.408.799**

#### 供应商:

**中国:**  
博世 (上海) 安保系统有限公司  
上海市长宁区虹桥临空经济园区  
福泉北路333号203幢8楼  
邮编: 200335  
电话: +86 21 2218 1111  
传真: +86 21 2218 2099  
www.boschsecurity.com.cn  
服务邮箱: security@cn.bosch.com