


PLN-DMY60 Plena Suni Yük

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji

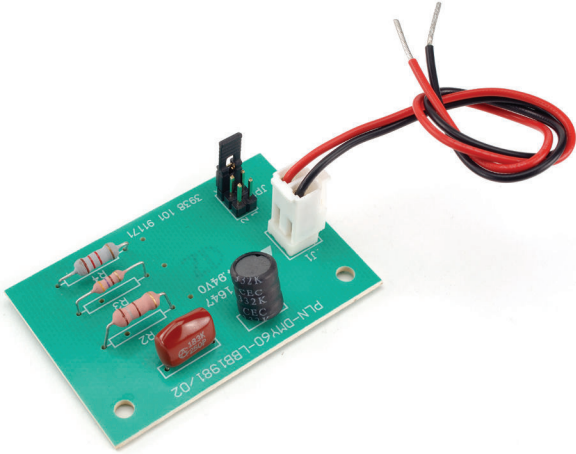

- ▶ 20 kHz'de filtrelenmiş yük sağlar
- ▶ Daha uzun hoparlör hatlarına olanak sağlar
- ▶ Üç adet güç ayarı
- ▶ Seçilen Bosch hoparlörlerindeki dahili yuvalara uyum sağlar
- ▶ EN 54-16 sertifikalı

Plena Acil Anons Sistemi, empedans ölçümüne dayanan basit ve kullanımı kolay bir hoparlör gözetim yöntemi kullanır. Uzun kablo kullanımlarında, kablo kapasitansı ve hoparlör empedansı gibi dış etkiler, ölçümlerin güvenilirliğini olumsuz etkileyebilir. Ayar yükleri, yalnızca pilot ton frekansında filtrelenmiş bir yük sağlar. Bu, uzun kablo kullanımlarında bile güvenilir kopma veya kısa devre algılaması sağlayarak, empedans ölçümlerinin güvenilirliğini büyük ölçüde artırır.

Fonksiyonlar

Bosch Güvenlik Sistemleri, empedans ölçümünün güvenilirliğini artırmak için Plena Ayar Yükünü geliştirdi. Normal ses frekansı aralığında minimum yüke sahipken, 20 kHz izlenen frekansta hoparlör yükünü artırır.

Son hoparlör ile bir hatta paralel bağlandığında, hat sonunda bulunan empedans oranını artırarak, bağlanabilecek hoparlör sayısının artmasını sağlar. Aynı zamanda, kablo kapasitansı ile maskeleyen toleransını artırarak, daha uzun kablolarla olanak tanır.

Ayar yükü, uygun montaj somunlarına sahip bir Bosch hoparlörü olması gereken son hoparlör ile bir hatta paralel bağlanır. Ayar Yükü Hesaplayıcı tarafından hesaplanan sonuçlara göre yükü (20 kHz'te) 8, 20 ve 60 W olarak ayarlamak için bir atlama kablosu bulunmaktadır.

Ayar Yükü Hesaplayıcı, uygulamanın ayar yükü kullanıp kullanamayacağını ve optimum yük ayarının ne olacağını belirlemek için makrolar kullanan elektronik bir tablodur. Elektronik tablo, tüm Bosch satıcılarında bulunabilir.

Sertifikalar ve Onaylar

Bağışıklık	EN 50130-4'e uygundur
Acil Durum	EN 54-16'ya uygundur *

* Acil Anons Sistemiyle birlikte kullanıldığında ve *Kurulum ve Kullanıcı Talimatlarına* uygun şekilde kurulduğunda

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE Uygunluk Beyanı
	CPD

Blge	Sertifikasyon
	CPD
Polonya	CNBOP

İçerdiği parçalar

Adet	Parça
12	PLN-DMY60 Plena Ayar Yk
1	Uygulama notu

Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel

Giriş	
Konnektr	Yksek sıcaklık havai kablosu
Gerilim	100 V hoparlr hattı
Yk	8, 20 ve 60 W

Mekanik

Boyutlar (Y x G x D)	17 x 30 x 50 mm
Montaj	WLS II
Ağırlık	Yaklaşık 80 g

Çevresel

Çalışma sıcaklığı	-10 °C - +55 °C (14 °F - +131 °F)
Depolama sıcaklığı	-40 °C - +70 °C (-40 °F - +158 °F)
Bağıl nem	<%95

Sipariş Bilgileri

PLN-DMY60 Plena Suni Yk
Ayar yk (12 parçalık set).
Sipariş numarası **PLN-DMY60**

Temsil eden:

Turkey:
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Gvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - Istanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com