

PSU-IIR-35 电源, 100-240VAC/24VDC, 1.46A



PSU-IIR装置采用专为LED照明应用而设计的24伏直流电恒压电源, 具有短路、过压、过流和过温保护功能。每个装置包括带200毫米 (8英寸) 输入/输出导线的电缆连接线。

监管信息


标准	类型
发射标准	EN 55015
	EN 61000-3-2
	EN 61000-3-3
抗扰性	EN 61547
	EN 55024
	EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11
	FCC第15部分, B类
其他	UL 8750
	EN 61347-1
	EN 61347-2-13
认证标志	CE、RoHS

区域	合规/质量标记	
欧洲	CE	BT-VS 2021-E-060
美国	FCC	ST-VS 2017-E-013
	UL	ST-VS 2017-E-013
英国	UKCA	BT-VS 2021-E-061

- ▶ 专为外部LED照明应用而设计的恒定电压
- ▶ 内置有源功率因数校正(PFC)技术, 通常 > 0.93
- ▶ 开启时间 < 1秒, 带软启动
- ▶ 保护: 过载、过流、开路、短路、过温

安装/配置说明

PSU-IIR-35

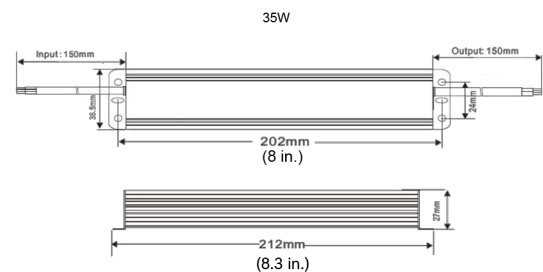

随附附件

数量	组件
1	装置

技术指标

电气参数

输入电压(VAC)	100 VAC - 240 VAC 50/60 Hz
输出电压(VDC)	24 VDC
连接类型	软线
最大负载(A)	1.46 A

环境

工作温度(°C)	-25 °C - 50 °C
----------	----------------

工作温度(°F)	-13°F – 122°F
工作相对湿度, 无冷凝(%)	10% – 90%
IP等级	IP67

结构

尺寸(高x宽x深)(毫米)	37 mm x 212 mm x 27 mm
尺寸(高x宽x深)(英寸)	1.5 in x 8.4 in x 1 in
重量(千克)	0.55 kg
重量(磅)	1.21 lb
材料	铝
颜色	黑色

订购信息

PSU-IIR-35 电源, 100-240VAC/24VDC, 1.46A

恒定电压, 24伏直流电, 35瓦电源, 专为LED照明应用设计。100-240伏交流电输入, 1.46安输出。铝制外壳, 符合IP67标准。

订单号 **PSU-IIR-35**

供应商:

中国:
博世(上海)安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路333号203幢8楼
邮编: 200335
www.boschsecurity.com.cn
服务邮箱: security@cn.bosch.com