


PVP-N7A 7 寸数字可视室内机

www.boschsecurity.com

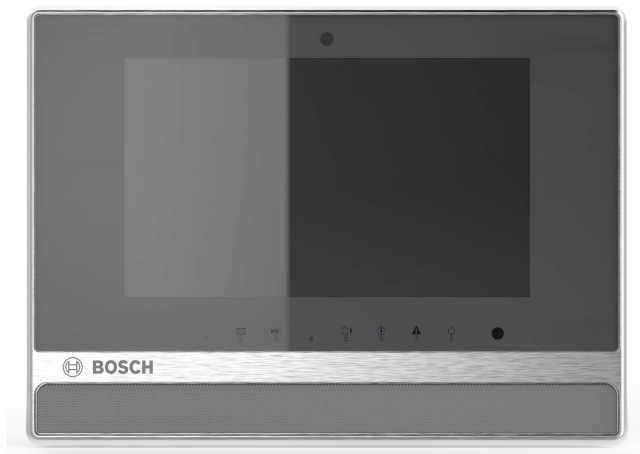

- ▶ 弹性住户编码原则呼叫
- ▶ 访客对讲影音储存功能
- ▶ 8 防区报警功能及语音互动
- ▶ 可扩充智能家居功能
- ▶ 开放协议扩展容易

PVP-N7A 7 寸数字可视对讲室内机, 可与博世 Reega 或 ITE 等数字对讲系列一起组成可视对讲系统。该对讲系统采用开放协议, 更易于实现系统和设备的扩展, 与其他门禁及报警设备进行整合, 通过小区局域网为用户提供视频家庭监控、可视对讲、信息推送、视频播放、智能家居控制等多种信息服务, 实现智能小区运作及管理的实用性、便利性及安全性, 有效提升小区生活质量和物业价值。还可以与智能家居相关设备组成智能家居系统, 用户可通过智能手机 APP, 远程操作可视对讲系统, 使生活更加安全、舒适、和便利。

功能

影音对讲

可实现小区内访客对讲、管理员对讲及户对户对讲; 与访客对讲时有自动录音及录影功能。当住户内有多台室内机时, 还可以实现室内机间对讲。当具备 Reega 智能家居功能时可以与手机 APP 进行远程对讲。

门禁管理

一卡通门禁卡由 CMS 中心进行联网管理, 如果配有住户门口机, 同一张卡的识别由自家室内机管理, 小区内的门禁记录有由 CMS 中心进行管理; 自家的刷卡记录也可在室内机端进行查看。

居家安防

内建 8 回路防区报警功能, 并与中心联动, 触发报警时可同时通知管理中心, 及时有效地确保住户在家或离家的安全。

物业管理

小区机能的监控视频分享、快递包裹、信息公告、广播音乐、多媒体通讯等系统功能。

技术指标

特性

产品尺寸	230 毫米 x168 毫米 x28 毫米
嵌入尺寸	188 毫米 x129 毫米 x19.5 毫米
材质	防火级 ABS
IP 等级	IP30
MTBF	>40000 小时
环境要求	
工作温度	-10°C ~ + 60°C
电源要求	
工作电压	24 伏 直流电
电力来源	POE (非标 24 伏)
消耗功率	<12 瓦

其它.....

处理器	ARM 双核 A9 1G
内存	512M/DDR3
内部闪存	8G
外部扩展存储	支持 SDHC 卡（最大 32G）
显示器	TFT LCD 7“显示屏，分辨率：1024x600
操作	电容触摸屏
摄影镜头解析度	>100 万像素 HD 高清画质
RS485 界面	有
防区	8 回路 EOL 防区，外接警报喇叭接点
操作系统	Android

通讯协议	SIP(RFC3261)
影像压缩格式	H.264 (HD720P 30/25FPS)
声音压缩格式	G.711
声音影像传输协议	RTP(RFC1889/RFC6184/RFC3551)
支持 RTSP Client	有
全双工回音消除	有
Mic 自动准位控制	有

订购信息

PVP-N7A 7 寸数字可视室内机
 壁挂式安装。
 订单号 **PVP-N7A**

供应商:

中国:
 博世（上海）安保系统有限公司
 上海市长宁区虹桥临空经济园区
 福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼
 邮编: 200335
 电话: +86 21 2218 1111
 传真: +86 21 2218 2099
<http://cn.boschsecurity.com>
 服务热线: 400-8310-669
 服务邮箱: security@cn.bosch.com