


RADION contact SM

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve

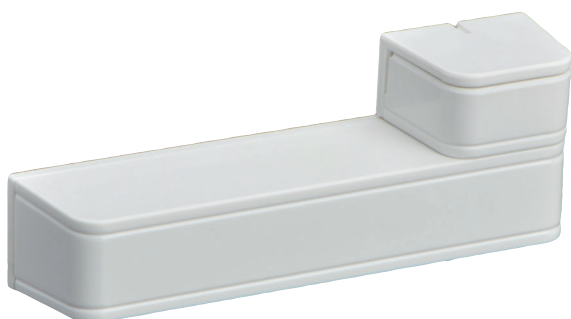

- ▶ Belső mágneses reed kapcsolót tartalmaz
- ▶ Az elemek alacsony töltésszintjére, a fedél megsértésére, illetve a felfogatási felületről való eltávolításra irányuló szabotázsfelügyelet.
- ▶ Akár 5 éves üzemképesség mindössze egyetlen, a felhasználó által cserélhető AAA méretű lítiumelem alkalmazásával.

A Bosch RADION vezeték nélküli megoldásai rugalmasságot és kivételes elemélettartamot garantálnak a megbízható működés és a kiemelkedő minőség biztosítása érdekében. A fejlett diagnosztika és többretű eszközbeállítási lehetőségek a telepítést és a karbantartást egyszerűvé és költséghatékonyá teszik. Perifériák egész választékával rendelkezve a RADION gyakorlatilag bármilyen felhasználási igényhez megfelelő rugalmassággal képes alkalmazkodni.

Rendszeráttekintés

RADION contact SM Mágneses nyitásérzékelő az ajtók és ablakok felügyeletére. A belső reed kapcsolót egy külső mágnes aktiválja, amely az adóegység bármelyik oldalán elhelyezhető. Ez egy beépített fali és fedélszabotázst felügyelő kapcsolóval is rendelkezik, amely szabotázsjel ad, amikor valaki eltávolítja az eszközt annak alapjáról, vagy lehúzza a falról.

Főbb funkciók

Mágneses nyitásérzékelők

Az eszköz mindkét oldalán reed érintkező található, így a mágneses szerelvény az eszköz 20 mm-es körzetében bármelyik oldalra felszerelhető. Ha a mágnes és az érintkező között több, mint 20 mm a távolság, az eszköz riasztási jelzést küld a vevőegységbe és onnan a kompatibilis központba.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
US	'UL 634 érintkezők és kapcsolók behatolásjelző rendszerekkel történő használatra FCC 15. rész
Régió	Tanúsítvány
Európa	CE 2004/108EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD), 1999/5/EC Radio equipment and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE), 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
	EN50131 EN-ST-000160 RADION contact SM/RFDW-SM
Belgium	INCERT B-509-0072 RADION RFDW-RM, RFDW-SM
Egyesült Államok	UL 20121218-BP8028 RFDW-SM-A, RFDW-RM-A
	CSFM 7272-1615:0249 [-A]
	FCC Part 15 Security/Remote Control Transmitter 433.42 MHz [433.42 MHz]
Kanada	IC 1249A-RWSSFT [-A model numbers]

Régió	Tanúsítvány
Kína	CCC 2013031901000110
Brazília	ANATEL 2798-13-1855

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Felszerelési szempontok

Az adóegységet egy belső ajtó- vagy ablakkeretre szerelje fel, a mágneset pedig az ajtó vagy az ablak szárnyának belsejére rögzítse. Ügyeljen rá, hogy az adóegység védve legyen az időjárás olyan behatásaitól, mint az extrém hőmérséklet, magas páratartalom, eső vagy hó.



Figyelem

A fémfelületre szerelés befolyásolhatja a rádiófrekvenciás kommunikációt.

A műanyag mágnesfedélnek az ajtóval vagy az ablakkal elvágólag történő felszerelése megakadályozza a műanyag burkolat esetleges károsodását.

Tartozékok

Mennyiség	Alkatrész
1	Érzékelő
1	Mágneses szerelvény
1	Lítiumelem (AAA)
1	Hardver eszközcsoomag
1	Telepítési útmutató

Műszaki specifikációk

Tulajdonságok

Méretetek: Adó	19,5 mm x 82,55 mm x 12,8 mm (0,76" x 3,25" x 0,50")
Méretetek: Mágnes	18,5 mm x 24,5 mm x 12,5 mm (0,72" x 0,97" x 0,49")

Tápellátás

Feszültség:	1,5 V egyenáram
Elem típusa	AAA lítiumelem
Elem élettartama:	Akár 5 év

A működtetési környezettel szembeni elvárások

Hőmérséklet:	0°C-tól +49°C-ig (+32°F-tól +120°F-ig)
Relatív páratartalom:	Max. 93%-ig, ha nincs kondenzáció

Fedél- és fali szabotázskapcsoló:	Szabotázskapcsolási jelet továbbít, ha az érzékelőt valaki eltávolítja az alapjáról, vagy az egységet letépi a mennyezetről.
Frekvencia	433,42 MHz
Alkalmazhatóság:	Beltéri használatra való.

Kompatibilitás

Vevőkészülék:	B810 vezeték nélküli vevőegység (csak az RFDW-SM-A-val kompatibilis) RFRC-OPT vezeték nélküli vevőegység (csak az RFDW-SM-mel kompatibilis) RFRC-OPT-CHI vezeték nélküli vevőegység (csak az RFDW-SM-CHI-vel kompatibilis)
---------------	--

Rendelési információ

RFDW-SM-A (433,42 MHz)

Észak- és Dél-Amerikában történő használatra.
Rendelési szám **RFDW-SM-A**

RFDW-SM (433,42 MHz)

Európában, Afrikában és Ausztráliában történő használatra.
Rendelési szám **RFDW-SM**

Hardvertartozékok

RADION távtartócsomag (RFAC-DW-10)

10 alaptávtartót és 10 mágneses távtartót tartalmazó csomag a felületre szerelhető RADION ajtó/ablak nyitásérzékelőkhöz.
Rendelési szám **RFAC-DW-10**

Képviseelő:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com