

Kit distanziali RADION (RFAC-DW-10)

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Migliora l'allineamento magnete-interruttore reed e la distanza, semplificando le installazioni e riducendo i falsi allarmi
- ▶ Supporto completo per la funzione antimanomissione a parete
- ▶ Parni di posizionamento per semplificare l'allineamento e la sovrapposizione
- ▶ Rilevatore di corrispondenze in plastica resistente e dall'aspetto elegante
- ▶ Ogni distanziale è spesso 3 mm (0,12 pollici) e venduto in kit da 10 pezzi (contatto e magnete)


Il kit distanziali RFAC-DW-10 consente agli installatori e ai tecnici RADION di allineare correttamente i contatti porta/finestra RADION con i magneti corrispondenti in una vasta gamma di porte/finestre. I distanziali consentono inoltre di separare ulteriormente il magnete/interruttore reed dalle superfici di montaggio in metallo, riducendo la distanza efficace. Il risultato è un'installazione più veloce e più efficace per ridurre i falsi allarmi.

Descrizione generale del sistema

Il kit distanziali consente di migliorare l'allineamento tra il contatto dell'interruttore reed e il magnete quando porte o finestre non sono perfettamente allineate con il telaio. Questo migliore allineamento crea una funzione dello switch più affidabile, semplificando l'installazione del sistema; offre inoltre maggiore resistenza ai falsi allarmi.

Il contatto tra magneti di montaggio e interruttore reed sulle porte di metallo può causare interferenze elettromagnetiche, riducendo la distanza efficace. Impilare il numero appropriato di distanziali base e magneti per compensare le differenze di altezza tra il rivelatore e il magnete.

I resistenti distanziali in plastica includono perni di allineamento e recettori per semplificare sovrapposizione e allineamento e supportano la funzionalità di antimanomissione da parete del rivelatore per contatti porta/finestra RADION. La corrispondenza dei colori contribuisce alla finitura del prodotto.

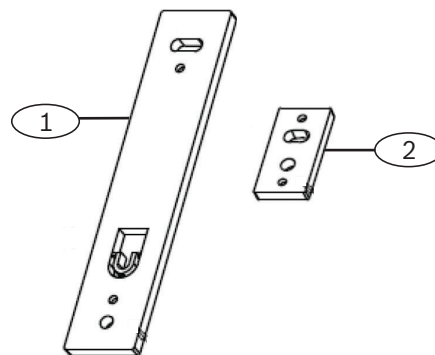

Riferimento - Descrizione

- 1 - Distanziale base porta/finestra
- 2 - Distanziale magnete

Si consiglia di utilizzare un distanziale per migliorare le prestazioni di spazio di interruttore reed-magnete nel montaggio su una superficie metallica. Su qualsiasi superficie di montaggio, si consiglia l'utilizzo di massimo sei distanziali.

Per le basi dei rilevatori RFDW-SM non dotate di recettori dei perni, rimuovere solo i perni dal distanziale superiore per allineare con la base del rilevatore.

Pezzi inclusi

Quantità	Componente
10	Distanziali base
10	Distanziali magnete

Specifiche tecniche

Proprietà

Dimensioni	Base: 90 mm x 19 mm (3,5 x 0,7 pollici) 3 mm (0,1 pollici) di spessore Magnete: 26 mm x 13 mm (1,0 x 0,5 pollici) 3 mm (0,1 pollici) di spessore
------------	---

Note ambientali

Umidità relativa	Dal 5% al 93% a +32 °C (+90 °F)
Temperatura (di esercizio)	Da -10 °C a +49 °C (da +14 °F a +120 °F)

Compatibilità

Rilevatori	RFDW-SMContatti porta/finestra RADION, montaggio in superficie RFDW-SM-AContatti porta/finestra RADION, montaggio in superficie
------------	--

Informazioni per l'ordinazione

Kit distanziali RADION (RFAC-DW-10)

Confezione da 10 distanziali base e 10 distanziali magnete per contatti porta/finestra RADION, per montaggio in superficie.

Numero ordine **RFAC-DW-10**

Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it