


RFID-Leser cryplock BLM10 D uP

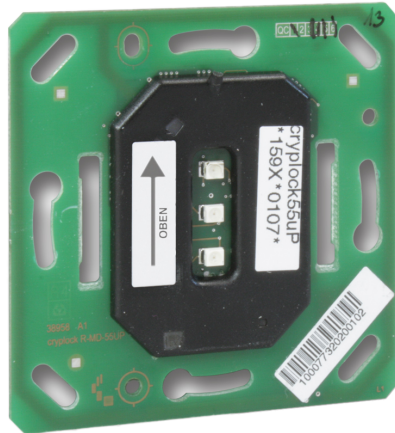

Funktionen

RFID-Leser cryplock BLM10 D identifizieren berührungslos Transponder und optional frei parametrierbare Tastaturcodes.

Mit den RFID-Lesern cryplock BLM10 D ist die verschlüsselte Übertragung auf Basis MIFARE DESFire mit 128-Bit-AES-Verschlüsselung möglich.

Dies entspricht den höchsten Verschlüsselungsstandards.

Die Darstellung der Kompatibilität zwischen Transponder, RFID-Leser und Auswerteeinheit finden Sie auf der TELENOT-Website unter:

Downloads / Dokumente & Technische Beschreibungen / Schalteinrichtung/Zutrittskontrolle / Transponder /Kompatibilität.

Die RFID-Leser cryplock BLM10 D können an folgende Geräte angeschlossen werden:

- Einbruchmelderzentralen der Baureihe complex 200H/400H
- Einbruchmelderzentralen hiplex 8400H
- Türmodul comlock 410
- Auswerte- und Steuergerät hilock 5500
- Türmodul hilock 565
- Basismodul FWA-BM (unverschlüsselt)

Die Betriebszustände werden direkt am Leser mit 3 LEDs und einem Piezo-Signalgeber signalisiert. Der RFID-Leser erkennt kontaktlos berechnete Transponder.

RFID-Leser zum Einbau in eine 55-mm-Gerätedose im witterungsgeschützten Innenbereich.

- ▶ Scharfschalteeinrichtung Eingabeeinheit
- ▶ MIFARE DESFire 4k Transponder
- ▶ einfache, berührungslose Bedienung
- ▶ zum Einbau in eine 55-mm-Gerätedose

In Kombination mit einem Abdeckrahmen und einer Abdeckkappe lässt sich der RFID-Leser optisch in Schalterprogramme der Firmen Gira, Jung und Feller integrieren.

Technische Daten

Umweltklasse gemäß VdS 2110	Klasse IV
Betriebstemperatur	-25 °C bis +70 °C
Schutzart	IP30
Farbe	RAL 9016 Verkehrsweiß
Anschlussstechnik	Federkraftklemmen
Leseverfahren	MIFARE DESFire 4k, MIFARE Classic 1k
Stromaufnahme in Ruhe "RFID inaktiv"	ca. 4,5 mA
Stromaufnahme in Ruhe "RFID aktiv"	ca. 5,9 mA
Stromaufnahme max.	ca. 37 mA
Versorgungsspannung	10,2 V DC bis 15 V DC

Bestellinformationen**RFID-Leser cryplock BLM10 D uP**

Bestellnummer F.01U.683.856	App.Schl. 4335	Vepos 3856
------------------------------------	--------------------------	----------------------

Zubehör**Abdeckkappe GAK3-E2 mit Lichtleiter**

Bestellnummer F.01U.683.857	App.Schl. 4335	Vepos 3857
------------------------------------	--------------------------	----------------------

Abdeckrahmen GAR-E2

Bestellnummer F.01U.683.858	App.Schl. 4335	Vepos 3858
------------------------------------	--------------------------	----------------------

Vertreten von:**Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com