

SKA-100L-LSN LSN-Schließblechkontakt, Außentür



Schließblechkontakte werden für die Verriegelungsüberwachung von Türen eingesetzt.

Regulatorische Informationen

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen	
Deutschland	VdS	G120039 SKI-100L-LSN, SKA-100L-LSN

Planungshinweise

Installationshinweise

- Die Montage erfolgt in das Schließblech des Türrahmens, wobei der Riegel des Türschlosses den Schließblechkontakt betätigt. Der Kontakt wird nur nach zweimaligem Drehen des Schlüssels aktiviert. Um die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen, stellen Sie den Betätiger des Schließblechkontakts ein.
- Bei der Montage in Feuerschutztüren ist darauf zu achten, dass außer den Befestigungsbohrungen keine mechanischen Veränderungen am Türrahmen durchgeführt werden.


Anschluss des LSN

- Jeder LSN-Kontakt ist eine physikalische LSN-Adresse
- Die Länge der Anschlusskabel für die LSN-Kontakte muss in die Planung der Gesamtleitungslänge des LSN-Rings oder -Stichs einbezogen werden
- Passive Koppelelemente zum Verbinden von Anschlusskabeln und Installationskabeln müssen so nah wie möglich an den LSN-Kontakten platziert werden

- ▶ Schließblechkontakt mit LSN-Technik
- ▶ VdS Klasse C

Prüfung von LSN-Kontakten

- Die Funktion der Reed- und Mikroschalter kann vor der Installation mittels Multimeter oder Durchgangsprüfer (für Diodenstrecke) geprüft werden
- Bei den Widerstandsangaben handelt es sich um Näherungswerte, ausschlaggebend ist hier die starke Widerstandsänderung

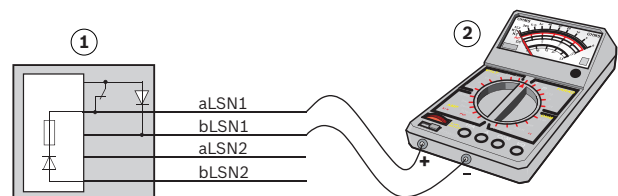

- Melder
- Multimeter
Kontakt offen: ca. 3 M Ω
Kontakt geschlossen: ca. 1 M Ω

Ausschließlich der Einbruchkontakt kann auf diese Weise geprüft werden. Der Sabotagekontakt des Magnetkontakts der Klasse C kann von der Einbruchmeldezentrale überprüft werden

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	Schließblechkontakt für Außentüren (IP67), mit Kabel

Technische Daten

Elektrisch

Betriebsspannung (VDC)	14 VDC – 33 VDC
Stromaufnahme (mA)	0.40 mA

Mechanisch

Montageart	Eingebaut
Material	Edelstahl Stahl
Farbe	Grau
Abmessungen (H x B x T) (mm) Ohne Betätigungshebel	37 x 9 x 19 mm
Abmessungen (H x B x T) (mm) Mit Betätigungshebel	74 mm x 10 mm x 19 mm
Drahtdurchmesser (mm)	3.20 mm
Kabellänge (m)	4 m
Adernfarben	aLSN1: grün, bLSN1: braun, aLSN2: grün, bLSN2: gelb

Umgebungsbedingungen

Umweltklasse (VdS 2110)	III
Schutzart	IP67
Betriebstemperatur (°C)	-25 °C – 70 °C

Bestellinformationen

SKA-100L-LSN LSN-Schließblechkontakt, Außentür
LSN Schließblechkontakt für Einsatz an Außentür.
Bestellnummer **SKA-100L-LSN | F.01U.391.833**

Zubehör

SK-100L-LP Schließblechkontakt, Anbauplatte, 10x
Breitere Betätigungsplatte für Schließblechkontakt
Bestellnummer **SK-100L-LP | F.01U.418.729**

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com