BOSCH
Technik fürs Leben

Sperrelement SPE incl. Unterputz-Bausatz

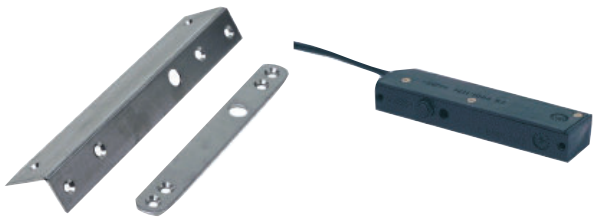

Das Sperrelement incl. Bausatz dient zur Montage in die Zarge oder in die Tür.

Funktionsbeschreibung

Wahlweise ist ein Normalstulp und ein Winkelstulp vorhanden.

Sperrelement

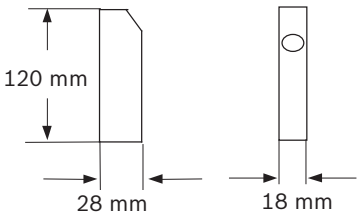

Winkelstulp

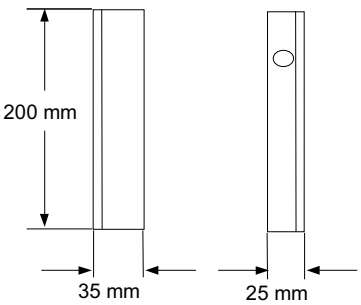

Normalstulp

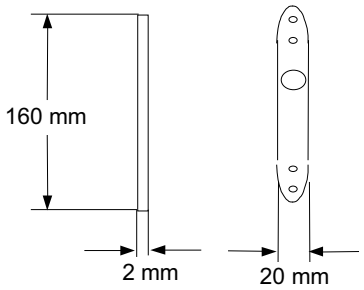

Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung	
Europa	CE	Sperrelement SPE

Technische Daten

Sperrelement SPE

Bolzen max. Abstand zum Gegenstück	4 mm
Bruchkraft für Notöffnung	0,8 bis 1kN
Kabel zur Auswerteeinheit	max. 6 m, 6polig, geschirmt, festvergossen
Umweltbedingungen	
• Schutzart	IP 44
• Betriebstemperatur	-25° C ... +55° C
• Lagertemperatur	-40° C ... +85° C
Gehäuse	
• Material	ABS
• Farbe	RAL 9002
Abmessungen (B x H x T)	118 x 28 x 16 mm
Gewicht	0,40 kg

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
Sperrelement SPE incl. Unterputz-Bausatz		
für Einbau in Zarge/Tür		
4951	**4405**	**4.998.021.691.C20** **4.998.149.110**

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
*)0,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
Telefon 01805 231232*)
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2009 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten
T1754018699 | Cur: de-DE, V7, 30 Apr 2009