




UPS 2416 A Universele Voeding



De UPS-Voedingseenheid is een plug-and-play-voeding voor de totale voeding van de brandmeldcentrale.

Systemoverzicht

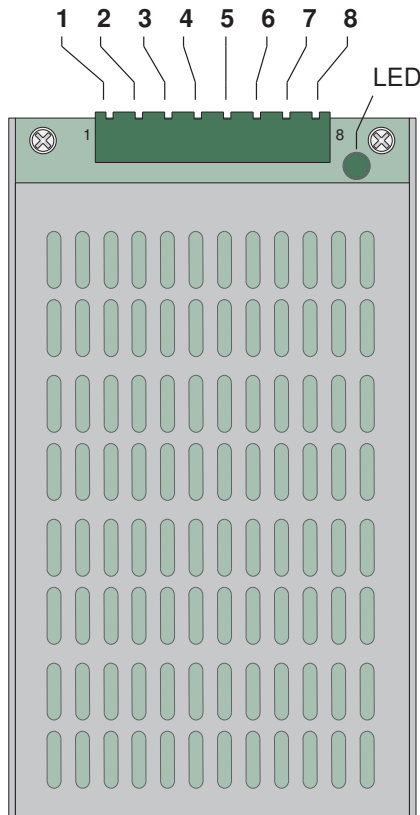

Pos.	Beschrijving	Connector
1-3	ACL/ACN/G	Netvoeding
4/5	DC+/DC-	27 VDC-uitgang pos./neg.
6	FAULT	Netstoring
7/8	RTH+/RTH-	Thermische sensor pos./neg.

Basisfuncties

De Voeding is beveiligd tegen ompoling en overspanning.

De uitgangsspanning wordt bewaakt en geregeld via de thermische sensor. Als er een storing is, schakelt de uitgang FAULT naar 0 V.

Een groene LED op de Universele Voeding geeft aan dat het systeem operationeel is.

Installatie/configuratie

- De Voedingseenheid wordt in een Beugel Voor Voedingseenheden geplaatst en is zo onmiddellijk gereed voor gebruik.

Meegeleverde onderdelen

Type	Aantal	Componenten
UPS 2416 A	1	Universele Voeding 24 V/5 A

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Ingangsspanning	100 VAC ... 240 VAC
Bereik ingangsfrequentie	50 Hz ... 60 Hz
Rendement	> 85 %
Backup-tijd	> 16 ms bij 115 VAC
Uitgangsspanning	26 VDC ... 29 VDC (temperatuurafhankelijk) Nominaal 26,8 VDC bij 40°C
Max. uitgangsstroom	6 A
Max. vermogen	160 W (permanent)

Mechanische specificaties

Koeling	Ventilatie zonder ventilator
Materiaal behuizing	Aluminium, geanodiseerd
Kleur van behuizing	Matzwart
Afmetingen	ca. 200 x 100 x 40 mm
Gewicht	ca. 780 g

Omgevingseisen

Toegestane bedrijfstemperatuur	-5°C ... 50°C
Toegestane opslagtemperatuur	-20°C ... 60°C
Toegestane relatieve vochtigheid	95%, niet-condenserend

Bestelinformatie

UPS 2416 A Universele Voeding
plug-and-play voeding voor de totale voeding van de brandmeldcentrale.

UPS 2416 A

Hardware-accessoires

CPB 0000 A kabel BCM/UPS
Gebruikt voor de aansluiting van de BCM-0000-B Accucontrollermodule op een UPS-voeding, kabellengte 150 cm

CPB 0000 A

Vertegenwoordigd door

Nederland:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be