

UHI-OG(S)-0 Camerabehuizing voor Binnen



De camerabehuizing voor binnengebruik is slim vormgegeven. Deze behuizing is scherp geprijsd en eenvoudig te installeren.

Functies

Eenvoudige installatie

Dankzij de unieke scharnierende zij-opening kunnen alle camera/objectief-combinaties gemakkelijk worden geïnstalleerd en zijn de meeste bedieningselementen van de camera en objectief gemakkelijk bereikbaar als de behuizing is gemonteerd. Leidt kabels voor voeding, video en objectiefregeling via waterdichte fittingen aan de onderkant van de behuizing of, voor een nog beter beheer van de bekabeling, via de doorvoergaten in de chassismodule. Dankzij de montageopeningen in de voet kunnen een groot aantal draai/kantel-units, instelbare koppen en diverse montagebeugels voor de camera worden geïnstalleerd.

Gereed voor Dinion

In deze behuizing kunnen Dinion-camera's met vaste focus-, varifocaal- of 15x motorzoomobjectief worden geïnstalleerd.

Veilig


Voor een betere beveiliging worden sabotagebestendige schroeven meegeleverd voor de borgklemmen, om te voorkomen dat onbevoegden de behuizing kunnen openen. De behuizing is de optimale oplossing om binnenshuis uw videobewakingstoepassingen te beschermen.

- ▶ Bescherm camera/objectief-combinaties met een lengte van maximaal 317 mm
- ▶ Scharnierende zij-opening voor eenvoudige installatie en instellen van de camera
- ▶ Stevige aluminium constructie
- ▶ Kabelinvoer via onderzijde of achterzijde van de behuizing
- ▶ Sabotagebestendig



Certificaten en normen

Veiligheid	conform EN 60950-1 (CE)	
	conform UL 2044-1; CAN/CSA C 22,2 no. 1-98	
Immuniteit	conform EN 50130-4 (CE)	
Emissie	conform EN 55022 klasse B (CE)	
	conform EN 61000-3-2 (CE); EN 61000-3-3 (CE)	
	conform FCC CFR 47 deel 15 klasse B	
Regio	Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen	
Europa	CE	UHI-OGx

Opmerkingen over installatie/configuratie

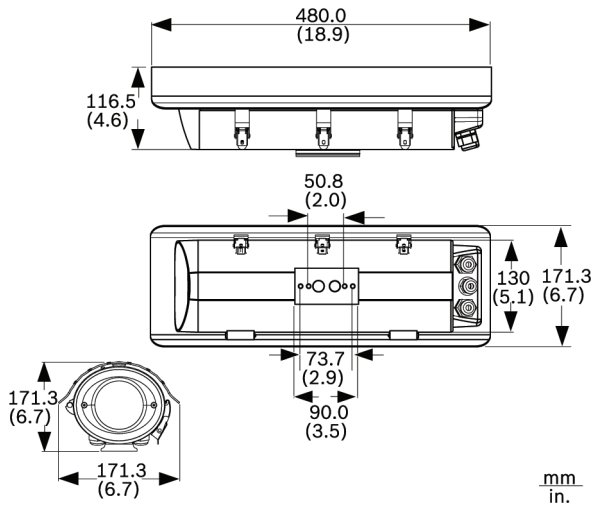

Afmetingen in mm voor UHI-OG(S)-0
Camerabehuizingen voor Binnen

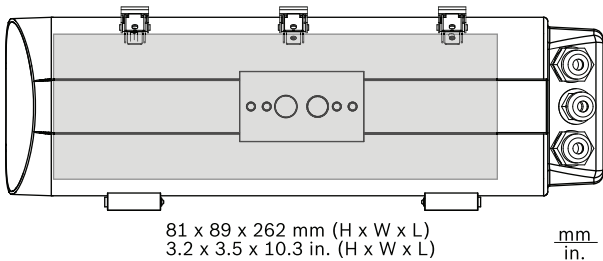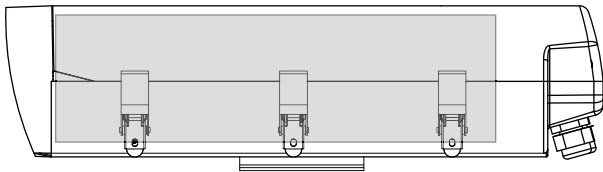

Afmetingen in mm voor alle uitvoeringen, maximaal
beschikbare interne ruimte (gebaseerd op afmetingen
van camera en objectief)

i **Opmerking**

Er is extra ruimte voor bekabeling en aansluitingen

Technische specificaties

Elektrisch/Mechanisch

Kabelinvoer aan achterzijde	1 x, kabeldiameter 4,0 tot 7,0 mm
Kabelinvoer aan achterzijde	2 x, kabeldiameter 6,5 tot 10,5 mm
Kabelinvoer aan onderzijde	2 x, kabeldiameter 4,0 tot 7,0 mm
Venster	glas met een dikte van 3 mm
Borgklemmen	Inclusief sabotagebestendige schroeven

Cameravoeding	24/120/230 VAC, 50/60 Hz, 6,3 A
Camerabevestiging	Verwijderbare camera/objectief-beugel, vastgezet met twee schroeven
Max. grootte camera + objectief (H x B x L)	81 x 89 x 317 mm
Constructie	Aluminium behuizing, neopreen pakkingen, roestvaststalen bevestigingsmateriaal
Afmetingen	Zie tekeningen
Gewicht	2,3 kg
Montage	2 paar schroefgaten
schroefdraad	1/4-20
twee aan binnenzijde	50,8 mm centrum-op-centrumafstand
twee aan buitenzijde	73,7 mm centrum-op-centrumafstand
Kleur	Grijs

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur	-40 °C tot +50 °C
Bescherming van behuizing	IP 66, NEMA-4X

Bestelinformatie

UHI-OG-0 Camerabehuizing voor binnen
Camerabehuizing voor binnen
Bestelnummer **UHI-OG-0** | **F.01U.026.741**

UHI-OGS-0 Behuizing voor binnen met zonnepak
Camerabehuizing voor binnen met zonnepak.
Bestelnummer **UHI-OGS-0** | **F.01U.028.282**

Accessoires

LTC 9215/00 Wandmontagebeugel met kabeldoorv. 30,4cm
Wandmontagebeugel voor camerabehuizing, kabeldoorvoer 30 cm; voor gebruik buitenshuis.
Bestelnummer **LTC 9215/00** | **4.998.137.651**

LTC 9215/00S Wandmontage voor UHI/UHO
Wandmontagebeugel voor camerabehuizing, kabeldoorvoer 18 cm; voor gebruik binnenshuis.
Bestelnummer **LTC 9215/00S** | **F.01U.503.621**

LTC 9219/01 Doorvoermontagebeugel J-vorm
Montagebeugel in J-vorm voor camerabehuizing, 40 cm; voor gebruik binnenshuis.
Bestelnummer **LTC 9219/01** | **F.01U.503.623**

HAC-TAMP01 Sabotageschakelaarkit voor UHI/UHO-serie
Sabotageschakelaarkit voor HSG- en UHI/UHO-behuizingen
Bestelnummer **HAC-TAMP01** | **F.01U.005.044**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com