

UHI-OG(S)-0 Caixa de proteção da câmara para interior



A caixa de proteção da câmara para interior é uma caixa com design inteligente, destinada a espaços fechados. Esta caixa é tão económica quanto fácil de instalar.

Funções

Instalação fácil

O design exclusivo com abertura lateral dotado de dobradiças facilita a instalação de combinados de câmara/objetiva e permite o acesso à maioria dos controlos das câmaras e objetivas quando a caixa está montada. Encaminhe os cabos de alimentação, de vídeo e de controlo da objetiva através dos acessórios de fixação estanques situados na parte inferior traseira da caixa ou, para uma gestão ainda melhor dos cabos, através dos orifícios de passagem de cabos existentes na base. Os orifícios de montagem da base permitem a instalação de uma ampla gama de suportes de rotação horizontal/vertical, cabeças ajustáveis e suportes de montagem de câmaras.

Preparada para Dinion

Esta caixa permite a instalação de câmaras tipo Dinion com objetivas focais fixas, varifocais ou com zoom motorizado até 15x.

Proteção


Para maior segurança, são fornecidos parafusos invioláveis para os grampos de bloqueio, de forma a evitar o acesso não autorizado ao interior da caixa. A caixa é a solução ideal para proteger todas as suas aplicações de videovigilância interiores.

- ▶ Protege combinados de câmara/objectiva até 317 mm (12,48 pol.) de comprimento
- ▶ Abertura lateral com dobradiças para fácil instalação e configuração da câmara
- ▶ Construção robusta em alumínio
- ▶ Encaminhamento dos cabos pela base ou pela parte posterior da caixa
- ▶ À prova de sabotagem (tamper)



Informação sobre regulamentação

Segurança	em conf. com a norma EN 60950-1 (CE)	
	de acordo com a norma UL 2044-1; CAN/CSA C 22,2 n.º 1-98	
Imunidade	em conf. com a norma EN 50130-4 (CE)	
Emissões	em conf. com a norma EN 55022 Classe B (CE)	
	em conf. com a norma EN 61000-3-2(CE); EN 61000-3-3 (CE)	
	em conf. com a norma FCC CFR 47 Parte 15, Classe B	
Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade	
Europa	CE	UHI-OGx

Notas de instalação/configuração

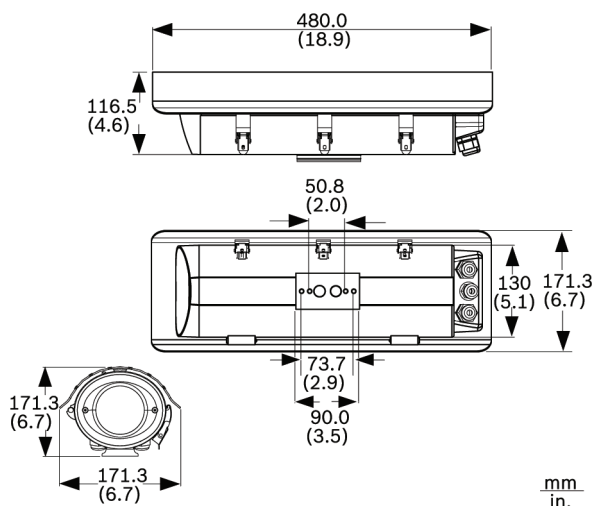

Dimensões em mm para caixas para interior UHI-OG(S)-0

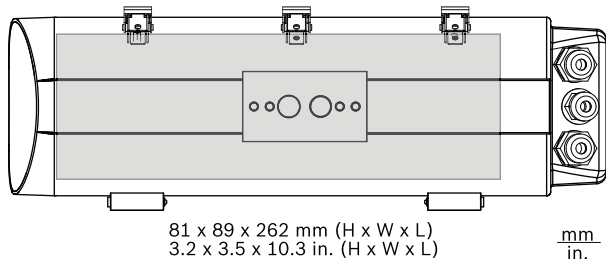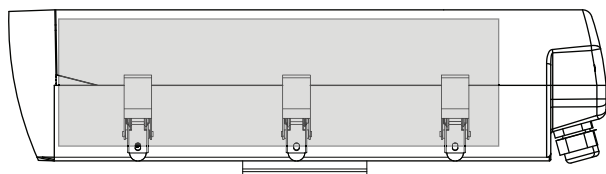

81 x 89 x 262 mm (H x W x L)
3.2 x 3.5 x 10.3 in. (H x W x L)

Dimensões em mm, espaço interior máximo utilizável (baseado no tamanho da câmara/objetiva)

i Aviso

Permite a ligação de cabos e conectores

Especificações técnicas

Especificações elétricas/mecânicas

Acessório de fixação posterior	1 x, diâmetro de cabo de 4,0 a 7,0 mm
Acessórios de fixação traseira	2 x, diâmetro de cabo de 6,5 a 10,5 mm
Entradas pela base	2 x, diâmetro de cabo de 4,0 a 7,0 mm
Janela	Vidro de 3 mm
Grampos de bloqueio	Parafusos invioláveis fornecidos
Níveis de potência da câmara	24/120/230 VCA, 50/60 Hz, 6,3 A

Montagem da câmara	Tabuleiro da câmara/objetiva amovível, montado com dois parafusos
Tamanho máx. da câmara + objetiva (A x L x C)	81 x 89 x 317 mm
Construção	Revestimento em alumínio, juntas em neoprene, ferragens em aço inoxidável
Dimensões	Ver esquemas
Peso	2,3 kg
Montagem	2 x par de orifícios roscados
rosca	1/4-20
par interior	Dispersão central de 50,8 mm
par exterior	Dispersão central de 73,7 mm
Cor	Cinzentos

Especificações ambientais

Temperatura de funcionamento	-40 °C a +50 °C
Proteção da caixa	IP66, NEMA-4X

Informações sobre pedidos

UHI-OG-0 Caixa de câmara interna

Caixa da câmara para interior
Número do pedido **UHI-OG-0 | F.01U.026.741**

UHI-OGS-0 Caixa interna com proteção solar

Caixa da câmara para interior com proteção solar.
Número do pedido **UHI-OGS-0 | F.01U.028.282**

Acessórios

LTC 9215/00 Mont. parede com passagem de cabos, 12"

Montagem em parede para o gabinete da câmara, cabeamento direto, 30 cm (12 pol.); para uso em ambientes externos.

Número do pedido **LTC 9215/00 | 4.998.137.651**

LTC 9215/00S Montagem de parede para UHI/UHO

Montagem em parede para o gabinete da câmara, cabeamento direto, 18 cm (7 pol.); para uso em ambientes internos.

Número do pedido **LTC 9215/00S | F.01U.503.621**

LTC 9219/01 Montagem J de passagem

Suporte de montagem em J para o gabinete da câmara, 40 cm (15 pol.); para uso em ambientes internos.

Número do pedido **LTC 9219/01 | F.01U.503.623**

HAC-TAMP01 Kit switches segurança p/Série UHI/UHO

Kit de interruptor tamper para as caixas das séries HSG e UHI/UHO

Número do pedido **HAC-TAMP01 | F.01U.005.044**

Representado por:

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com