

## Корпуса UHI-OG(S)-0 для установки внутри помещений



Внутренний кожух камеры имеет элегантный дизайн и предназначен для использования внутри помещений. Этот кожух является экономичным и простым в установке.

### Функции

#### Простота установки

Уникальная конструкция бокового проема с откидной крышкой позволяет легко монтировать любые комбинации камер и объективов и обеспечивает доступ к большинству органов управления камерой и объективом после их установки в кожух. Для подключения кабеля питания, сигнального кабеля и кабеля управления объективом можно использовать герметичные вводы внизу задней части кожуха, или — для наилучшего размещения кабелей — сквозные отверстия в основании кожуха. Монтажные отверстия в основании кожуха позволяют устанавливать его на разнообразные конструкции, поворотные устройства и кронштейны для установки видеокамер.

#### Подходит для камер Dinion

Эти корпуса пригодны для установки камер типа Dinion, оснащенных объективами с постоянным и переменным фокусным расстоянием или автоматическими трансфокаторами с увеличением до 15 х.

#### Безопасность

Дополнительную безопасность обеспечивают винты со специальным шлицем в замках кожуха, затрудняющие несанкционированный доступ к установленному в нем оборудованию. Корпус


- ▶ Защищает камеры/объективы длиной до 317 мм
- ▶ Удобная установка и настройка камеры благодаря открытию корпуса со стороны с крючками
- ▶ Прочный алюминиевый корпус
- ▶ Прокладка кабелей через основание или заднюю часть корпуса
- ▶ Защита от проникновения
- ▶ Самоочищающееся стекло

является оптимальным решением для защиты оборудования для видеонаблюдения внутри помещений.



### Нормативная информация

Техника безопасности	согласно EN 60950-1 (CE)	
	согласно UL 2044-1; CAN / CSA C 22.2 № 1-98	
Помехоустойчивость	согласно EN 50130-4 (CE)	
Излучение	согласно EN 55022 класс B (CE)	
	согласно EN 61000-3-2 (CE); EN 61000-3-3 (CE)	
	согласно FCC CFR 47 часть 15, класс B	
Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Европа	CE	UHI-OGx

**Замечания по установке и настройке**

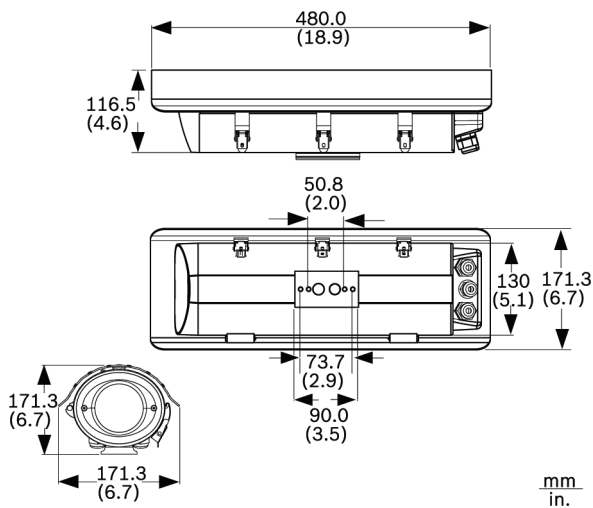

Размеры в мм для внутренних кожухов UHI-OG(S)-0

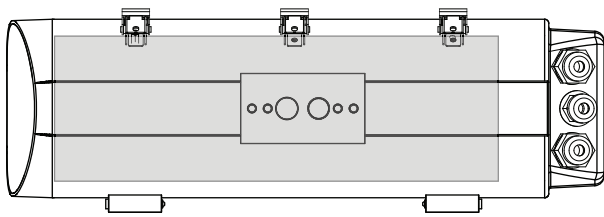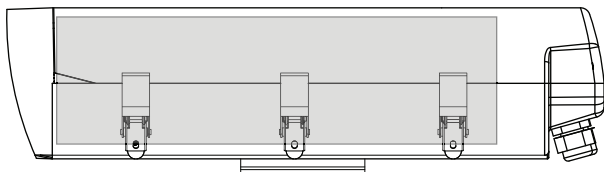

81 x 89 x 262 mm (H x W x L)  
3.2 x 3.5 x 10.3 in. (H x W x L)

Максимальное использование внутреннего пространства (в зависимости от размера видеокамеры с объективом), размеры в мм

**Замечание**

Размеры указаны с учетом пространства, необходимого для размещения кабелей и разъемов.

**Технические характеристики**

**Электрические / механические**

Заднее крепление	1 х, диаметр кабеля 4,0 до 7,0 мм
Задние крепления	2 х, диаметр кабеля от 6,5 до 10,5 мм
Нижние отверстия	2 х, диаметр кабеля от 4,0 до 7,0 мм
Окно	Стекло толщиной 3 мм
Замки на корпусе	Антивандалные винты в комплекте

Номинальная мощность камеры	24/120/230 В перем. тока; 50/60 Гц; 6,3 А
Крепление камеры	Съемное шасси для установки камеры/ объектива, крепится на двух винтах
Макс. камера + размер объектива (В x Ш x Д)	81 x 89 x 317 мм
Конструкция	Алюминиевый корпус, неопреновые уплотнения, крепеж из нержавеющей стали
Габариты	См. чертежи
Масса	2,3 кг
Монтаж	2 пары отверстий с резьбой
резьба	1/4-20
внутренняя пара	50,8 мм от центра
внешняя пара	73,7 мм от центра
Цветной режим	Серый

**Условия эксплуатации**

Рабочая температура	От -40 °C до +50 °C
Пылевлагозащита	IP66, NEMA-4X

**Информация для заказа**

**UHI-OG-0 Корпус для установки внутри помещений**  
Корпус камеры для помещений  
Номер заказа **UHI-OG-0 | F.01U.026.741**

**UHI-OGS-0 Корпус для уст-ки внутри, солнцезащ. коз**  
Корпус камеры для помещений с солнцезащитным козырьком  
Номер заказа **UHI-OGS-0 | F.01U.028.282**

**Дополнительное оборудование**

**LTC 9215/00 Наст. кроншт., сквозн. проводка, 12"**  
Настенное крепление для корпуса камеры, кабельный ввод, 30 см; для применения вне помещений.  
Номер заказа **LTC 9215/00 | 4.998.137.651**

**LTC 9215/00S Настенный кронштейн для UHI/UHO**  
Настенное крепление для корпуса камеры, кабельный ввод, 18 см; для применения внутри помещений.  
Номер заказа **LTC 9215/00S | F.01U.503.621**

**LTC 9219/01 J-обр. кронштейн со сквозн. проводкой**  
J-образное крепление для корпуса камеры, 40 см; для применения внутри помещений.  
Номер заказа **LTC 9219/01 | F.01U.503.623**

**НАС-TAMP01 К-т конт. несанкц. вскр. д/серий UHI/  
UHO**

Комплект контакта вскрытия для корпусов серий HSG  
и UHI/UHO

Номер заказа **НАС-TAMP01 | F.01U.005.044**

---

**Представительство:**

**Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**

Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)