

UHO-POE-10 Kryt pro venk. použ., POE + nap. zdroj.

www.boschsecurity.com



BOSCH

Stvořeno pro život



- ▶ Chrání kamery/objektivu až do délky 268 mm (10,6 palce)
- ▶ Stylový a odolný kryt (IP67, NEMA 4x)
- ▶ PoE napájecí vstup pro instalaci s jediným kabelem
- ▶ Otevírání na straně s panty umožňující snadnou instalaci a nastavení kamery
- ▶ Vyhřívač

Kryt kamery PoE je chytře navržený kryt, který umožňuje používat kameru DINION ve venkovních nebo vnitřních prostorech, nebo v oblastech, v nichž musí být kamera ochráněna.

Tento kryt umožňuje napájení prostřednictvím Ethernetu PoE nebo také prostřednictvím samostatného 12V DC napájecího zdroje.

Přehled systému

Zabezpečené

Kryt s odolným designem splňujícím standardy IP67 a NEMA 4X slouží k ochraně zařízení pro video systémy před nepříznivými vlivy. Vestavěný vyhřívač a ventilátor udržují vnitřní teplotu krytu v určených provozních podmínkách a také při vysoké vlhkosti a námraze udržují okénko krytu čisté. Na horní straně krytu je připevněna sluneční clona.

Funkce

Snadná instalace

Unikátní design krytu se stranovým otevíráním na panty poskytuje při montáži snadný přístup k ovládacím prvkům kamery/objektivu. Šrouby zamezující neoprávněné manipulaci na zajišťovacích sponách zabraňují neoprávněnému přístupu do krytu.

Montážní otvory patice krytu umožňují maximální montážní flexibilitu pro pevné, otočné a naklápěcí upevnění držáku hlavy.

Robustní

Kryty s elegantním designem splňují požadavky standardů IP67 a NEMA-4X a s napájením PoE jsou ideálním řešením pro ochranu vašeho zařízení pro video dohled před nepříznivými vlivy.

Připojení



Průchodka pro jeden kabel (M25 × 1,5) v noze krytu umožňuje utěsněné připojení k napájení přes Ethernet (PoE) nebo volitelným připojením 12 V DC, alarmových nebo audio kabelů. Kryt a kamery jsou napájeny prostřednictvím kabelu Ethernet (PoE), nebo pokud PoE není k dispozici, prostřednictvím externího 12V DC napájení připojeného prostřednictvím napájecího zdroje.

Osvědčení a schválení

Bezpečnost	v souladu s EN 60065-1 (CE)
Odolnost	v souladu s EN 50130-4 (CE)
Emise	v souladu s EN 55022 třída B (CE) v souladu s EN 61000-3-2 (CE), EN 61000-3-3 (CE) v souladu s FCC CFR 47 část 15, třída B

Oblast	Splnění norem / známky kvality	
Evropa	CE	F01U300502_KOE102
USA	UL	
	FCC	

Poznámky k instalaci a konfiguraci

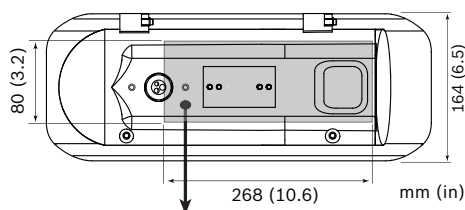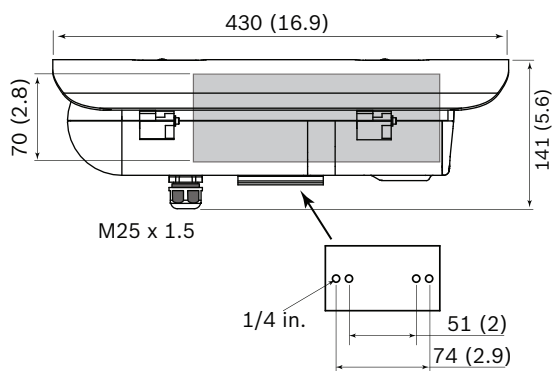

Max. camera/lens size (H x W x D):
70 x 80 x 268 mm (2.8 x 3.2 x 10.6 in)

* Pro použití s přepínačem s aktivovaným LLDP musí být kryt UHO-POE-10 používán s IP kamerou Bosch s firmwarem verze 6.43 nebo vyšší a v síťovém nastavení kamery musí být přiřazeno další napájení.

Dodané součásti

Počet	Součást
1	Jednotka

Technické specifikace

Mechanické vlastnosti

Rozměry (H×Š×D)	141 × 164 × 430 mm (5,6 × 6,5 × 16,9 palce) včetně sluneční clony
Hmotnost	2,2 kg (4,9 libry)

Konstrukce	Hliníkové pouzdro, silikonové těsnění, kompletně nerezový hardware
Barva	Šedá
Okno	Sklo 3 mm (0,12 palce)
Zajišťovací svorky	Poskytnuty jsou šrouby odolné vůči neoprávněné manipulaci
Upevnění kamery	Sejmutelný držák kamery/objektivu s upevněním na dva šrouby
Maximální rozměry kamery + objektivu (H×Š×D)	70 × 80 × 268 mm (2,8 × 3,2 × 10,6 palce)
Montážní otvory	2× pár propojených otvorů 1/4–20. vnitřní pár: 51 mm (2,0 palce) centrum–centrum vnější pár: 74 mm (2,9 palce) centrum–centrum

Elektrické

Napájení	Napájení prostřednictvím sítě Ethernet (PoE +) IEEE 802.3at, jmenovité napětí 48 V stejnosměrné, nebo 12 V ss (lze přepínat)
Příkon (pouze kryt)	max. 14 W
Zpracování napájení (kryt + kamera)	max. 25,5 W

Okolní podmínky

Provozní teplota – vnější	–30 až +50 °C (–22 až 122 °F)
Provozní teplota – vnitřní ¹	–20 až +50 °C (–4 až 122 °F)
Odolnost krytu ²	IP67, NEMA-4X
NEMA TS 2-2003 (R2008), para 2.1.5.1 s pomocí obrázku 2.1 testovací profil	–34 až +74 °C (–30 až +165 °F)

1) Ověřte ve specifikacích kamery soulad s limity pro vnitřní teplotu.

2) V extrémních prostředích využijte produktovou řadu Bosch Extreme.

Objednací informace

UHO-POE-10 Kryt pro venk. použ., POE + nap. zdroj.
Kryt kamery pro venkovní použití s napájením PoE+.
Objednací číslo **UHO-POE-10**

Příslušenství

LTC 9215/00 Nástěnný držák pro protaž. kabeláže, 12"

Nástěnný držák pro kryt kamery, kabelové průchodky, 30 cm (12 palců); pro venkovní použití
Objednací číslo **LTC 9215/00**

LTC 9215/00S Montáž na stěnu pro UHI/UHO

Nástěnný držák pro kryt kamery, kabelové průchodky, 18 cm (7 palců); pro vnitřní použití
Objednací číslo **LTC 9215/00S**

LTC 9219/01 J-držák pro protažení kabeláže

Upevnění typu J pro skříň, kamery, 40 cm (15 palců), pro vnitřní použití.
Objednací číslo **LTC 9219/01**

LTC 9213/01 Nást.pro mont.na sloup

LTC9210,9212,9215

Flexibilní nástavec pro montáž na sloup pro držáky kamer (používá se s vhodným nástěnným adaptérovým držákem) Maximálně 9 kg, sloupy s průměrem 76 až 381 mm, pásy z nerezové oceli.
Objednací číslo **LTC 9213/01**

LTC 9225/00 Držák pro montáž na sloup, max. zat. 45kg

Montáž krytu kamery na sloup pro 25 palců, světle šedá povrchová úprava.
Objednací číslo **LTC 9225/00**

TC9311PM3T Instalační nástroj pro montáž na sloup

Instalační nástroj pro nástavce pro montáž na sloup TC9311PM3, LTC 9213 a LTC 9225.
Objednací číslo **TC9311PM3T**

zastoupená:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com