

UHO-POE-10 Buitenbehuizing, PoE + voedingseenheid



Met de fraai vormgegeven PoE-camerabehuizing kunt u een DINION-camera zowel buiten als binnen gebruiken, of op plaatsen waar de camera moet worden beschermd.

Deze behuizing wordt gevoed via de PoE-Ethernetverbinding of via een afzonderlijke 12 VDC-voeding.

Funcities

Gemakkelijk te installeren

Dankzij het unieke scharnierende ontwerp met de opening opzij in de behuizing, kunt u tijdens de montage gemakkelijk bij de bedieningselementen voor de camera en/of het objectief komen. Sabotagebestendige schroeven voor de borgklemmen voorkomen dat onbevoegden de behuizing kunnen openen. Montagegaten in de onderkant van de behuizing zorgen voor maximale flexibiliteit voor vaste montagesteunen, draai- en kantelsteunen.

Robuust

Met de strakke vormgeving die voldoet aan de IP67-, IK09- en NEMA-4X-normen, vormt deze PoE-behuizing de ideale bescherming voor uw videobewakingsapparatuur tegen schadelijke invloeden.

Verbindingen

Een enkelvoudige kabelwartel (M25 x 1,5) in de basis van de behuizing zorgt voor een goed afgedichte verbinding voor de Ethernet-voeding (PoE) en naar keuze 12 VDC- en alarm- of audiokabels. De behuizing




- ▶ Beschermt camera/objectief-combinaties tot een maximale lengte van 268 mm
- ▶ Stijlvolle en sterke behuizing (IP67; IK09; NEMA 4x)
- ▶ PoE-voedingsingang voor installaties met één kabel
- ▶ Scharnierende zij-opening voor eenvoudige installatie en instellen van de camera
- ▶ Verwarming

en de camera worden gevoed via een a PoE-Ethernetkabel, of, als er geen PoE voorhanden is, via een externe 12 VDC-voeding die door de voeding van de behuizing wordt geleid.


Certificaten en normen

Veiligheid	conform EN 60065-1 (CE)
Immuniteit	conform EN 50130-4 (CE)
Emissie	volgens EN 55022 klasse B (CE) volgens EN 61000-3-2 (CE); EN 61000-3-3 (CE) volgens FCC CFR 47 Part 15, Class B

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen	
Europa	CE	F01U300502_KOE102
VS	UL	
	FCC	

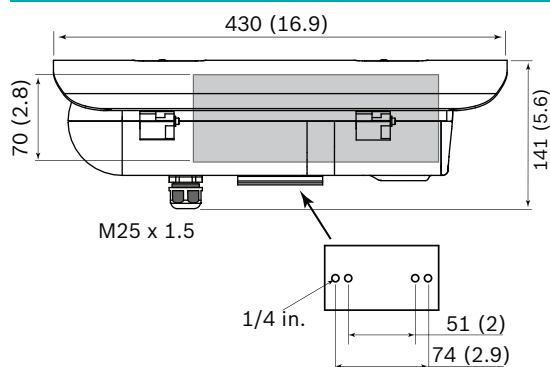Opmerkingen over installatie/configuratie

Afb. 1:

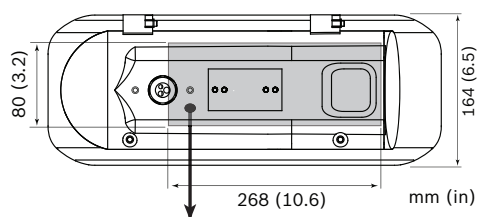

Max. camera/lens size (H x W x D):
70 x 80 x 268 mm (2.8 x 3.2 x 10.6 in)

*Voor gebruik met een switch met LLDP-ondersteuning moet de UHO-POE-10 worden gebruikt met een Bosch IP-camera met firmware 6.43 of hoger en moet extra voeding worden toegewezen in de netwerkinstellingen van de camera.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Eenheid

Technische specificaties**Mechanisch**

Afmetingen (h x b x l)	141 x 164 x 430 mm inclusief zonnekap
Gewicht	2,2 kg
Constructie	Aluminium behuizing, siliconenrubberen pakkingen, roestvrijstalen bevestigingsmateriaal
Kleur	Grijs
Venster	glas met een dikte van 3 mm
Borgklemmen	Inclusief sabotagebestendige schroeven
Camerabevestiging	Verwijderbare camera/objectiefhouder, vastgezet met twee schroeven

Max. grootte camera + objectief (h x b x l)	70 x 80 x 268 mm
Montagegaten	2 paar schroefgaten met schroefdraad 1/4-20 binnenste paar: 51 mm hartafstand buitenste paar: 74 mm hartafstand

Elektrisch

Voeding	Power-over-Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at ¹ , 48 VDC nominaal; of 12 VDC (schakelbaar)
Stroomverbruik (alleen behuizing)	14 W max.
Vermogenscapaciteit (behuizing + camera)	25,5 W max.

*Sommige switches volgen IEEE 802.3-2015; overstroombeveiliging voor de poort kan van toepassing zijn. Afhankelijk van toleranties in de voedingsapparatuur, kan dit een voedingsstoring op de poort veroorzaken bij het starten. Bosch NPD-6001B-midspan is aan te bevelen als voeding.

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur - uitwendig	-30 °C tot +50 °C
Bedrijfstemperatuur - inwendig ¹	-20 °C tot +50 °C
Bescherming van behuizing ²	IP67, IK09, NEMA-4X
NEMA TS 2-2003 (R2008), paragraaf 2.1.5. 1 met fig. 2.1 testprofiel	-34 °C tot +74 °C

¹ raadpleeg de specificaties van de camera om er zeker van te zijn dat deze geschikt is voor gebruik binnen deze binnentemperatuurgrenzen

² raadpleeg voor extreme omgevingen de Bosch Extreme-productreeks

Bestelinformatie

UHO-POE-10 Buitenbehuizing, PoE + voedingseenheid
Behuizing voor buitencamera's met PoE+ voeding.
Bestelnummer **UHO-POE-10 | F.01U.300.502**

Accessoires**LTC 9215/00 Wandmontagebeugel met kabeldoorv.
30,4cm**

Wandmontagebeugel voor camerabehuizing,
kabeldoorvoer 30 cm; voor gebruik buitenshuis.

Bestelnummer **LTC 9215/00 | 4.998.137.651**

LTC 9215/00S Wandmontage voor UHI/UHO

Wandmontagebeugel voor camerabehuizing,
kabeldoorvoer 18 cm; voor gebruik binnenshuis.

Bestelnummer **LTC 9215/00S | F.01U.503.621**

LTC 9219/01 Doorvoermontagebeugel J-vorm

Montagebeugel in J-vorm voor camerabehuizing, 40 cm;
voor gebruik binnenshuis.

Bestelnummer **LTC 9219/01 | F.01U.503.623**

**LTC 9213/01 Mastmont.adapter voor
LTC9210,9212,9215**

Flexibele adapter voor mastmontage voor camera-
montagebeugels (gebruiken met de juiste
wandmontagebeugel). Max. 9 kg (20 lb); mastdiameter 3
tot 15 inch; roestvrijstalen banden

Bestelnummer **LTC 9213/01 | F.01U.009.291**

LTC 9225/00 Mastmontagesteun, 45kg max. belasting

Mastmontagebeugel voor camerabehuizing voor 63,5 cm,
lichtgrijze afwerking.

Bestelnummer **LTC 9225/00 | 4.998.138.458**

**TC9311PM3T Installatiegereedschap voor
mastmontage**

Installatiegereedschap voor TC9311PM3-, LTC 9213- en
LTC 9225-mastbevestigingsadapters.

Bestelnummer **TC9311PM3T | F.01U.503.956**

Vertegenwoordigd door:**Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com