

Caixa de câmara para exterior PoE UHO

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH

Tecnologia para a vida



- ▶ Protege combinações de câmara/objetiva até 268 mm (10,6 pol.) de comprimento
- ▶ Caixa elegante e resistente (IP67; NEMA 4x)
- ▶ Entrada de alimentação PoE para instalação de um único cabo
- ▶ Aquecedor e descongelador de janela
- ▶ Abertura lateral com dobradiças para fácil instalação e configuração da câmara

A caixa de câmara PoE tem um design inteligente que permite a utilização de uma câmara DINION em ambientes exteriores ou interiores ou em espaços onde a câmara necessite de proteção.

Esta caixa é alimentada através da ligação Ethernet PoE ou, em alternativa, através de uma fonte de alimentação separada de 12 VDC.

Generalidades (sistema)

Proteção

O design resistente da caixa cumpre as normas IP67 e NEMA 4X de modo a proteger o equipamento de videovigilância contra elementos adversos. Um aquecedor e uma ventoinha integrados mantêm a temperatura interior da caixa dentro das temperaturas de funcionamento especificadas e mantêm ainda a janela da caixa limpa em situações de gelo e de grande humidade. Existe uma pala de sol no topo da caixa.

Funções

De fácil instalação

O design único da caixa, com abertura lateral e dotado de dobradiças, facilita o acesso aos controlos da câmara/objetiva durante a montagem. Os parafusos invioláveis para os grampos de bloqueio impedem o acesso não autorizado à caixa. Os orifícios de

montagem existentes na base da caixa permitem a máxima flexibilidade na montagem dos suportes fixos, giratórios e de cabeça de rotação vertical.

Robusta

Com um design elegante que cumpre as normas IP67 e NEMA-4X, a caixa PoE é a solução ideal para proteger o equipamento de videovigilância contra elementos adversos.

Ligações

Um buçim (M25 x 1,5) no suporte da caixa garante uma ligação perfeita da alimentação Ethernet (PoE) e, opcionalmente, existem cabos de 12 VDC e de alarme ou áudio. A caixa e a câmara são alimentadas através do cabo Ethernet PoE ou, se não existir PoE, através de alimentação externa de 12 VDC encaminhada pela fonte de alimentação da caixa.



Certificados e Aprovações

Segurança	em conf. com a norma EN 60065-1 (CE)
Imunidade	em conf. com a norma EN 50130-4 (CE)
Emissões	em conf. com a norma EN 55022 classe B (CE) em conf. com a norma EN 61000-3-2 (CE); EN 61000-3-3 (CE) em conf. com a norma FCC CFR 47 Parte 15, Classe B

2 | Caixa de câmara para exterior PoE UHO

Região	Certificação
Europa	CE
EUA	UL
	FCC

Planeamento

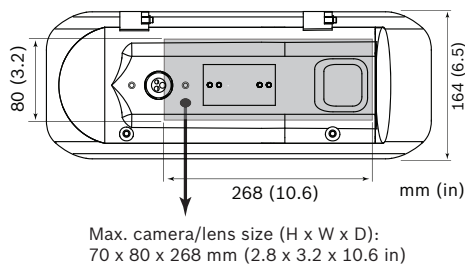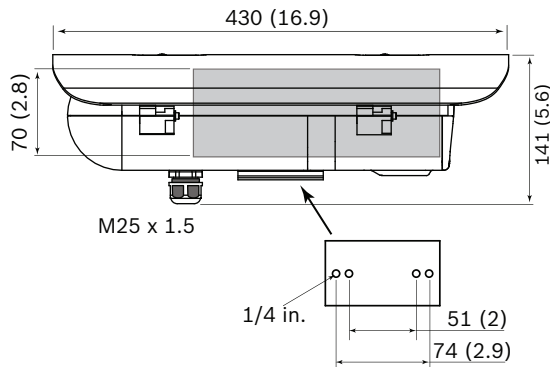

Especificações Técnicas

Especificações mecânicas

Dimensões (C x L x A)	141 x 164 x 430 mm (5,6 x 6,5 x 16,9 pol.) incluindo pala de sol
Peso	2,2 kg (4,9 lb)
Especificações de construção	Revestimento em alumínio, juntas em silicone, ferragens em aço inoxidável
Cor	Cinzento
Janela	Vidro de 3 mm (0,12 pol.)
Grampos de bloqueio	Parafusos invioláveis fornecidos
Montagem da câmara	Tabuleiro da câmara/objetiva amovível, montado com dois parafusos
Tamanho máx. da câmara + objetiva (A x L x C)	70 x 80 x 268 mm (2,8 x 3,2 x 10,6 pol.)
Orifícios de montagem	2x par de orifícios roscados de 1/4-20 par interior: 51 mm (2,0 pol.) de centro a centro par exterior: 74 mm (2,9 pol.) de centro a centro

Especificações elétricas

Fonte de alimentação	Power-over-Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at, máx. 30 W 48 VDC nominal ou 12 VDC (comutável)
Consumo máximo de energia	30 W

Especificações ambientais

Temperatura de funcionamento - externa	-30 °C a +50 °C (-22 °F a +122 °F)
Temperatura de funcionamento - interna*	-20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
Proteção da caixa	IP67, NEMA 4X

* Consulte as especificações da câmara para garantir a conformidade com os limites de temperatura interna

Como encomendar

Caixa de câmara para exterior PoE UHO

Caixa de câmara para exterior com entrada PoE. IP67; buçim

N.º de encomenda **UHO-POE-10**

Acessórios de hardware

LTC 9215/00 Suporte de montagem

Montagem na parede para caixa exterior UHO – 18 cm (7 pol.), cablagem direta

N.º de encomenda **LTC9215/00**

LTC 9215/00S Suporte de montagem

Montagem na parede curta para caixa exterior UHO - 30 cm (12 pol.), cablagem direta

N.º de encomenda **LTC9215/00S**

LTC 9219/01 Suporte de montagem em J

Suporte de montagem da cablagem direta em J para as caixas LTC/HSG 948x, HSG9583 e UHI/UHO

N.º de encomenda **LTC9219/01**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com