

UHO-POE-10 Dış mekan muhafazası, POE + güç kaynağı



- ▶ 268 mm (10,6 inç) uzunluğa kadar kamera/lens kombinasyonlarını korur
- ▶ Şık ve dayanıklı muhafaza (IP67; IK09; NEMA 4x)
- ▶ Tek kablo montajı için PoE güç girişi
- ▶ Kolay kurulum ve kamera ayarı için yandan menteşeli açılma
- ▶ Isıtıcı

PoE kamera muhafazası DINION kamerayı dış mekan veya iç mekan ortamında veya kameranın korunması gereken ortamlarda kullanmanız için akıllı bir şekilde tasarlanmış muhafazadır.

Bu muhafaza PoE Ethernet bağlantısı ile güç veya alternatif olarak, ayrı bir 12 VDC güç kaynağı ile birlikte verilir.

İşlevler

Kolay montaj

Muhafazanın benzersiz, menteşeli, yandan açılır tasarımı montaj sırasında kamera/lens kontrollerine kolay erişim sağlar. Kilitleme tokalarının dış müdahaleye dayanıklı vidaları muhafazaya yetkisiz erişimi engeller. Muhafazanın tabanındaki montaj delikleri sabit, mafsallı ve eğik başlı ayak için maksimum montaj esnekliği sunar.

Dayanıklı

PoE muhafaza, IP67-4, IK09 ve NEMA-4X standartlarını karşılayan şık tasarımıyla elverişsiz doğa koşullarına karşı video gözetim ekipmanınızı korumak için ideal çözümdür.


Bağlantılar

Muhafaza ayağındaki tek kablo rakoru (M25 x 1,5) Ethernet (PoE) gücü ve isteğe bağlı olarak, 12 VDC ve alarm veya ses kabloları için yalıtımlı bağlantı sunar. Muhafazaya ve kameraya PoE Ethernet kablosu ile güç verilir veya PoE olmadığında harici 12 VDC güç kaynağı muhafazanın güç kaynağına yönlendirilir.


Sertifikalar ve onaylar

Güvenlik	EN 60065-1'e (CE) uygun
Bağışıklık	EN 50130-4'e (CE) uygun
Emisyon	EN 55022 sınıf B'ye (CE) uygun EN 61000-3-2'ye (CE); EN 61000-3-3'e (CE) uygun FCC CFR 47 Bölüm 15, Sınıf B'ye uygun

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Avrupa	CE	F01U300502_KOE102
ABD	UL	
	FCC	

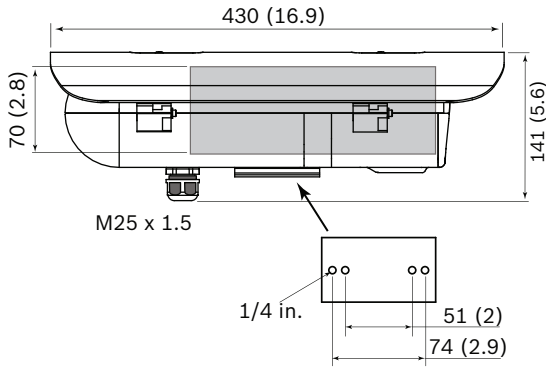Kurulum/yapılandırma notları

Şek. 1:

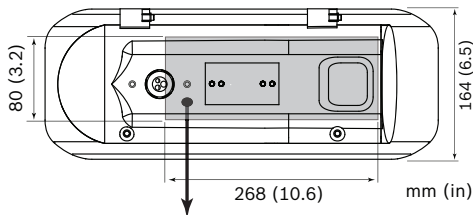

Max. camera/lens size (H x W x D):
70 x 80 x 268 mm (2.8 x 3.2 x 10.6 in)

* UHO-POE-10, LLDP destekli bir anahtarla kullanım için bellenim 6.43 veya üzeri bulunan bir Bosch IP kamerayla birlikte kullanılmalı ve ek güç, kameranın ağ ayarlarında atanmalıdır.

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	Ünite

Teknik özellikler**Mekanik Özellikler**

Boyutlar (Y x G x U)	141 x 164 x 430 mm (5,6 x 6,5 x 16,9 inç) güneş siperliği dahildir
Ağırlık	2,2 kg (4,9 lb)
Gövde Yapısı	Alüminyum muhafaza, silikon contalar, tamamı paslanmaz çelik donanım
Renk	Gri
Pencere	3 mm (0,12 inç) cam
Kilitleme tokaları	Dış müdahaleye dayanıklı vidalar birlikte verilir
Kamera montaj düzeneği	İki vidayla monte edilen çıkarılabilir kamera/lens tepsisi
Maks. Kamera + lens boyutu (Y x G x U)	70 x 80 x 268 mm (2,8 x 3,2 x 10,6 inç)

Montaj delikleri	2 çift 1/4-20 tıkaçlı delik iç çift: 51 mm (2,0 inç) merkezler arası dış çift: 74 mm (2,9 inç) merkezler arası
------------------	--

Elektriksel Özellikler

Güç kaynağı	Ethernet Üzerinden Güç Plus (PoE+) IEEE 802.3at*, 48 VDC nominal veya 12 VDC (değiştirilebilir)
Güç tüketimi (yalnızca muhafaza)	Maksimum 14 W
Güç kullanımı (muhafaza + kamera)	Maksimum 25,5 W

*Bazı anahtarlar IEEE 802.3-2015'e uygundur; port aşırı akım koruması uygulanabilir. Güç kaynağı ekipmanındaki toleranslara bağlı olarak bu durum, başlangıçta portta güç arızası oluşmasına neden olabilir. Bosch NPD-6001B midspan, güç kaynağı olarak önerilir.

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı - dış	-30 °C - +50 °C (-22 °F - +122 °F)
Çalışma sıcaklığı - dahili ¹	-20 °C - +50 °C (-4 °F - +122 °F)
Muhafaza koruması ²	IP67, IK09, NEMA-4X
NEMA TS 2-2003 (R2008), paragraf 2.1.5.1, şek. 2.1 test profili kullanıldığında	-34 C° ila +74 C° (-30 F° ila +165 F°)

1 İç sıcaklık sınırlarına uygunluktan emin olmak için kamera özelliklerine bakın

2 zorlu hava şartları için Bosch Extreme ürün serisine bakın

Sipariş bilgileri

UHO-POE-10 Dış mekan muhafazası, POE + güç kaynağı
PoE+ güç kaynaklı dış mekan kamera muhafazası.
Sipariş numarası **UHO-POE-10 | F.01U.300.502**

Aksesuarlar

LTC 9215/00 Kablo beslemeli duvar montajı, 12"
Kamera muhafazası için duvara montaj tertibatı, kablo döşeme, 30 cm (12 inç); dış mekanda kullanım için.
Sipariş numarası **LTC 9215/00 | 4.998.137.651**

LTC 9215/00S UHI/UHO duvara montaj düzeneği
Kamera muhafazası için duvara montaj tertibatı, kablo döşeme, 18 cm (7 inç); iç mekanda kullanım için.
Sipariş numarası **LTC 9215/00S | F.01U.503.621**

LTC 9219/01 Besleme J montaj düzeneği

Kamera muhafazası için J montaj, 40 cm (15 inç); iç mekanda kullanım için.

Sipariş numarası **LTC 9219/01 | F.01U.503.623**

LTC 9213/01 LTC9210,9212,9215 için dir. mon. adap.

Kamera montaj düzenekleri için esnek direk montaj adaptörü (uygun duvar montaj ayağı ile birlikte kullanın). Maks. 9 kg (20 lb); 3 ila 15 inç çaplı direk; paslanmaz çelik şeritler

Sipariş numarası **LTC 9213/01 | F.01U.009.291**

LTC 9225/00 Direğe mon. bra., 45KG/100lb maks. yük

25 inç, açık gri kaplama, kamera muhafazası direk montajı

Sipariş numarası **LTC 9225/00 | 4.998.138.458**

TC9311PM3T Direğe montaj için montaj aleti

TC9311PM3, LTC 9213 ve LTC 9225 direğe montaj adaptörleri için kurulum aracı.

Sipariş numarası **TC9311PM3T | F.01U.503.956**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com