

UHO室外摄像机防护罩



- ▶ 保护长达262毫米（10.32英寸）的摄像机/镜头组合
- ▶ 造型时尚、结构坚固的防护罩（IP66；IK09；NEMA 4X）
- ▶ 采用折页结构的侧开门便于安装和设置摄像机
- ▶ 内含遮阳板
- ▶ 加热器和窗口除霜器

UHO摄像机防护罩是造型时尚的外壳，使您能够在室外环境中或者在需要为摄像机提供保护的区域中使用DINION系列摄像机。

提供多种型号，适用于24 VAC、120 VAC以及230 VAC电源。根据版本，它们可以与采用12 VDC、24 VAC、120 VAC和230 VAC电压的摄像机一起使用。

功能

易于安装

折页侧开门设计可以方便地安装摄像机/镜头组合，即使在安装防护罩后也可以操作控件。电源和视频电缆可以通过防护罩后部的直通接头或外部4针电源和BNC连接器布线。某些型号的基座上提供直通进线孔，以便更好地进行电缆管理。基座上的安装孔可用于将防护罩安装到多种云台装置、可调前端和各种摄像机安装架。

温度调节

铝制防护罩带有两个加热器（一个用于窗口除霜，一个用于防护罩内部）和可选的吹风机。内部加热器可在低温环境下维持防护罩内部的温度，将温度下限降至-40 °C (-40 °F)。永久供电的窗口除霜加热器和可选的吹风机可以在湿度较大的位置更大幅度地减少结雾。所有型号均带有遮阳罩。

安全

为了提高安全性，该装置的锁扣带有防破坏螺丝，以防他人擅自拆卸。

结实耐用

防护罩设计时尚，符合IP66、IK09和NEMA 4X标准，是保护您的视频监控设备免受恶劣天气损坏的理想解决方案。

抗扰性	符合EN 50130-4 (CE)标准
辐射	符合EN 55022 B类(CE) 符合EN 61000-3-2 (CE); EN 61000-3-3 (CE) 符合FCC CFR 47第15部分, B类


区域	合规/质量标记	
欧洲	CE	UHO-XXXX-1X
	CE	UHO-XXXX-5/6X

安装/配置说明


认证标准

安全性	符合EN 60065-1 (CE)标准
-----	---------------------

尺寸

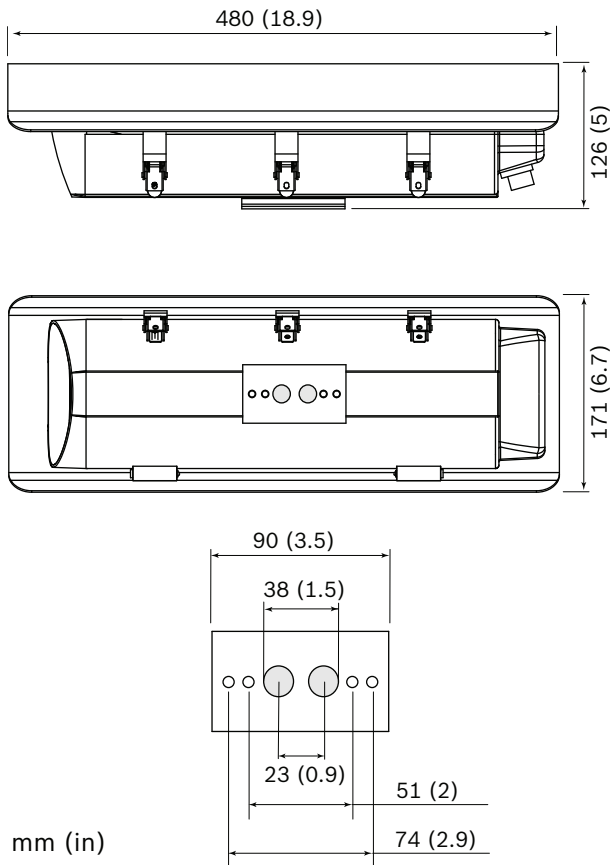

摄像机和镜头最大尺寸

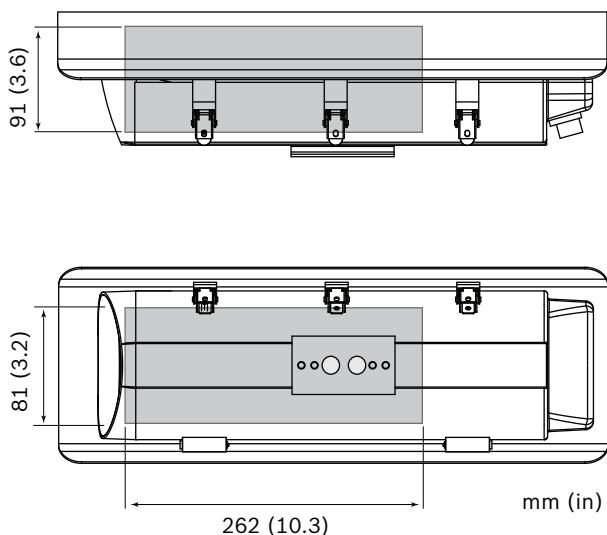

技术指标

机械参数

尺寸 (高 x 宽 x 长)	126.5 x 171.3 x 480毫米 (5 x 6.7 x 18.9英寸) 随附遮阳罩
重量	3.1千克 (6.8磅)
重量 (含吹风机)	3.2千克 (7.1磅)
结构	铝制壳体, 硅垫圈, 全不锈钢硬件
色彩	冷灰色3C
视窗	3毫米 (0.12英寸) 厚的玻璃
锁扣	提供防拆卸螺丝
摄像机安装	可拆卸的摄像机/镜头盘位, 由两颗螺丝固定
最大摄像机 + 镜头尺寸 (高 x 宽 x 长)	91 x 81 x 262毫米 (3.6 x 3.2 x 10.3英寸)
安装孔	2对1/4-20螺纹孔 内部对: 中心到中心距离51毫米 (2.0英寸) 外部对: 中心到中心距离73毫米 (2.9英寸)

电气参数

防护罩电压	11型: 额定24 VAC (50/60 Hz) 51型: 额定230 VAC (50 Hz) 61型: 额定120 VAC (60 Hz)
防护罩功耗	含吹风机: 45 W 不含吹风机: 40 W
摄像机最高功耗	10 W

连接器 (UHO-HGS和UHO-HBGS)

后部接头	1根电缆直径: 5.5至8毫米 (0.14至0.32英寸) 2根电缆直径: 5.8至10毫米 (0.23至0.39英寸)
------	---

供应商:

中国:
博世 (上海) 安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路333号203幢8、9楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
www.boschsecurity.com.cn
服务邮箱: security@cn.bosch.com

底部直通接头	2根电缆直径: 4.5至7.9毫米 (0.18至0.31英寸)
--------	---------------------------------

连接器 (UHI-HBPS和UHO-HPS)

后端连接器	1个4针 (电源) 1个BNC (视频)
-------	-------------------------

环境规格

工作温度 - 外部	-40 °C至+50 °C (-40 °F至+122 °F)
工作温度 - 内部 ¹	-20 °C至+55 °C (-4 °F至+131 °F)
外壳防护 ²	IP66、IK09、NEMA 4X
根据NEMA TS 2-2003 (R2008)段落 2.1.5.1 (使用图2.1检测配置文件)	-34 °C至+74 °C (-30 °F至+165 °F)

¹ 请参阅摄像机规格以确保符合内部温度限制

² 对于极端环境, 请参阅Bosch Extreme产品系列

订购信息

UHO-HBGS-11 室外防护罩, 24VAC, 直通

室外防护罩, 适用于带24 VAC电源、风机和馈通布缆的(24 VAC/12 VDC)摄像机。

订单号 **UHO-HBGS-11 | F.01U.302.304**

UHO-HBGS-51 室外防护罩, 吹风机, 230VAC/35W

室外防护罩, 适用于带230 VAC电源、风机和馈通布缆的(230 VAC/12 VDC)摄像机。

订单号 **UHO-HBGS-51 | F.01U.302.310**

UHO-HBGS-61 室外防护罩, 吹风机, 120VAC/35W

室外防护罩, 适用于(120 VAC/12 VDC)摄像机。120 VAC电源; 风机; 馈通布缆

订单号 **UHO-HBGS-61 | F.01U.302.311**

UHO-HBPS-11 室外防护罩, 24VAC, 外部BNC

适用于(24 VAC/12 VDC)摄像机的室外防护罩, 带24 VAC电源、吹风机及外部BNC和电源连接器。

订单号 **UHO-HBPS-11 | F.01U.302.305**

UHO-HBPS-51 室外防护罩, 吹风机, 230VAC, 电动

适用于(230 VAC/12 VDC)摄像机的室外防护罩, 带230 VAC电源、吹风机及外部BNC和电源连接器。

订单号 **UHO-HBPS-51 | F.01U.302.307**

UHO-HGS-11 室外防护罩, 24VAC/30W, 直通

适用于(24 VAC / 12 VDC)摄像机的室外防护罩, 带24 VAC电源和直通式电缆。

订单号 **UHO-HGS-11 | F.01U.302.306**

UHO-HGS-51 室外防护罩, 230VAC, 直通

适用于(230 VAC / 12 VDC)摄像机的室外防护罩, 带230 VAC电源和直通式电缆。

订单号 **UHO-HGS-51 | F.01U.302.308**

UHO-HPS-51 室外防护罩, 230VAC, 外部BNC

适用于(230 VAC/12 VDC)摄像机的室外防护罩, 带230 VAC电源及外部BNC和电源连接器。

订单号 **UHO-HPS-51 | F.01U.302.309**

附件

HAC-TAMP01 适用于UHI/UHO系列的防拆开关套件

适用于HSG和UHI/UHO系列防护罩的防拆开关套件

订单号 **HAC-TAMP01 | F.01U.005.044**

LTC 9215/00 电缆直通式墙壁底座, 12"

适用于摄像机防护罩的墙壁安装底座, 电缆直通式, 30厘米(12英寸); 适于室外使用。

订单号 **LTC 9215/00 | 4.998.137.651**

LTC 9215/00S 适用于UHI/UHO的墙壁安装

适用于摄像机防护罩的墙壁安装底座, 电缆直通式, 18厘米(7英寸); 适于室内使用。

订单号 **LTC 9215/00S | F.01U.503.621**

供应商:

中国: (上海) 安宝系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路333号203幢8、9楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
www.boschsecurity.com.cn
服务邮箱: security@cn.bosch.com