

UHO 室外攝影機外殼



UHO 攝影機機殼是經過聰明設計的機殼，能讓您在戶外環境或需要保護攝影機的區域使用 DINION 系列攝影機。機型可搭配 24 VAC、120 VAC 和 230 VAC 電源供應器使用。視版本而定，可搭配 12 VDC、24 VAC、120 VAC 和 230 VAC 攝影機使用。

功能

安裝方便

鉸鍊式側邊開口設計提供輕鬆安裝所有攝影機/鏡頭組合，即使是安裝外殼時，也能存取控制。電源和視訊纜線可穿過直通式配件或外殼背面的外部 4 針腳電源和 BNC 接頭。直通式穿入孔位於某些機型的底座，以便更完善地管理纜線。底座的安裝孔可用於在各種平移/傾斜、可調整的鏡頭上安裝外殼，以及安裝各種攝影機安裝支架。

操作調節

這個鋁製外殼具有兩個加熱器（一個用於視窗除霜，一個用於外殼內部），以及一個選購鼓風機。內部加熱器能在低溫環境中維持外殼的內部溫度，將溫度下限擴增至 -40 °C (-40 °F)。永久供電的窗戶除霜加熱器和選購的鼓風機能在高濕度地點將霧降到最低。所有機型皆隨附遮陽罩。

安全

為了增加安全性，裝置的鎖扣隨附防竄改螺絲，以避免未經授權的存取。

防破壞強化設計

透過符合 IP66、IK09 和 NEMA 4X 標準的時尚設計，機殼是保護您的視訊監控設備免受不利因素影響的理想解決方案。

認證與核准

安全性	根據 EN 60065-1 (CE)
-----	--------------------




- ▶ 保護攝影機/鏡頭組合，最長 262 公釐 (10.32 英吋)
- ▶ 風格獨特又耐用的基座 (IP66; IK09; NEMA 4X)
- ▶ 鉸鍊側開口，可方便安裝及攝影機設定
- ▶ 附遮陽罩
- ▶ 加熱器和窗戶除霜裝置

電磁耐受性	根據 EN 50130-4 (CE)
輻射	根據 EN 55022 class B (CE) 根據 EN 61000-3-2 (CE); EN 61000-3-3 (CE) 根據 FCC CFR 47 Part 15, Class B


地區	符合法規/品質標章	
歐洲	CE	UHO-XXXX-1X
	CE	UHO-XXXX-5/6X

安裝/設置注意事項

尺寸

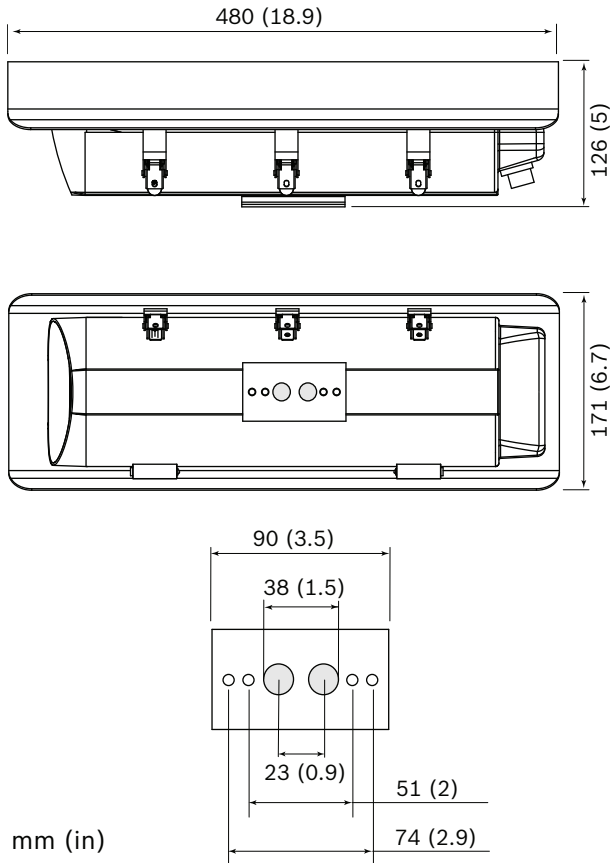

攝影機和鏡頭的數目上限

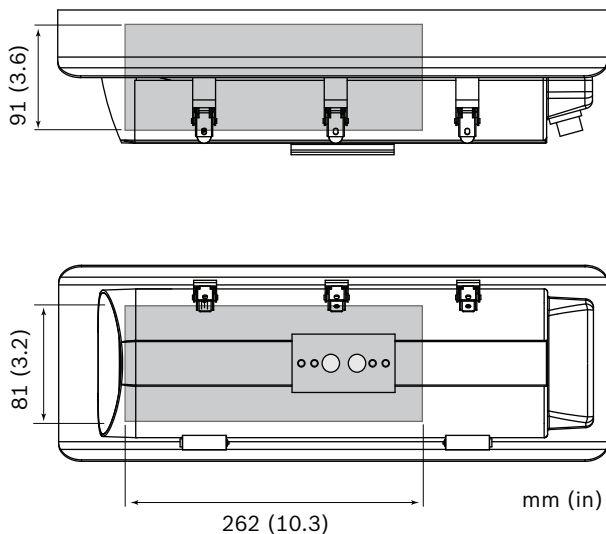

代表方:

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段90號6樓
郵編: 10491
電話: 886-2-77342600
傳真: 886-2-25155399
服務郵箱:
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com.tw

技術規格

機械規格

尺寸 (高 x 寬 x 長)	126.5 x 171.3 x 480 公釐(5 x 6.7 x 18.9 吋) 包含遮陽板
重量	3.1 公斤 (6.8 磅)
重量 (含鼓風機)	3.2 公斤 (7.1 磅)
構造	鋁質基座, 矽膠墊片, 全不鏽鋼硬體
顏色	酷灰 3C
窗戶	3 公釐 (0.12 吋) 玻璃
定位夾	隨附防篡改螺絲
攝影機安裝	可拆卸攝影機/鏡頭托盤, 以兩顆螺絲安裝
最大攝影機 + 鏡頭大小 (高 x 寬 x 長)	91 x 81 x 262 公釐(3.6 x 3.2 x 10.3 吋)
安裝孔洞	2x 組 1/4-20 螺孔 內部組: 51 公釐 (2.0 吋) 中心對中心 外部組: 73 公釐 (2.9 吋) 中心對中心

電力

外殼電壓供應	11 機型: 24 VAC 額定值 (50/60 Hz) 51 機型: 230 VAC 額定值 (50 Hz) 61 機型: 120 VAC 額定值 (60 Hz)
外殼消耗功率	搭配鼓風機: 45 W 不搭配鼓風機: 40 W
最大攝影機耗電量	10 W

接頭 (UHO-HGS 和 UHO-HBGS)

背面配件	1x 纜線直徑: 5.5 至 8 公釐 (0.14 至 0.32 吋) 2x 纜線直徑: 5.8 至 10 公釐 (0.23 至 0.39 吋)
底端饋電	2x 纜線直徑: 4.5 至 7.9 公釐 (0.18 至 0.31 吋)

接頭 (UHI-HBPS 和 UHO-HPS)

後方連接器	1x 4 針腳 (電源) 1x BNC (視訊)
-------	-----------------------------

環境資料

作業溫度 - 外部	-40°C 至 +50°C (+40°F 至 +122°F)
作業溫度 - 內部 ¹	-20°C 至 +55°C (+4°F 至 +131°F)
外殼保護 ²	IP66, IK09, NEMA 4X
NEMA TS 2-2003 (R2008), 段落 2.1.5.1 使用 fig. 2.1 測試設定檔	-34 °C 至 +74 °C (-30 °F 至 +165 °F)

¹ 請參考攝影機規格，確保符合內部溫度限制。

² 對於極端環境，請參考 Bosch Extreme 產品系列。

訂購資訊

UHO-HBGS-11 室外環境外殼, 24VAC 直通式
室外環境外殼適用於 (24 VAC / 12 VDC) 攝影機，包含 24 VAC 電源供應器、鼓風機及饋通式接線。
訂單號碼 **UHO-HBGS-11 | F.01U.302.304**

UHO-HBGS-51 室外環境外殼, 鼓風機, 230VAC/35W
室外環境外殼適用於 (230 VAC / 12 VDC) 攝影機，包含 230 VAC 電源供應器、鼓風機及饋通式接線。
訂單號碼 **UHO-HBGS-51 | F.01U.302.310**

UHO-HBGS-61 室外環境外殼, 鼓風機, 120VAC/35W
室外環境外殼適用於 (120 VAC / 12 VDC) 攝影機。120 VAC 電源供應器；鼓風機；饋通式接線
訂單號碼 **UHO-HBGS-61 | F.01U.302.311**

UHO-HBPS-11 室外環境外殼, 24VAC 外接 BNC
適用於 (24 VAC / 12 VDC) 攝影機的室外環境外殼，具備 24 VAC 電源供應器、鼓風機和外部 BNC 與電源連接器。
訂單號碼 **UHO-HBPS-11 | F.01U.302.305**

UHO-HBPS-51 室外環境外殼, 鼓風機, 230VAC 電動
適用於 (230 VAC / 12 VDC) 攝影機的室外環境外殼，具備 230 VAC 電源供應器、鼓風機和外部 BNC 與電源連接器。
訂單號碼 **UHO-HBPS-51 | F.01U.302.307**

UHO-HGS-11 室外環境外殼, 24VAC/30W 直通式
適用於 (24 VAC / 12 VDC) 攝影機的室外環境外殼，具備 24 VAC 電源供應器和直通式佈線。
訂單號碼 **UHO-HGS-11 | F.01U.302.306**

UHO-HGS-51 室外環境外殼, 230VAC 直通式
適用於 (230 VAC / 12 VDC) 攝影機的室外環境外殼，具備 230 VAC 電源供應器和直通式佈線。
訂單號碼 **UHO-HGS-51 | F.01U.302.308**

代表方:

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段90號6樓
郵編: 10491
電話: 886-2-77342600
傳真: 886-2-25155399
服務郵箱:
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com.tw

UHO-HPS-51 室外環境外殼, 230VAC 外接 BNC
適用於 (230 VAC / 12 VDC) 攝影機的室外環境外殼，具備 230 VAC 電源供應器和外部 BNC 與電源連接器。
訂單號碼 **UHO-HPS-51 | F.01U.302.309**

配件

HAC-TAMP01 UHI/UHO 系列用防拆開關套件
HSG 和 UHI/UHO 系列外殼用防拆保護開關
訂單號碼 **HAC-TAMP01 | F.01U.005.044**

LTC 9215/00 纜線直通式壁掛支架, 12 吋
攝影機外殼用壁掛支架，纜線直通式，30 公分 (12 吋)；室外用。
訂單號碼 **LTC 9215/00 | 4.998.137.651**

LTC 9215/00S UHI/UHO 用壁掛支架
攝影機外殼用壁掛支架，纜線直通式，18 公分 (7 吋)；室內用。
訂單號碼 **LTC 9215/00S | F.01U.503.621**