



BOSCH


Τεχνολογία για τη ζωή

UPS 2416 A Τροφοδοτικό Πολλαπλών Χρήσεων



Η Μονάδα Παροχής Ρεύματος UPS είναι ένα τροφοδοτικό "τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας" (plug-and-play) για την παροχή ρεύματος σε ολόκληρο τον πίνακα ελέγχου.

Επισκόπηση συστήματος

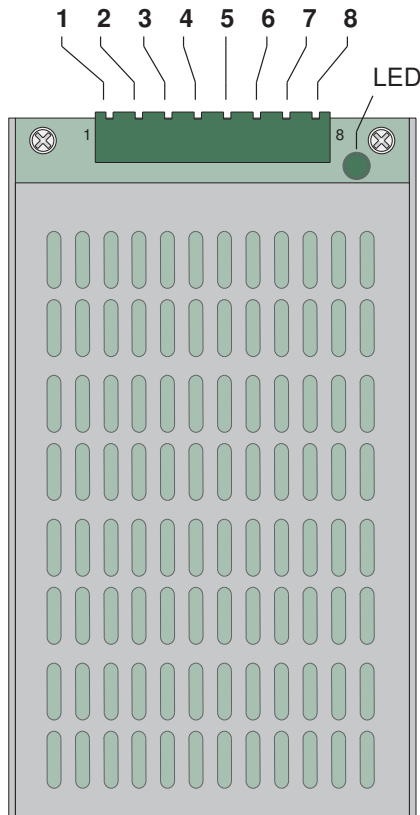

Θέση	Περιγραφή	Συνδετήρας
1-3	ACL/ACN/G	Παροχή δικτύου
4/5	DC+ / DC-	Έξοδος 27 V DC θετ./αρν.
6	FAULT	Διακοπή ρεύματος δικτύου
7/8	RTH+ / RTH-	Αισθητήρας θερμότητας, θετ./αρν.

Περιγραφή λειτουργ.

Το Τροφοδοτικό διαθέτει προστασία από την αναστροφή πόλων και την υπέρταση.

Η τάση εξόδου παρακολουθείται και ρυθμίζεται μέσω του αισθητήρα θερμότητας. Εάν υπάρξει βλάβη, η έξοδος FAULT πέφτει στα 0 V.

Η καλή λειτουργία του Τροφοδοτικού Πολλαπλών Χρήσεων υποδηλώνεται από ένα πράσινο LED.

Προγραμματισμός

- Η Μονάδα Παροχής Ρεύματος εισάγεται μέσα σε ένα Στήριγμα Τροφοδοτικών και τίθεται αμέσως σε ετοιμότητα λειτουργίας.

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Τύπος	Ποσ.	Είδος
UPS 2416 A	1	Τροφοδοτικό Γενικής Χρήσης στα 24 V/5 A

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τάση εισόδου	100 έως 240 V AC
Εύρος συχνότητας εισόδου	50 έως 60 Hz
Βαθμός απόδοσης	> 85 %
Χρόνος εφεδρείας	> 16 ms στα 115 V AC
Τάση εξόδου	26 έως 29 V DC (ανάλογα με τη θερμοκρασία) Ονομαστική τάση 26,8 V DC στους 40 °C
Μέγ. έξοδος ρεύματος	6 A
Μέγ. ισχύς	160 W (μόνιμη)

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Ψύξη	Κυκλοφορία αέρα χωρίς ανεμιστήρα
Υλικό κατασκευής περιβλήματος	Ανοδιωμένο αλουμίνιο
Χρώμα περιβλήματος	Μαύρο ματ
Διαστάσεις	200 x 100 x 40 mm περίπου (7,9 x 3,9 x 1,6")
Βάρος	780 g (27,5 oz) περίπου

Περιβαλλοντικές συνθήκες

Επιτρεπτή θερμοκρασία λειτουργίας	-5 έως 50 °C (23 έως 122 °F)
Επιτρεπτή θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 °C (-4 έως 140 °F)
Επιτρεπτή σχετική υγρασία	95 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών

Πληροφορίες παραγγελίας

UPS 2416 A Τροφοδοτικό Πολλαπλών Χρήσεων

UPS 2416 A

Τροφοδοτικό τύπου "τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας" (plug-and-play) για το σύνολο της τροφοδοσίας στον πίνακα ελέγχου.

Αξεσουάρ υλικού

CPB 0000 A Καλώδιο BCM/UPS

CPB 0000 A

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του δομοστοιχείου ελεγκτή μπαταρίας BCM-0000-B σε ένα τροφοδοτικό UPS, μήκος καλωδίου 150 cm

Greece:
Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr

Represented by