


UPS 2416 A Unidade de fonte de alimentação, 24V



A Fonte de alimentação UPS é um dispositivo "plug-and-play" para toda a alimentação do painel de controle.

Visão geral do sistema

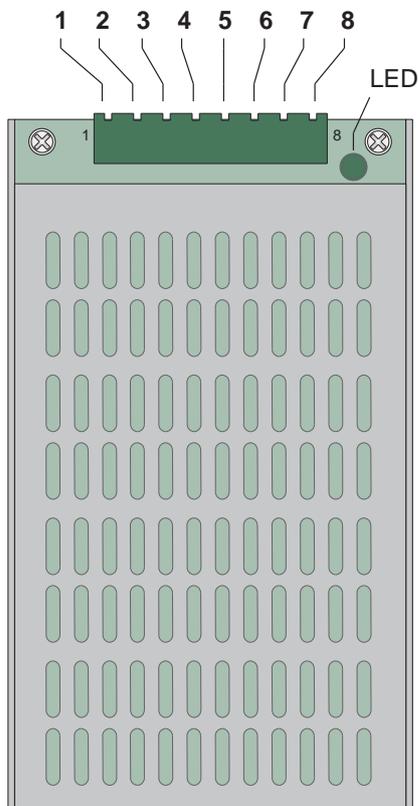

- ▶ Fácil instalação e substituição pela interface plug and play
- ▶ Conforme EN54-4

1-3	ACL/ACN/G	Alimentação de rede
4/5	DC+ / DC-	Saída de 27 V CC pos./neg.
6	FALHA	Falha de rede
7/8	RTH+ / RTH-	Sensor térmico pos./neg.

Funções

A Fonte de alimentação está protegida contra a inversão de polaridade e picos de tensão. A tensão de saída é monitorada e regulada através do sensor térmico. Se existir uma falha, a saída FAULT desce para 0 V. Um LED verde na Fonte de alimentação universal indica a operacionalidade.

Informação sobre regulamentação

Notas de instalação/configuração

- A Fonte de alimentação é inserida no respectivo suporte, ficando imediatamente operacional.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Fonte de alimentação universal de 24 V/5 A

Pos. Descrição Conector

Especificações técnicas

Elétrica

Tensão de entrada	100 V CA ... 240 V CA
Faixa de frequência de entrada	50 Hz ... 60 Hz
Eficiência	> 85 %
Tempo de retenção	> 16 ms em 115 V CA
Tensão de saída	26 V CC ... 29 V CC (consoante a temperatura) Nominal 26,8 V CC a 40 °C
Corrente de saída máx.	6 A
Potência máx.	160 W (permanente)

Mecânica

Arrefecimento	Ventilação sem ventilador
Material do gabinete	Alumínio, anodizado
Cor do Gabinete	Preto mate
Dimensões	Aprox. 200 x 100 x 40 mm (7,9 x 3,9 x 1,6 pol.)
Peso	Aprox. 780 g (27,5 onças)

Condições ambientais

Temperatura de funcionamento permitida	-5 °C ... 50 °C (23 °F ... 122 °F)
Temperatura de armazenamento permitida	-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
Umidade relativa permitida	95 %, sem condensação

Informações sobre pedidos

UPS 2416 A Unidade de fonte de alimentação, 24V
fonte de alimentação "plug-and-play" para toda a alimentação do painel de controle.
Número do pedido **UPS 2416 A | F.01U.500.367**

Acessórios

CPB 0000 A Cj. de cabos, fonte alim. p/ contr. bat.

Utilizado para ligar um Módulo de controlador da bateria BCM-0000-B a uma Fonte de alimentação UPS, comprimento de cabo 150 cm

Número do pedido **CPB 0000 A | 4.998.153.243**

Serviços

EWE-UPS2416-IW 12 mths wrty ext UPS2426 Power Supply

Garantia estendida de 12 meses

Número do pedido **EWE-UPS2416-IW | F.01U.360.742**

Representado por:

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com