


Außennebenuhren, rund, zweiseitig, beleuchtet

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben

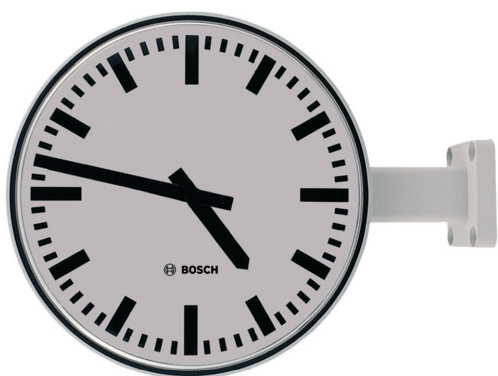

- ▶ Vorgesehen für Wand-, Decken- und Sockelbefestigung
- ▶ Zifferblattdruck Stunden und Minutenstriche DIN 41091
- ▶ Gehäusefarbe RAL 7035 lichtgrau
- ▶ Zwei Nebenuhrwerke für die Zeitanzeige
- ▶ Beleuchtet durch Ring-Leuchtstofflampe

Planungshinweise

Elektrische Anschlüsse

Zum Betrieb der Uhr ist eine Vierdrahtleitung (zwei Leitungen pro Nebenuhrwerk) für die Minutenimpulse und für die Beleuchtung eine abschaltbare 230 Volt Wechselspannungszuführung mit Schutzleiter erforderlich.

Bei der 80 cm Ø Außennebenuhr und einer Impulsennspannung 36 V bis 60 V muss der entsprechende Kontaktschieber dazu bestellt werden.

Technische Daten

	60 cm Ø	80 cm Ø
Gehäuse	Aluminiumgehäuse	Aluminiumgehäuse
Durchmesser	670 mm	902 mm
Tiefe	285 mm	310 mm
Frontscheiben	aus tiefgezogenem Acrylglas	
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	

Befestigungsarm, Länge	240 mm	
Elektrische Werte		
Betriebsspannung Licht	230 VAC	
Leistungsaufnahme	40 VA	
Impulsennspannung	12 V bis 60 V	12 V bis 24 V
Impulsstrom je Werk	12 mA bei 12 V, sonst 6 mA	
Umgebungswerte		
Schutzklasse	I	
Schutzart	IP 54	
Umgebungs-Temperatur	-20 bis 50 °C	
Gewicht	ca. 20 kg	ca. 39 kg
Sichtweite	ca. 60 m	ca. 100 m

Bestellinformationen

Außenbenuhr, rund, zweiseitig, beleuchtet, 60 cm Ø
Bestellnummer App.Schl. VEPOS
| 4.073.260.860 3410 4799

Außenbenuhr, rund, zweiseitig, beleuchtet, 80 cm Ø
Bestellnummer App.Schl. VEPOS
| 4.073.261.064 3410 4917

Represented by:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com