



# LÖTVERTEILER aP

LV 4 DA D (VdS-Nr.: G 193 074, Kl. C)



## Inhaltsverzeichnis

---

	<b>Allgemeines - Vorwort</b>	<b>2</b>
<b>1</b>	<b>LÖTVERTEILER aP</b>	<b>3</b>
1.1	Beschreibung	3
1.2	Darstellung der Leiterplatte	3

## Allgemeines - Vorwort

Die Angaben in dieser Installationsanleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle früheren Ausgaben verlieren mit dieser Anleitung ihre Gültigkeit.

Die Zusammenstellung der Informationen in dieser Installationsanleitung erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen.

Bosch Sicherheitssysteme übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben.

Insbesondere kann Bosch Sicherheitssysteme nicht für Folgeschäden aufgrund fehlerhafter oder unvollständiger Angaben haftbar gemacht werden.

Die in diesem Handbuch gemachten Installationsempfehlungen gehen von günstigsten Rahmenbedingungen aus.

Bosch Sicherheitssysteme übernimmt keine Gewähr für die einwandfreie Funktion des Produkts in systemfremden Umgebungen.

Da sich Fehler trotz aller Bemühungen nie vollständig vermeiden lassen, sind wir für Hinweise jederzeit dankbar.

Bosch Sicherheitssysteme übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen frei von fremden Schutzrechten sind.

Bosch Sicherheitssysteme erteilt mit diesem Dokument keine Lizenzen auf eigene oder fremde Patente oder andere Schutzrechte.

Ohne Genehmigung von Bosch Sicherheitssysteme ist es nicht gestattet, dieses Handbuch oder Teile daraus, außer für den eigenen Gebrauch, nachzudrucken, zu vervielfältigen oder Dritten zu überlassen.

Alle Rechte vorbehalten.

### **Bosch Sicherheitssysteme GmbH**

Robert-Bosch-Ring 5

85630 Grasbrunn

<http://www.boschbuildingsolutions.com>

© Copyright 2018 Bosch Sicherheitssysteme GmbH

## 1 LÖTVERTEILER aP

- Platine: 10 Doppellötanschlüsse
- Deckelkontakt: Schließer (Lötanschlüsse 9 und 10)
- Gehäuse: LD 4 Leerdose
- Maße Gehäuse: 60 x 35 x 23 mm
- Kunststoffmaterial: S-B oder A-B-S
- VdS-Umweltklasse II

### Zubehör

- VdS-Plombieraufkleber
- Kabelbinder zur Zugentlastung

### 1.1 Beschreibung

- zulässige Betriebsspannung: max. 40 V DC
- Temperaturbereich: -25 °C bis +65 °C




#### Hinweis!



- ▶ Zur Zugentlastung sind die beiliegenden Kabelbinder zu verwenden.
- ▶ Eine bleibende Kennung beim Öffnen des Gehäuses wird durch den Einsatz der beigefügten VdS-Plombieraufkleber erreicht.

### 1.2 Darstellung der Leiterplatte

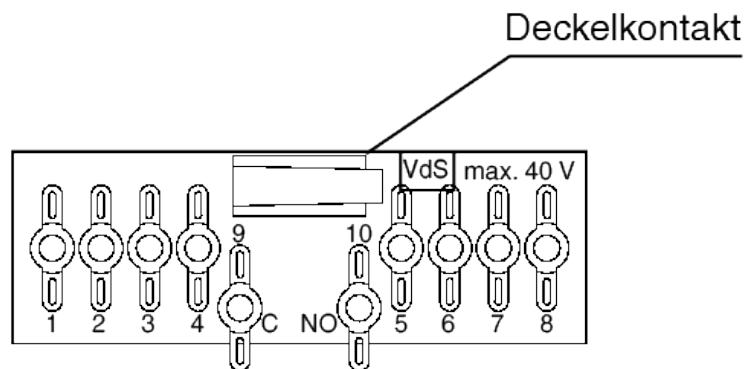

**Bosch Sicherheitssysteme GmbH**

**BT-IE/PRM**

Robert-Bosch-Ring 5

85630 Grasbrunn

Germany

[www.boschbuildingsolutions.com](http://www.boschbuildingsolutions.com)

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2018