


ADB Aufdruckbolzen für Holzfenster

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben

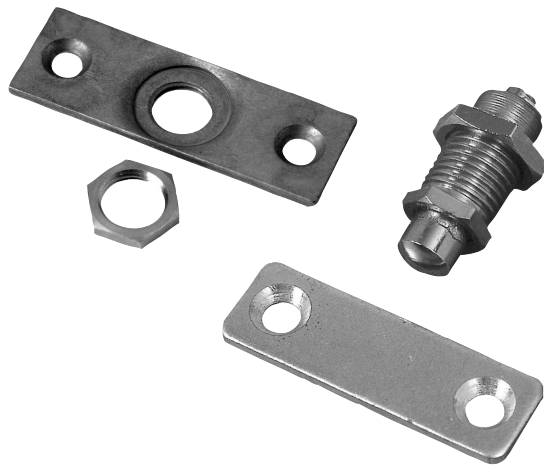

- ▶ Holzfenster
- ▶ Metallfenster
- ▶ Kunststofffenster

Aufdruckbolzen dienen in Verbindung mit Magnetkontakten zur Verschlussüberwachung von Fenstern.

Funktionsbeschreibung

Wird ein Fenster nur angelehnt, jedoch nicht verschlossen, so sorgt der Aufdruckbolzen dafür, dass das Fenster so weit aufgedrückt wird, dass dies vom zugehörigen Magnetkontakt an eine Einbruchmelderzentrale gemeldet werden kann.

Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung
Deutschland	VdS G 196040, C ADB

Planungshinweise

Montagehinweise

- Bei der Montage des Magnetkontaktes für die Öffnungsüberwachung ist darauf zu achten, dass dieser möglichst weit vom Drehpunkt entfernt angebracht ist.
- Die Entfernung L vom Reedkontakt zum Drehpunkt muss gemessen werden.

- Der Schaltweg S des Reedkontaktes ist vor der Montage zu ermitteln (Ohmmeter).
- Für die Berechnung wurde zugrunde gelegt, dass der Aufdruckbolzen im geschlossenen Zustand des Fensters völlig eingedrückt wird.

Positionierung des Aufdruckbolzens

- A = Abstand des Aufdruckbolzens vom Drehpunkt
- L = Entfernung des Reedkontaktes zum Drehpunkt
- H = Hub des Aufdruckbolzens = 6 mm
- S = Schaltweg des Reedkontaktes

$$A \text{ (mm)} = 0,9 \times \frac{L \text{ (mm)} \times H \text{ (mm)}}{S \text{ (mm)}}$$

Lieferumfang

Typ	Anz.	Komponente
ADB	1	Aufdruckbolzen mit Sicherungsmutter; Montageplatte mit Befestigungsmutter

Technische Daten

Aufdruckbolzen	
• Material	Messing, vernickelt

• Aufdruckkraft	35N = 3,5 kp
• Abmessungen (H x B x T)	50 x 17 x 3,5 mm
Gegenplatte	
• Material	Messing, vernickelt
• Abmessungen (H x B x T)	12 x 37 x 2 mm
Montageplatte mit Befestigungsmutter	
• Material	Messing, vernickelt
• Abmessungen (H x B x T)	17 x 50 x 3,5 mm

Bestellinformationen

ADB Aufdruckbolzen für Holzfenster

zum Aufdrücken von Fenstern bei
Verschlussüberwachung in Verbindung mit
Magnetkontakten

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
2.799.270.316 2.799.270.315	4425	0339

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch