

BIS - Security Engine (SEE) 4.5

www.boschsecurity.com



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- ▶ İstemciler ve sunuculardan cihazlar için komuta ve kontrol sağlar
- ▶ G Serisi Kontrol Panellerindeki (GV3'e kadar) hırsızlık ve giriş sistemlerinin yönetilmesini destekler
- ▶ Conettix D6100/D6600 İletişim Alıcısı/Ağ Geçidi'ni destekler
- ▶ Seri iletişim veya Ethernet iletişimi kullanılır
- ▶ Zaman programı kontrol sağlar

Security Engine (SEE), Building Integration System (BIS) içindeki ana işlevsel modüllerden biri olarak birden fazla G Serisi Kontrol Panelini kontrol etmek ve bu cihazların yanı sıra Bosch Conettix D6100/D6600 İletişim Alıcısı/Ağ Geçidi'ne bağlı güvenlik sistemlerinden alınan alarmları ve olayları takip etmek için tasarlanmıştır.

SEE, tüm ortak BIS özelliklerini kendi özellikleriyle birleştirerek alarm ve güvenlik yönetim sisteminizi kendi bireysel gereksinimlerinize göre uyarlamayı sağlar.

Sınırsız sayıda kontrol paneli bağlantısı iki grup halinde eklenebilir. Her BIS bağlantı sunucusu en fazla 32 kontrol paneli bağlantısını destekler.

Sisteme genel bakış


Security Engine Modülü, G Serisi Kontrol Panellerine bağlanarak kullanıcı verileri ve zaman programları gibi personel veritabanı bilgilerini günceller ve kanallar aracılığıyla kontrol panellerine aktarır.

Teknisyenler, her kontrol panelini bir RS-232 seri kabloyla bilgisayardaki açık bir COM portuna bağlamak için DX4010i Seri Arayüz Modülü'nü kullanabilir.

Teknisyenler, her kontrol panelini bir Ethernet ağı aracılığıyla bağlamak için DX4020 Ağ Arayüzü Modülü'nü kullanabilir.

Her kontrol paneli ilgili verileri saklar ve akıllıca kararlar vermek için alan olaylarını kullanır. Security Engine, G Serisi Kontrol Panelleri için Uzaktan Programlama Yazılımı (RPS) yapılandırmasını destekler.

Security Engine bir seri bağlantı veya Ethernet bağlantısı aracılığıyla Conettix D6100 veya D6600 İletişim Alıcısı/Ağ Geçidi'ne bağlanır. Kullanıcılar en fazla 500 hesabı yapılandırıp takip edebilir. Sistem her Conettix İletişim Alıcısı/Ağ Geçidi için 3200 hesaba kadar genişletilebilir.

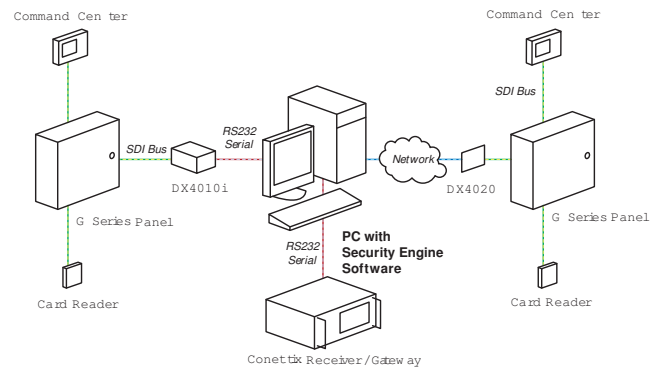

İşlevler

G Serisi Kontrol Panelleri

Security Engine aşağıdaki kontrol panellerini destekler:

- D9412GV2 ve GV3
- D7412GV2 ve GV3
- D7212GV2 ve GV3
- D9112¹
- D9412G
- D7412G
- D7212G
- D7212¹

¹ D9112 ve D7212 erişim kontrolü okuyucularını desteklemez.



Uyarı

Sürüm 6.60 veya üzeri

G Serisi Kontrol Panelleri aşağıdaki özellikleri ve işlevleri sunar:

- Telefon hatlı dahili dijital iletişim cihazı.
- Ana ve alternatif hedefler bulunan birden fazla telefon numarası, ana ve çift yollar.
- Dört rota grubunun her birinde programlanabilen raporlar.
- Ethernet ağları boyunca çift yönlü iletişim için isteğe bağlı DX4020 ağ arayüzü modülü.
- Otomatik test ve durum raporları.

Adet...	D9412G ve D9412GV2 /GV3	D7412G ve D7412GV2 /GV3	D7212G ve D7212GV2 /GV3
Noktalar:	246	75	40
Alanlar:	8	8	4
Kullanıcılar:	249	99	99
Özel İşlevler:	16	4	4
Yazıcılar:	3	1	1
PROGRAMLAR:	40	40	40
Röleler:	131	67	27
Okuyucular ve Kapılar:	8	2	Yok
İşaretler:	996	396	Yok

Admin9000

SEE, Admin9000 sayesinde BIS kullanıcı arayüzüne entegre edilmiş ek yönetim araçları sunar. Security Engine'in bu merkezi parçası yöneticilerin aşağıdakileri yapmasını sağlar:

- Her kontrol paneli için en fazla 996 yetkili kullanıcıya ait insan kaynakları bilgilerinden oluşan bir veritabanını yönetmek
- Kullanıcı yetkisini değiştirmek
- Kullanıcı eklemek veya silmek
- Programları yönetmek ve programlanmış olaylar tanımlamak
- Fotoğraflı Kimlik yaka kartları tasarlayıp yazdırmak

- Veritabanı raporlarını yazdırmak

Alarm ve Olay Yönetimi

Bir alarm sırasında aşağıdaki bilgileri gösteren ve sahip olduğunuz BIS kullanıcı arayüzü ve ortak BIS özellikleriyle desteklenen karmaşık bir alarm ve olay yönetimine sahipsiniz:

- Alarm açıklaması (olay durumu)
- Alarm tarihi
- Alarm zamanı
- Alarm konumu
- Panel/dedektör adresi (cihaz tarafından destekleniyorsa)
- Bir alarm olayında çalışan operatör
- Diğer yapılandırılabilir öğeler

Dahili sistem olaylarından alınan gerçek zamanlı olayları (kapıdan giriş gibi) ve alarm bilgilerini yaşayan cihazlardan alınan alarm bilgileri Microsoft® SQL Server™ yazılımını destekleyen entegre bir MSDE veritabanında kaydedilir.

Raporlar

Olay kaydından alınan güvenlik raporları, kullanıcıların Internet Explorer kullanarak görüntüleyebileceği bir HTML tablosunda saklanır. Diğer raporlar kullanıcıların Admin 9000'de bulunan Crystal Reports Viewer'ı kullanarak görüntüleyebileceği Crystal Reports® biçimindedir.

İsteğe bağlı SEE aksesuarları

Aşağıda belirtilen özellikler isteğe bağlı olarak Security Engine kurulumuna eklenebilir.

OPC9000 2 panel yükseltmesi

Bir BIS Security Engine'e bağlanan kontrol edilebilir G serisi panel sayısını ikişer ikişer artırır.

OPC6600 500 panel yükseltmesi

Bir Conettix D6100/6600'deki kontrol edilebilir hesap sayısını 500'lük adımlar halinde artırır. En yüksek değer 3.200 hesaptır.

SEE/

Fotoğraflı Kimlik yaka kartı yazdırma seçeneği için Video Yaka Kartları

Security Engine'de yaka kartlarını tasarlayıp yazdırmak ve kart sahiplerine atamak için bir bileşeni etkinleştirir.

SEE İçin Video Doğrulama Seçeneği

Video doğrulama, ek video ekipmanı kullanarak G serisi giriş kontrol sisteminizin güvenlik seviyesini artırır. Bir okuyucu video doğrulama modundayken, kart sahibi doğrudan kabul edilmez. Bunun yerine okuyucu operatörün ekranında mesaj olarak görünen bir giriş isteği gerçekleştirir.

Bir eylem planı operatöre kart sahibinin görüntüsünü isteği gönderen girişin/okuyucunun yakınındaki bir kameradan alınan canlı bir görüntüyle bağlantılı olarak SEE kullanıcı veritabanında saklandığı gibi gösterir. Operatör iki görüntüyü de karşılaştırır ve kapıyı manuel olarak açıp açmamaya karar verir.

Teknik özellikler

BIS Temel Paketinin ilgili sürümüne ait teknik özelliklere bakın.

Sipariş bilgileri

BIS-FSEE-BPA45 Temel lisans

BIS içindeki BIS Security Engine (SEE) lisansı
Sipariş numarası **BIS-FSEE-BPA45**

BIS-XSEE-2PNL45 2 panel (GV1/2/3) için lisans

BIS SEE içinde bulunan GV1, GV2 veya GV3 türündeki
2 ek panel lisansı
Sipariş numarası **BIS-XSEE-2PNL45**

BIS-XSEE-500P45 500 hesap (CONETTIX) için lisans

BIS SEE içindeki 500 ek D6x00 hesabı lisansı
Sipariş numarası **BIS-XSEE-500P45**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com