

# NPD-3001-WAP Ferramenta de instalação portátil

www.boschsecurity.com.br



**BOSCH**  
Tecnologia para a vida



- ▶ Solução de comissionamento rápido no local com o aplicativo Bosch Project Assistant
- ▶ Ferramenta de instalação altamente portátil, leve e compacta
- ▶ Bateria de íons de lítio de alta capacidade recarregável
- ▶ Sem dependência de infraestrutura de rede e energia disponível

A ferramenta de instalação de câmera portátil permite que o usuário instale, configure, focalize e alinhe o campo de visão de câmeras IP com uma ligação sem fio para dispositivo móvel.


Em combinação com o aplicativo Project Assistant da Bosch, é a companheira ideal para qualquer instalador de câmera IP e garante a entrega rápida e fácil do projeto.

## Funções

Este dispositivo elimina a necessidade de cabos condutores ou de visitas adicionais dispendiosas ao local para configurar câmeras IP quando ainda não há disponível energia ou PoE. Também é uma ferramenta prática para demonstrações para clientes, avaliações de pré-instalação e pesquisas no local.

Ela funciona como um injetor PoE+ alimentado por bateria com uma ligação de rede sem fio, desenvolvido para permitir o comissionamento simples e eficiente da câmera IP em combinação com um tablet ou smartphone.

Este dispositivo é equipado com os seguintes indicadores e conectores:

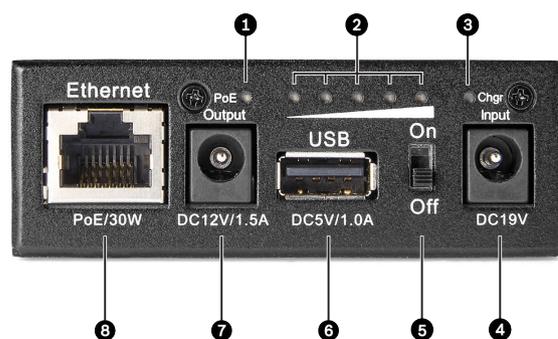

### Indicadores e conectores

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1 LED indicador de PoE            | 2 LEDs indicadores de nível de bateria |
| 3 Indicador de carga de bateria   | 4 Conector para fonte de alimentação   |
| 5 Interruptor para ligar/desligar | 6 Conector de energia USB              |
| 7 Conectores de saída CC          | 8 Conector RJ45 com PoE+               |

## Certificados e aprovações

### Ambiente

EMC	Em conformidade com as normas FCC Parte 15 e CE, incluindo EN 55032 Classe B (emissões), EN 55024 (imunidade)
Conformidade normativa	Conformidade com RoHS, WEEE

## Notas de instalação/configuração



### Interface da ferramenta de instalação de câmera portátil

## Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Ferramenta de instalação de câmera portátil de 30 W com pacote de bateria de íons de lítio e ponto de acesso WLAN
1	Fonte de alimentação
1	Cabo de alimentação de 120 V
1	Cabo de alimentação de 230 V
1	Cabo de alimentação CC de 12 V
1	Guia de Instalação Rápida
1	Livreto com mensagens de segurança
1	Acessório portátil - alça para a bolsa

## Especificações técnicas

### Conexões de usuário

Conectores	RJ-45 blindado
	Conector de energia CC (entrada e saída)
	Porta USB

### Ambiente

Temperatura operacional	0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Temperatura de armazenamento	0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Temperatura de carregamento	+10 °C a +40 °C (+50 °F a +104 °F)
Umidade de funcionamento	85%
Umidade de armazenamento	Umidade relativa inferior a 70%

### Construção

Dimensões (L x A x C)	76,2 x 25,4 x 150 mm (3 x 1 x 5,9 polegadas)
Peso	550 g (1,2 lb)

### Rede

Porta PoE+	IEE802.3AT, 1 conexão
WLAN	IEEE802.11

### Diversos

Indicadores	Indicador de carga - Carregando: vermelho Carregado: verde
	Indicador de alimentação - Azul (100%, 80%, 60%, 40%, 20%)
	Indicador de PoE - Ativado: verde

**Diversos**

Tipo de bateria	Pacote de bateria de íons de lítio, tipo 18650 (2950 mA), 4 peças em um pacote
Aplicativos compatíveis	Aplicativo Project Assistant (download gratuito)

**Diversos**



**Informações sobre pedidos**

**NPD-3001-WAP Ferramenta de instalação portátil**  
Ferramenta de instalação portátil e sem fio de câmera  
Bosch  
Número do pedido **NPD-3001-WAP**

**Representado por:**

**North America:**  
Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
onlinehelp@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**Latin America and Caribbean:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
LatAm.boschsecurity@bosch.com  
la.boschsecurity.com