

Aplicativo Setup Access

Introdução

A Bosch fornece os seguintes aplicativos para Mobile Access

- Bosch Mobile Access: um aplicativo de portador de cartão para armazenar credenciais virtuais e transmiti-las via Bluetooth para os leitores configurados para Mobile Access. Esses leitores concedem ou negam acesso dependendo se uma das credenciais armazenadas do aplicativo é válida para ele.
- Bosch Setup Access: um aplicativo de instalador para fazer a leitura e configurar os leitores via Bluetooth.

Os operadores autorizados de Visitor Management e Credential Management podem enviar credenciais virtuais para aplicativos de portador de cartão e instalador.

Mobile Access é o controle de acesso de pessoas que usam credenciais virtuais armazenadas em um dispositivo móvel, como um smartphone. As credenciais virtuais são mantidas no sistema de controle de acesso primário, ou ACS.

- Os operadores do ACS geram, atribuem e enviam essas credenciais virtuais a pessoas por meio de um aplicativo Web de cooperação.
- Os portadores de credenciais móveis operam leitores de controle de acesso via Bluetooth por meio de um aplicativo Mobile Access em seus dispositivos móveis.
- Os instaladores de sistemas Mobile Access configuram leitores de controle de acesso via Bluetooth por meio de um aplicativo de configuração especial em seus dispositivos móveis.
- O sistema não armazena dados pessoais em dispositivos móveis.

Nenhum dado pessoal é armazenado pela Bosch. O uso deste aplicativo é anônimo.

Instalação

1. Baixe e instale o aplicativo na loja de aplicativos.
2. Leia e aceite o Aviso de Proteção de Dados, os Termos de Uso e o Contrato de Licença de Usuário Final. Você pode encontrar essas informações no menu principal depois.


Para começar a usar o aplicativo Setup Access, escolha uma das seguintes opções geradas pela organização anfitriã:

E-mail de convite

Clique no link no e-mail de convite enviado para o seu endereço de e-mail. O registro será iniciado automaticamente.

Digitalizar código QR

Toque em **Tem código QR?** ou toque no ícone de código QR.


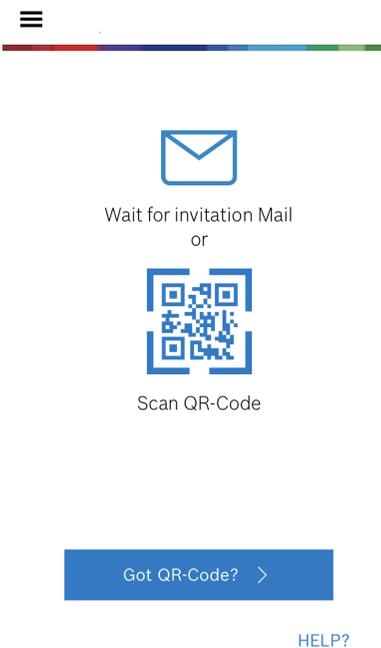


Configuração do leitor


O aplicativo Setup Access permite que você receba convites e armazene credenciais de vários clientes e sites.

Adicionando um leitor

1. No menu principal, selecione **Seleção de cliente/site**.
2. Escolha o cliente ou site desejado e toque em **Continuar**. Somente clientes/sites onde você tem credenciais aparecerão na lista de seleção. Se todas as credenciais forem removidas de **Minhas credenciais**, o respectivo site desaparecerá dessa lista.
3. Toque na tela do smartphone para procurar leitores disponíveis.
4. Uma lista de leitores disponíveis será exibida. Selecione o leitor que deseja configurar.

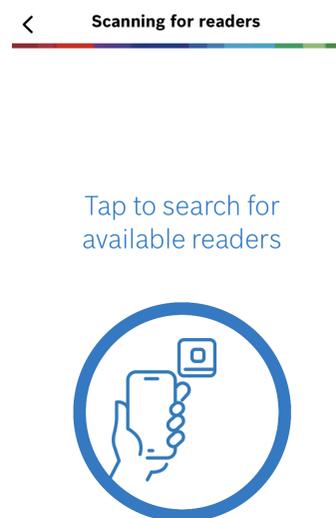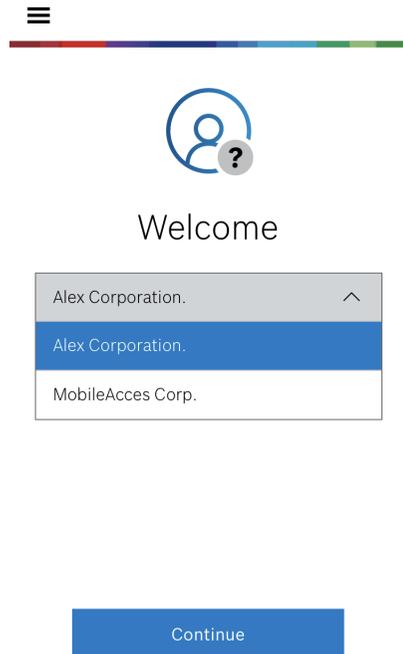

1. Em **Integração**, escreva o **Nome do leitor** e a **Descrição do leitor**. O número do **Cliente/site** é gerado automaticamente. Cada site terá um número diferente.

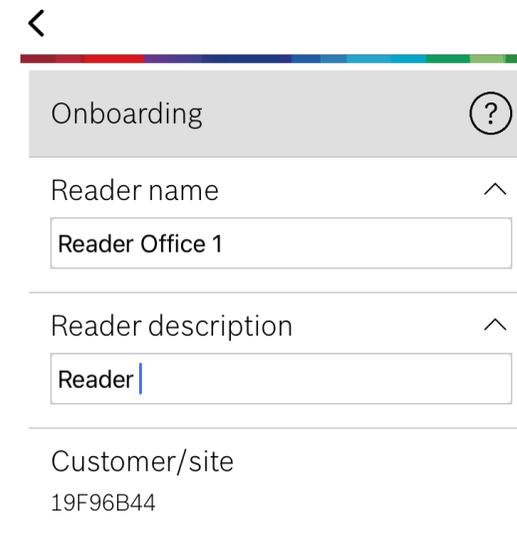

Configure a **faixa de BLE** usando uma das seguintes opções, A ou B:

A: Usar valores de RSSI refletidos pelo leitor

1. Posicione-se diante do leitor, no lugar em que você espera que o usuário de credencial móvel esteja.
2. Toque em **Verificar e usar a faixa atual**
 - Uma mensagem pop-up será exibida. Toque em **OK**
3. Um valor de RSSI aparecerá.
 - Recomendado: Repita este passo algumas vezes na mesma posição para ter uma ideia do grau de variância na intensidade do sinal percebido.
4. Quando você encontrar um valor de limite adequado, toque em **Salvar**.

B: Definir o limite RSSI manualmente

1. Insira um valor no limite RSSI. Consulte a tabela de limites típicos abaixo
2. Toque em **Salvar**


Valores típicos de limite (apenas aproximados):

Distância esperada entre o dispositivo móvel e o leitor	Limite RSSI sugerido
Baixa (5 cm a 10 cm)	-30 ... -40 dBm
Média (0,5 m a 2 m)	-50 ... -60 dBm
Alta (>2 m)	-70 ... -90 dBm



Aviso!


Os valores de RSSI podem variar muito dependendo de diversos fatores, incluindo o tipo de dispositivo de transmissão, o nível da bateria e o material e a espessura das paredes nos arredores.

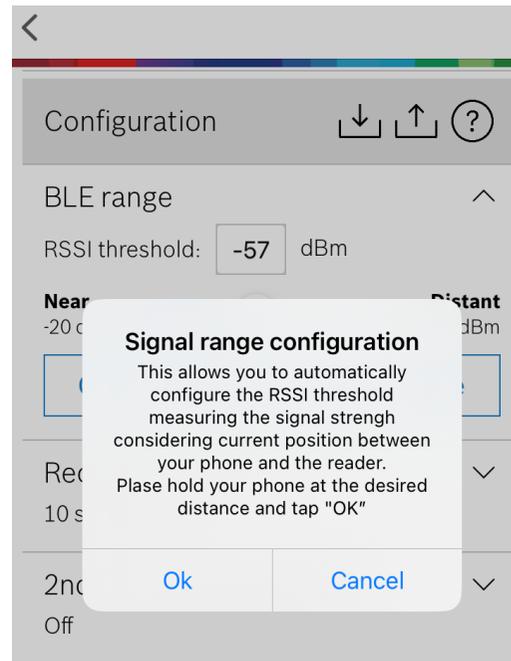

Mobile Access

pt-BR Guia rápido do usuário

1. **Tempo limite de reconexão** é a duração pela qual o telefone será ignorado após a passagem bem-sucedida. O tempo limite reduz transações BLE desnecessárias. Insira o número de segundos desejado em **Tempo limite de reconexão**.
2. Para ativar a **Autenticação de 2 fatores**, ative o botão. Em seguida, toque em **Salvar**.

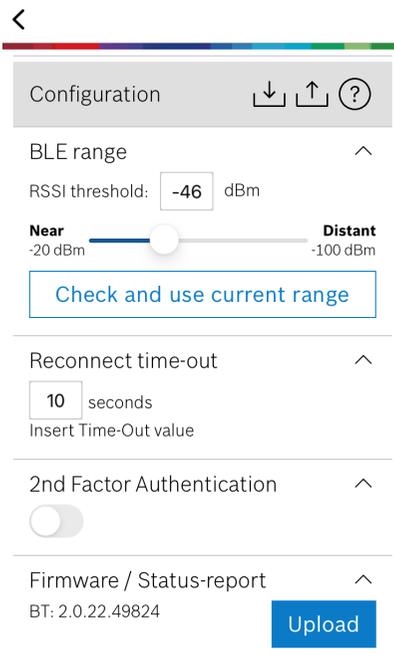

Exportando e salvando configurações

Em **Configuração**, selecione o ícone . Insira um nome de arquivo e toque em **Ok**. As configurações serão salvas para usar em configurações adicionais.

Importando configurações

Em Configuração, selecione o ícone . Selecione o arquivo desejado. Em seguida, **Salvar**.

Leitores disponíveis

Depois de configurar o primeiro leitor, esta opção aparecerá no menu. Selecione **Leitores disponíveis** para pesquisar e configurar os leitores próximos restantes.

Adicionando novo site

1. No menu principal, selecione **Adicionar novo site** e escolha uma das seguintes opções:

E-mail de convite

Clique no link no e-mail de convite enviado para o seu endereço de e-mail. O registro será iniciado automaticamente.

Building solutions for a better life.

2023-09 | 5.2.0 | QUG | 202309221844

Digitalizar código QR

Toque em **Tem código QR?** ou toque no ícone de código QR.


Gerenciando minhas credenciais

Para exibir suas credenciais, selecione **Minhas credenciais** no menu principal.

Para excluir uma credencial, escolha a credencial desejada e selecione o ícone .

Depois de adicionar uma credencial, ela estará ativa por padrão. A marca de seleção verde é da credencial ativada. A marca de seleção branca é da credencial desativada.

Para ativar uma credencial, toque na marca de seleção branca da credencial desejada. Em seguida, toque em **Ativar**.

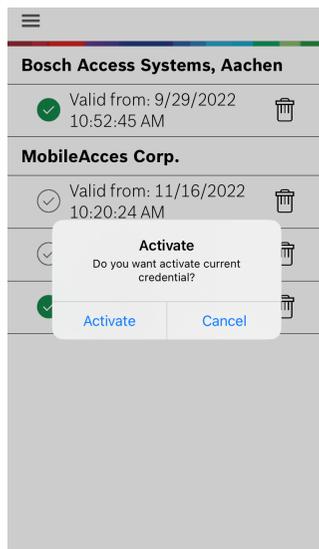

Mobile Access

pt-BR Guia rápido do usuário

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2023