

UGM 2040 Softwarelizenzen

www.boschsecurity.com



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Maßgeschneiderte Softwarepakete für verschiedenste Anwendungen
- ▶ Individuelle Erweiterungen für Automatisierung und Systemvernetzung
- ▶ Alle Module optional auch für Redundanzbetrieb verfügbar (Server)

Für die UGM 2040-Software wird die Lizenzierung via SLMS eingesetzt.

Prinzipiell gilt: die generierten Lizenzen sind individuell pro Hardware gültig.

Die Lizenzierung bei UGM 2040 wird auf den Servereinheiten MCS 2040/MCS 2040 plus vorgenommen. Demzufolge müssen immer Lizenzen für beide Server (bei Serverredundanz) beantragt und auch aktiviert werden.

Die Redundanzoptionen können nur zusammen mit einer Single-Option als Lizenz aktiviert werden und werden auf einem System ohne redundante Server MCS 2040/MCS 2040 plus nicht als gültige Lizenz erkannt.

Jede aktivierte Lizenz ist an eine individuelle MCS 2040/MCS 2040 plus-Hardware gebunden. Die Hardware wird durch eine Computersignatur repräsentiert. Diese Signatur beinhaltet Anteile der individuellen Hardware und kann pro MCS 2040/MCS 2040 plus mit Hilfe eines Servicetools ermittelt werden. Zur Aktivierung der Lizenz muss die Hardware-Signatur bekannt sein.

Der Mechanismus der Lizenzierung gilt ab der UGM 2040 Release 1.1.

Systemübersicht

Es stehen Basis-Lizenzpakete zur Verfügung, die bereits einen bestimmten Umfang an Leistungsmerkmalen beinhalten. Zusätzlich zu den Basispaketen können noch weitere einzelne Optionen bzw. Erweiterungen bestellt werden.

Basispakete**Basis-Lizenzpaket UGM 2040 Automation**

Softwarebasispaket für MCS 2040/ MCS 2040 plus Servereinheit, optimiert für den Betrieb als zentraler, systemübergreifender Automatisierungsserver der Sicherheitstechnik. Zusätzliche Optionen und Erweiterungen sind möglich.

bzw.

Basis-Lizenzpaket UGM 2040 Automation für redundanten Server

In diesem Paket ist enthalten:

- Anschaltung von Subsystemen mit Bosch-4a-Protokoll
- Anschaltung von Kopfanlagen mit Bosch-4a-Protokoll
- Anschaltung von Systemen über Open-Interface-Standard
- 1 x Bedieneinheit BE 2040/BE 2040 plus
- Freie Erweiterung um neue Sensortypen, Aktortypen und Steuerungsfunktionen (Erweiterungen des UGM 2040 Typsystems)
- Oberflächenanpassung des Bedienplatzes BE 2040/BE 2040 plus
- Anzahl 10000 Datenpunkte (bez. Anschaltungen)
- Anzahl 1000 Automatentemplates

Basis-Lizenzpaket für System UGM 2040 BMA

Softwarebasispaket für MCS 2040/ MCS 2040 plus Servereinheit, optimiert für den Betrieb als zentraler Server der Brandmeldetechnik. Zusätzliche Optionen und Erweiterungen sind möglich.

bzw.

Basis-Lizenzpaket UGM 2040 BMA für redundanten Server

In diesem Paket ist enthalten:

- Anschaltung von FPA 5000 via Ethernet (FSI)
- Anschaltung von Subsystemen mit Bosch-4a-Protokoll
- Anschaltung von Kopfanlagen mit Bosch-4a-Protokoll
- 2 x Bedieneinheit BE 2040/BE 2040 plus
- Typsystem Brand
- Anzahl 10000 Datenpunkte (bez. Anschaltungen)
- 255 Automatentemplates

Basis-Lizenzpaket für System UGM 2040 EMA

Softwarebasispaket für MCS 2040 plus Servereinheit, optimiert für den Betrieb als zentraler Server der Einbruchmeldetechnik. Zusätzliche Optionen und Erweiterungen sind möglich.

bzw.

Basis-Lizenzpaket UGM 2040 EMA für redundanten Server

In diesem Paket ist enthalten:

- Anschaltung von Subsystemen mit Bosch-4a-Protokoll
- Anschaltung von Kopfanlagen mit Bosch-4a-Protokoll
- Anschaltung von Subsystemen mit Schnittstelle MAP 5000
- Anschaltung von 1 x Bedieneinheit BE 2040 plus

- Freie Erweiterung um neue Sensortypen, Aktortypen und Steuerungsfunktionen (Erweiterungen des UGM 2040 Typsystems)
- Oberflächenanpassung des Bedienplatzes BE 2040 plus
- Typsystem EMA
- Anzahl 10000 Datenpunkte (bez. Anschaltungen)
- 255 Automatentemplates

Zusätzliche einzelne Optionen für die Basispakete

- Anschaltung von FPA 5000 Systemen via IP/Ethernet (FSI)
- Anschaltung von Systemen über Open-Interface Schnittstelle der UGM 2040
- Freie Erweiterung um neue Sensortypen, Aktortypen und Steuerungsfunktionen (Erweiterungen des UGM 2040 Typsystems)
- Projektspezifische Oberflächenanpassung der Bedieneinheit BE 2040/BE 2040 plus
- Timer-Funktionen für Automatisierungs- und Steuerungsaufgaben
- Anschaltung von Subsystemen über ONVIF-Standard (ONVIF Profile S): ab UGM 2040 Version 2.3
- Anschaltung von MAP 5000-Systemen via IP-Schnittstelle: ab UGM 2040 Version 2.4

Zusätzliche Erweiterungen der Lizenzen (Anzahl) für die Basispakete

- Erweiterung des Basispakets um Automatentemplates (jeweils 100 Templates)
- Erweiterung des Basispakets um eine weitere Anschaltung einer Bedieneinheit BE 2040/BE 2040 plus (jeweils 1)
- Erweiterung des Basispaketes um weitere Datenpunkte (je 5000)
- Erweiterung des Basispaketes um Anzahl kundenindividueller Anschaltungen über UGM 2040 Open-Interface (ab UGM 2040 Version 2.4)

Jede einzelne Lizenz (Basispaket/Optionen/Erweiterungen) existieren in der Variante

- Einzel (Single)
- Redundant

Die Redundanzoptionen können nur zusammen mit einer Single-Option als Lizenz aktiviert werden und werden auf einem System ohne redundante Server MCS 2040/MCS 2040 plus nicht als gültige Lizenz erkannt.

Planungshinweise**Szenarien für die Lizenzierung**

Beachten Sie die folgenden Einsatzszenarien, um zu entscheiden welche Lizenzen Sie benötigen.



Hinweis


Es muss für jede MCS 2040/MCS 2040 plus Servereinheit eine entsprechende Lizenz beantragt werden, da die Lizenzen an die jeweilige Hardware gebunden sind.

UGM 2040 nicht redundant

- Gültige Lizenzierung




- Ungültige Lizenzierung




SL	Single Lizenzen
RL	Redundante Lizenzen

UGM 2040 redundant (zwei Server)


- Gültige Lizenzierung (Standard für ein redundantes System UGM 2040)

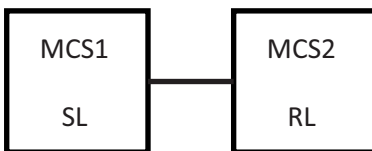

- Gültige Lizenzierung

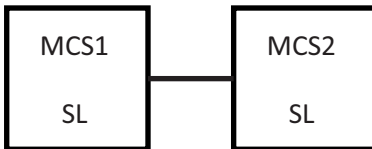

- Ungültige Lizenzierung

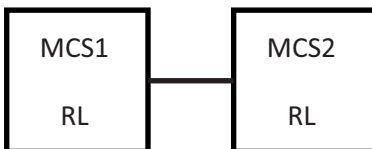

SL	Single Lizenzen
RL	Redundante Lizenzen

Beispiel:

Auf den beiden Servern werden inhaltlich identische Lizenzen übertragen und aktiviert.

MCS1	MCS2
Single Lizenzen	Redundante Lizenzen
Basispaket Brand (Single)	Basispaket Brand (Redundant)
Erweiterungen Templates (Single)	Erweiterungen Templates (Redundant)
Zusätzliche BE 2040/ BE 2040 plus (2 x) (Single)	Zusätzliche BE 2040/ BE 2040 plus (2 x) (Redundant)

Technische Daten

UGM 2040-Funktionsgrenze	200.000 Datenpunkte
--------------------------	---------------------

Bestellinformationen

BAP-SWLIC-AUT_S UGM 2040 Automationpaket

Basislizenzpaket für System UGM 2040, bestehend aus:

Anschaltungen von Systemen mit Bosch-Schnittstelle Typ-4a, Anschaltungen von Subsystemen über Open-Interface-Schnittstelle, Anschaltung einer BE 2040/ BE 2040 plus, anpassbare Oberfläche BE 2040/ BE 2040 plus, freie Erweiterung des Typsystems, Timerfunktionen, 1000 Automaten, 10000 Datenpunkten.

Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 8043
Bestellinformation EMA: App.Schl. 4226, VEPOS 0093
Bestellnummer **F.01U.277.713**

BAP-SWLIC-AUT_R UGM2040 Automationpaket red.

Basislizenzpaket für System UGM 2040 bei redundantem Server, bestehend aus:

Anschaltungen von Systemen mit Bosch-Schnittstelle Typ-4a, Anschaltungen von Subsystemen über Open-Interface-Schnittstelle, Anschaltung einer BE 2040/ BE 2040 plus, anpassbare Oberfläche BE 2040/ BE 2040 plus, freie Erweiterung des Typsystems, Timerfunktionen, 1000 Automaten, 10000 Datenpunkten.

Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 8053
Bestellinformation EMA: App.Schl. 4226, VEPOS 0103
Bestellnummer **F.01U.277.723**

BAP-SWLIC-FIR_S UGM 2040 BMA-Paket

Basislizenzpaket für System UGM 2040 BMA, bestehend aus:

Anschaltungen von Systemen mit Bosch-Schnittstelle Typ-4a, Anschaltungen von Subsystemen mit Schnittstelle FSI-Lib, Anschaltung von zwei BE 2040/ BE 2040 plus, Typsystem BMA, 255 Automaten, 10000 Datenpunkten.

Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 8044
Bestellnummer **F.01U.277.714**

BAP-SWLIC-FIR_R UGM 2040 BMA-Paket red.

Basislizenzpaket für System UGM 2040 BMA bei redundantem Server, bestehend aus:

Anschaltungen von Systemen mit Bosch-Schnittstelle Typ-4a, Anschaltungen von Subsystemen mit Schnittstelle FSI-Lib, Anschaltung von zwei BE 2040/ BE 2040 plus, Typsystem BMA, 255 Automaten, 10000 Datenpunkten.

Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 8054
Bestellnummer **F.01U.277.724**

BAP-SWLIC-SUB_S UGM 2040 Openinterface-Anbindung

Lizenzpaket für System UGM 2040.

Ergänzung eines Basispaketes um die freie Anschaltung von Systemen über Open-Interface-Schnittstelle.

Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 8045
Bestellinformation EMA: App.Schl. 4226, VEPOS 0105
Bestellnummer **F.01U.277.715**

BAP-SWLIC-SUB_R UGM 2040 Openinterface-Anbindung red.

Lizenzpaket für System UGM 2040 bei redundantem Server.

Ergänzung eines Basispaketes um die freie Anschaltung von Systemen über Open-Interface-Schnittstelle.

Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 8055
Bestellinformation EMA: App.Schl. 4226, VEPOS 0115
Bestellnummer **F.01U.277.725**

BAP-SWLIC-FSI_S UGM 2040 FSILib-Anbindung

Lizenzpaket für System UGM 2040.

Ergänzung eines Basislizenzpaketes um die freie Anschaltung von Subsystemen über Schnittstelle Typ FSILib (z.B. FPA-BMA über IP/Ethernet).

Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 8046
Bestellinformation EMA: App.Schl. 4226, VEPOS 0116
Bestellnummer **F.01U.277.716**

BAP-SWLIC-FSI_R UGM 2040 FSILib-Anbindung red.

Lizenzpaket für System UGM 2040 bei redundantem Server.

Ergänzung eines Basislizenzpaketes um die freie Anschaltung von Subsystemen über Schnittstelle Typ FSILib (z.B. FPA-BMA über IP/Ethernet).

Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 8056
Bestellinformation EMA: App.Schl. 4226, VEPOS 0126
Bestellnummer **F.01U.277.726**

BAP-SWLIC-AM_S UGM 2040 Erw. 100 Automaten

Lizenzpaket für System UGM 2040.

Ergänzung eines Basispaketes um jeweils 100 weitere Automaten für übergeordnete Automatisierungsaufgaben.

Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 8050
Bestellinformation EMA: App.Schl. 4226, VEPOS 0130
Bestellnummer **F.01U.277.720**

BAP-SWLIC-AM_R UGM 2040 Erw. 100 Automaten red.

Lizenzpaket für System UGM 2040 bei redundantem Server.

Ergänzung eines Basispaketes um jeweils 100 weitere Automaten für übergeordnete Automatisierungsaufgaben.

Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 8060
Bestellinformation EMA: App.Schl. 4226, VEPOS 0140
Bestellnummer **F.01U.277.730**

BAP-SWLIC-TIM_S UGM 2040 Timerfunktionen

Lizenzpaket für System UGM 2040.

Ergänzung eines Basispaketes um Timerfunktionen für Automatisierungs- und Steuerungsaufgaben.

Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 8047
Bestellinformation EMA: App.Schl. 4226, VEPOS 0147
Bestellnummer **F.01U.277.717**

BAP-SWLIC-TIM_R UGM 2040 Timerfunktionen red.

Lizenzpaket für System UGM 2040 bei redundantem Server.

Ergänzung eines Basispaketes um Timerfunktionen für Automatisierungs- und Steuerungsaufgaben.

Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 8057
Bestellinformation EMA: App.Schl. 4226, VEPOS 0157
Bestellnummer **F.01U.277.727**

BAP-SWLIC-TYP_S UGM2040 Erw, Typsystem

Lizenzpaket für System UGM 2040.

Ergänzung eines Basispaketes um eine freie Typsystemerweiterung, zum Beispiel bei Anschaltung von Systemen über Open-Interface oder projektspezifischen Sonderanwendungen.

Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 8048
Bestellinformation EMA: App.Schl. 4226, VEPOS 0158
Bestellnummer **F.01U.277.718**

BAP-SWLIC-TYP_R UGM2040 Erw, Typsystem red.

Lizenzpaket für System UGM 2040 bei redundantem Server.

Ergänzung eines Basispaketes um eine freie Typsystemerweiterung, zum Beispiel bei Anschaltung von Systemen über Open-Interface oder projektspezifischen Sonderanwendungen.

Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 8058
Bestellinformation EMA: App.Schl. 4226, VEPOS 0168
Bestellnummer **F.01U.277.728**

BAP-SWLIC-CBE_S UGM 2040 Erw. je BE 2040

Lizenzpaket für System UGM 2040.

Ergänzung eines Basispaketes um jeweils eine weitere Anschaltung BE 2040/BE 2040 plus.

Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 8052
Bestellinformation EMA: App.Schl. 4226, VEPOS 0172
Bestellnummer **F.01U.277.722**

BAP-SWLIC-CBE_R UGM 2040 Erw. je BE 2040 red.

Lizenzpaket für System UGM 2040 bei redundantem Server.

Ergänzung eines Basispaketes um jeweils eine weitere Anschaltung BE 2040/BE 2040 plus.

Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 8062
Bestellinformation EMA: App.Schl. 4226, VEPOS 0182
Bestellnummer **F.01U.277.732**

BAP-SWLIC-UI_S BE 2040 anpassbare Bedienoberfl.

Lizenzpaket für System UGM 2040.

Ergänzung eines Basispaketes um die Option der projektspezifischen Oberflächenanpassung des Bedienplatzes BE 2040/BE 2040 plus.

Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 8049
Bestellinformation EMA: App.Schl. 4226, VEPOS 0199
Bestellnummer **F.01U.277.719**

BAP-SWLIC-UI_R BE 2040 anpassbare Bedienoberfl. Red.

Lizenzpaket für System UGM 2040 bei redundantem Server.

Ergänzung eines Basispaketes um die Option der projektspezifischen Oberflächenanpassung des Bedienplatzes BE 2040/BE 2040 plus.

Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 8059
Bestellinformation EMA: App.Schl. 4226, VEPOS 0219
Bestellnummer **F.01U.277.729**

BAP-SWLIC-DP_S UGM 2040 Erw. je 5000 Datenpkt.

Lizenzpaket für System UGM 2040.

Ergänzung eines Basispaketes um jeweils 5000 weitere Datenpunkte.

Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 8051
Bestellinformation EMA: App.Schl. 4226, VEPOS 0221
Bestellnummer **F.01U.277.721**

BAP-SWLIC-DP_R UGM 2040 Erw. je 5000 Datenpkt. red.

Lizenzpaket für System UGM 2040 bei redundantem Server.

Ergänzung eines Basispaketes um jeweils 5000 weitere Datenpunkte.

Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 8061
Bestellinformation EMA: App.Schl. 4226, VEPOS 0231
Bestellnummer **F.01U.277.731**

BAP-SWLIC-ONV_S UGM 2040 Anschaltung ONVIF

Lizenzpaket für System UGM 2040.

Ergänzung eines Basispaketes um die Anschaltung von Systemen mit ONVIF-Standard (ONVIF Profile S).

Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 7840
Bestellinformation EMA: App.Schl. 4226, VEPOS 0240
Bestellnummer **F.01U.301.590**

BAP-SWLIC-ONV_R UGM 2040 Anschaltung ONVIF red.

Lizenzpaket für System UGM 2040 bei redundantem Server.

Ergänzung eines Basispaketes um die Anschaltung von Systemen mit ONVIF-Standard (ONVIF Profile S).

Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 7841
Bestellinformation EMA: App.Schl. 4226, VEPOS 0241
Bestellnummer **F.01U.301.591**

BAP-SWLIC-MAP_S UGM 2040 Anschaltung MAP IP Interf.

Lizenzpaket für System UGM 2040.

Ergänzung eines Basispaketes um die freie Anschaltung von Subsystemen Typ Bosch MAP 5000 über IP.

Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 3592
Bestellinformation EMA: App.Schl. 4226, VEPOS 0242
Bestellnummer **F.01U.310.412**

BAP-SWLIC-MAP_R UGM 2040 Anschaltung MAP IP Interf. red.

Lizenzpaket für System UGM 2040 bei redundantem Server.

Ergänzung eines Basispaketes um die freie Anschaltung von Subsystemen Typ Bosch MAP 5000 über IP.
Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 3593
Bestellinformation EMA: App.Schl. 4226, VEPOS 0243
Bestellnummer **F.01U.310.413**

BAP-SWLIC-CIF_S UGM 2040 Anschaltung projektspez.
Lizenzpaket für System UGM 2040.
Ergänzung eines Basispaketes um die Anschaltung von jeweils einer Open-Interface-Sonderschnittstelle.
Die Entwicklungsleistung zur Anpassung der Schnittstelle ist nicht enthalten.
Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 3594
Bestellinformation EMA: App.Schl. 4226, VEPOS 0244
Bestellnummer **F.01U.310.414**

BAP-SWLIC-CIF_R UGM 2040 Anschaltung projektspez. red.
Lizenzpaket für System UGM 2040 bei redundantem Server.
Ergänzung eines Basispaketes um die Anschaltung von jeweils einer Open-Interface-Sonderschnittstelle.
Die Entwicklungsleistung zur Anpassung der Schnittstelle ist nicht enthalten.
Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 3595

Bestellinformation EMA: App.Schl. 4226, VEPOS 0245
Bestellnummer **F.01U.310.415**

BAP-SWLIC-INT_S UGM 2040 EMA-Paket
Basislizenzpaket für System UGM 2040, bestehend aus:
Anschaltungen von Systemen mit Bosch-Schnittstelle Typ-4a, Anschaltungen von Subsystemen mit Schnittstelle MAP 5000, Anschaltung einer BE 2040 plus, anpassbare Oberfläche BE 2040 plus, Typsysteem EMA, 255 Automaten, 10000 Datenpunkten, Typsystemerweiterung.
Bestellinformation EMA: App.Schl. 4226, VEPOS 0191
Bestellnummer **F.01U.349.141**

BAP-SWLIC-INT_R UGM 2040 EMA-Paket red.
Basislizenzpaket für System UGM 2040 bei redundantem Server, bestehend aus:
Anschaltungen von Systemen mit Bosch-Schnittstelle Typ-4a, Anschaltungen von Subsystemen mit Schnittstelle MAP 5000, Anschaltung einer BE 2040 plus, anpassbare Oberfläche BE 2040 plus, Typsysteem EMA, 255 Automaten, 10000 Datenpunkten, Typsystemerweiterung.
Bestellinformation EMA: App.Schl. 4226, VEPOS 0192
Bestellnummer **F.01U.349.142**

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com