

ANI 0016 A Anzeigemodul

www.boschsecurity.de




BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Statusanzeige für 16 individuell programmierbare Meldepunkte
- ▶ Sofort betriebsbereit durch "Plug-and-Play"-Technik

Das Modul mit 16 roten und 16 gelben LEDs ermöglicht die Statusanzeige von 16 individuell programmierbaren Meldepunkten.

Systemübersicht

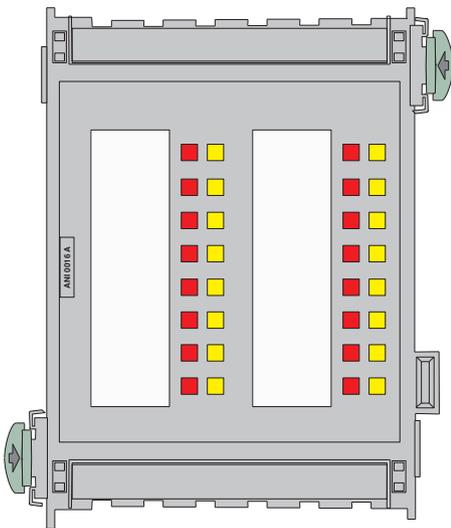

Funktionsbeschreibung

Das Anzeigemodul verfügt über 16 rote und 16 gelbe LEDs zur Anzeige der Betriebszustände von 16 definierbaren Meldepunkten. Das Modul wird in einen freien Modulsteckplatz eingesetzt und ist damit funktionsbereit. Es müssen anschließend nur noch die anzuzeigenden Meldepunkte über die Parametriersoftware [FSP-5000-RPS] definiert werden.

Lieferumfang

Anz.	Komponente
1	ANI 0016 A Anzeigemodul
4	Beschriftungsstreifen

Technische Daten

Elektrik

Eingangsspannung	20 V DC bis 30 V DC 5 V DC \pm 5%
Max. Stromaufnahme	

• Ruhe (alle LEDs aus)	6 mA (bei 24 V DC)
• alle LEDs an	26 mA (bei 24 V DC)

Mechanik

Anzeigeelemente	16 LEDs rot 16 LEDs gelb
Gehäusematerial	ABS Kunststoff
Gehäusefarbe	seidenmatt anthrazit, RAL 7016
Abmessungen	ca. 127 x 96 x 60 mm
Gewicht	
• ohne Verpackung	ca. 206 g
• mit Verpackung	ca. 356 g

Umgebungsbedingungen

Zul. Betriebstemperatur	-5 °C bis 50 °C
Zul. Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C
Zul. relative Luftfeuchtigkeit	95%, nicht kondensierend
Schutzart nach IEC 60529	IP 30

Bestellinformationen

ANI 0016 A Anzeigemodul

zur Statusanzeige von 16 individuell programmierbaren
Meldepunkten

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
ANI 0016 A 4.998.137.262	5645	2786

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch