




## Καλώδια

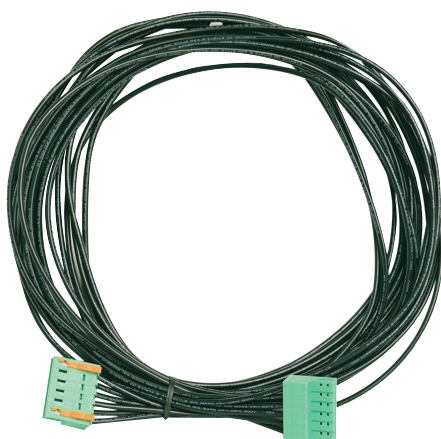

### Περιγραφή λειτουργ.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι καλωδίων και σετ καλωδίων διαθέσιμοι για τη σύνδεση των κεντρικών εξαρτημάτων:

Σετ καλωδίων	Σύνδεση από ...	... σε
CPR 0001 A	Ελεγκτής πίνακα MPC	RLE 0000 A Ταμπλό συνδέσεων Ε.Ε./ RLU 0000 A Ταμπλό συνδέσεων Η.Π.Α.
CRP 0000 A	Ελεγκτής πίνακα MPC	Ελεγκτής πίνακα MPC (εφεδρικός)
CBB 0000 A <sup>1)</sup>	BCM-0000-B Δομοστοιχείο Ελεγκτή Μπαταρίας	Ζεύγος μπαταριών
CPB 0000 A	BCM-0000-B Δομοστοιχείο Ελεγκτή Μπαταρίας	Τροφοδοτικό UPS
CPA 0000 A	Ελεγκτής πίνακα MPC / ENO 0000 B Δομοστοιχείο διεπαφής σέρβις πυροπροστασίας	AT 2000 Μονάδα μετάδοσης

*1) Απαιτείται εάν το τροφοδοτικό βρίσκεται σε ξεχωριστό πλαίσιο τροφοδοτικού*

Απαιτείται το Σετ Καλωδίων CBB 0000 A εάν το τροφοδοτικό τοποθετηθεί σε ξεχωριστό περίβλημα τροφοδοτικού. Αυτό το σετ έχει μακρύτερο καλώδιο σύνδεσης με την μπαταρία από το στάνταρ σετ καλωδίων που παρέχεται με τη μονάδα.

### Πληροφορίες παραγγελίας

<b>CPR 0001 A Καλώδιο εκτυπωτή</b> Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του Ελεγκτή Πίνακα MPC και του Πίνακα Συνδέσεων, μήκος καλωδίου 100 cm	<b>CPR 0001 A</b>
<b>CRP 0000 A Σετ καλωδίων για ελεγκτή εφεδρικού πίνακα</b> Χρησιμοποιείται για την πλεονάζουσα σύνδεση ενός ελεγκτή πίνακα σε έναν πρόσθετο ελεγκτή πίνακα MPC	<b>CRP 0000 A</b>
<b>CBB 0000 A Σετ καλωδίων BCM/Μπαταρίας</b> Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ενός ζεύγους μπαταριών και ενός περιβλήματος τροφοδοτικού στο δομοστοιχείο ελεγκτή μπαταρίας BCM-0000-B	<b>CBB 0000 A</b>
<b>CPB 0000 A Καλώδιο BCM/UPS</b> Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του δομοστοιχείου ελεγκτή μπαταρίας BCM-0000-B σε ένα τροφοδοτικό UPS, μήκος καλωδίου 150 cm	<b>CPB 0000 A</b>
<b>CPA 0000 A Σετ καλωδίων AT 2000</b> Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ενός AT 2000 στο MPC και στο ENO 0000 B.	<b>CPA 0000 A</b>

**Greece:**  
Robert Bosch S.A.  
162, Kifissou Ave.  
121 31 Peristeri, Greece  
Phone: +30 210 5701352  
Fax: +30 210 5701357  
BoschST@gr.bosch.com  
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.  
Κηφισσού 162,  
121 31 Περιστέρι  
Τηλ.: +30 210 5701352  
Φακ.: +30 210 5701357  
BoschST@gr.bosch.com  
www.boschsecurity.gr

**Represented by**