


DCNM-LSDU Licenza per 2 posti per dispositivo DICENTIS

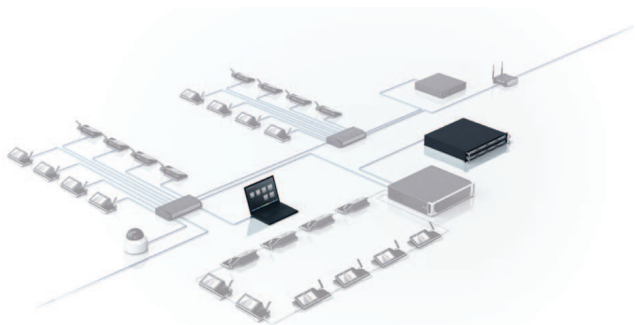

La funzionalità del dispositivo per dibattiti DICENTIS, del dispositivo per dibattiti con selezione lingua, del dispositivo per dibattiti con votazione e del dispositivo wireless DICENTIS può essere estesa mediante l'uso di licenze. La licenza Uso doppio per postazione DICENTIS consente a due partecipanti di utilizzare lo stesso dispositivo e di visualizzare correttamente i propri nomi nell'elenco degli oratori oppure con l'immagine della telecamera. Consente inoltre a un partecipante di parlare mentre l'altro partecipante si trova nell'elenco di richieste di intervento. La licenza Uso doppio delegato per postazione DICENTIS può essere estesa con l'identificazione e/o la votazione per rendere il dispositivo per dibattiti DICENTIS con touchscreen e il dispositivo wireless DICENTIS Esteso ancora più versatili.

La licenza si presenta come codice di attivazione e viene abilitata con la stessa procedura impiegata per gli altri codici di attivazione del sistema DICENTIS.

Funzioni

Funzionamento

- Ciascuno dei partecipanti può attivare e disattivare il microfono utilizzando il proprio pulsante di richiesta microfono dedicato.
- Per garantire la facilità d'uso, il pulsante di richiesta microfono funziona allo stesso modo di un dispositivo per dibattiti configurato per l'utilizzo singolo.

- ▶ Facilita la funzionalità di uso doppio in un dispositivo wireless DICENTIS e in un dispositivo per conferenze DICENTIS
- ▶ Consente di visualizzare correttamente il nome del partecipante quando i dispositivi DICENTIS vengono utilizzati da due partecipanti

Uso doppio delegato con identificazione

- Quando il dispositivo per dibattiti DCNM-DE, DICENTIS con touchscreen o il dispositivo wireless DCNM-WDE, DICENTIS Esteso è configurato per l'uso doppio e la licenza Identificazione per postazione DCNM-LSID DICENTIS è attivata, ciascun partecipante può accedere comodamente al sistema per dibattiti utilizzando il proprio tag NFC.
- All'accesso, il partecipante può decidere se disporsi sul lato sinistro o sul lato destro del dispositivo wireless o del dispositivo per dibattiti.
- I partecipanti possono disconnettersi in qualsiasi momento premendo il proprio pulsante di disconnessione.
- Per ciascun dispositivo wireless a uso doppio che richiede Identificazione per postazione sono necessarie due copie della licenza DCNM-LSID.

Uso doppio delegato con votazione

- Quando il dispositivo per dibattiti DCNM-DE DICENTIS con touchscreen o il dispositivo wireless DCNM-WDE, DICENTIS Esteso è configurato per l'uso doppio e la licenza Votazione per postazione DCNM-LSVT DICENTIS è attivata, ciascun partecipante può votare contemporaneamente mediante i propri pulsanti per la votazione.
- Per ciascun dispositivo per dibattiti DCNM-DE DICENTIS con touchscreen e dispositivo wireless DCNM-WDE DICENTIS Esteso che richiede Votazione per postazione, sono necessarie due copie della licenza DCNM-LSVT.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	E-mail con le informazioni di attivazione della licenza.

Specifiche tecniche

Sistema con un PC unico, che esegue il software del server e l'applicazione per le riunioni:	<ul style="list-style-type: none"> • Windows server 2008 R2 a 64 bit oppure • Windows server 2012 R2 a 64 bit (con funzionalità .NET Framework 3.5): <ul style="list-style-type: none"> – Processore i7 4 core a 2,5 GHZ. – 16 GByte di RAM. – 20 GB di spazio disponibile su disco. – Scheda Ethernet da 1 GB.
Per l'esecuzione del software del server in un sistema con più PC:	<ul style="list-style-type: none"> • Windows server 2008 R2 a 64 bit oppure • Windows server 2012 R2 a 64 bit (con funzionalità .NET Framework 3.5): <ul style="list-style-type: none"> – Processore i7 4 core a 2,5 GHZ. – 16 GByte di RAM. – 20 GB di spazio disponibile su disco. – Scheda Ethernet da 1 GB.
PC per la sola esecuzione dell'applicazione per le riunioni:	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 7 Home Premium a 64 bit oppure • Windows 8.1 Pro/Windows 10 Pro a 64 bit (con funzionalità .NET Framework 3.5):

- Processore i5 4 core 2,4 GHZ.
- 8 GB di RAM.
- 20 GB di spazio disponibile su disco.
- Scheda Ethernet da 1 GB.

Nota: Windows 10 adatto solo per l'uso con il PC client.

Sistema per conferenze DICIENTIS:

- Licenza DCNM-LSYS

Informazioni per l'ordinazione

DCNM-LSDU Licenza per 2 posti per dispositivo

Licenza software DICIENTIS per l'attivazione dell'uso doppio delegato nel dispositivo per dibattiti DICIENTIS, nel dispositivo per dibattiti DICIENTIS con selezione lingua, nel dispositivo per dibattiti DICIENTIS con touchscreen e nei dispositivi wireless DICIENTIS. Numero ordine **DCNM-LSDU | F.01U.310.246**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
 emea.securitysystems@bosch.com
 emea.boschsecurity.com

Germany:
Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Germany
 www.boschsecurity.com